


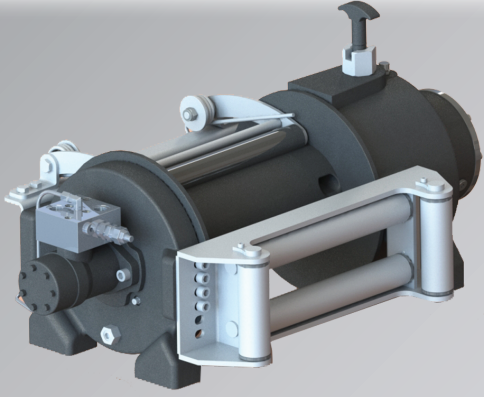

- Isıl işlemden geçirilerek ekstra güçlendirilmiş döküm gövde
- Hafif ve güçlü tasarım
- Çoklu diskler ile güçlendirilmiş yükü % 100 tutan negatif etkili disc fren sistemi
- Standart ön makara ve halat baskı makarası
- Kolay Montaj, yüksek halat kapasitesi ve yüksek torklu hidromotor
- Standart manuel halat boşaltma kolu

Teknik özellikler

Mak. çekme kuvveti	: 15.000 kg (33.000 lbs)
Mak. halat kapasitesi (mt / ft)	: 48 m (159 ft)
Mak. halat çapı (mm / in)	: 18 mm (7/10")
Hidromotor (cc / in³)	: 250 cc (15 in ³)
Mak. pompa debisi (l / min - gal / min)	: 60 lt (15.8 gal)
Tahvil oranı	: 28 : 1
Önerilen yağ	: 85W 90 - 2 lt.
Mak. çalışma basıncı (Bar / Psi)	: 165 bar (2392 psi)

Halat Sarım Sayısı	Çekme Kapasitesi kg / lbs	Halat Hızı m / min- ft / min	Halat Uzunluğu m / ft
1	15000 / 33000	4 / 13	9 / 31
2	12250 / 27660	5 / 16	20 / 67
3	10787 / 23776	6 / 19	34 / 111
4	9459 / 20848	7 / 22	48 / 159

Halat tamburu : (kg / lbs)

175 kg (385 lbs)

Ön makara : (kg / lbs)

18 kg (38,6 lbs)

Baskı makarası

8 kg (17,6 lbs)

Bağlantı civataları

16 Adet M16 8,8

Standart özellikler

Ön makara
Halat baskı makarası

Opsiyonel özellikler

Pnömatik boş dolu
IP67 - IP 68
Pnömatik baskı makarası



Hidrolik bağlantı girişi

G 1/2"

Dikkat !

- Kumanda valfinde AB tank hattını açtırmayı unutmayınız!
- Bu halat tamburu çekme amacıyla üretilmiş olup insan yada malzeme kaldırma için kullanmayınız.
- Son beş halat sarımını tambur üzerinde bırakınız
- Yukarıda verilmiş teknik bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. HAMMER WINCH teknik bilgileri değiştirme hakkına sahiptir.
- Pnömatik sistemde çalışma basıncı Min 9 - Max 12 bar (130 - 174 psi)

Manuel

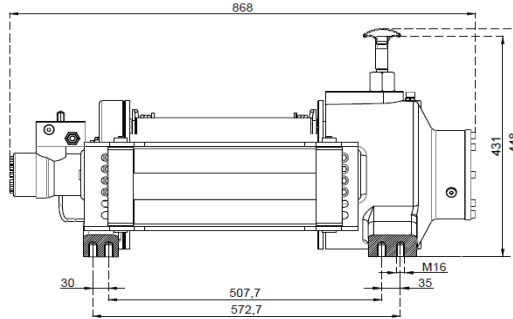

Pnömatik

