


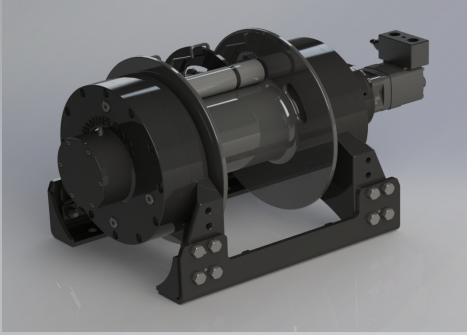

- Isıl işlemiden geçirilerek ekstra güçlendirilmiş döküm gövde
- Hafif ve güçlü tasarım
- Çoklu diskler ile güçlendirilmiş yükü % 100 tutan negatif etkili disc fren sistemi
- Standart pnömatik halat boşaltma
- Kolay montaj, yüksek halat kapasitesi ve yüksek torklu hidro motor
- İki kademeli dişli sistemi

Teknik özellikler

Mak. çekme kuvveti	: 20.000 kg (44084 lbs) lbs)
Mak. halat kapasitesi (mt / ft)	: 99 m (324 ft)
Mak. halat çapı (mm / in)	: 21 mm 2160 Mpa Compact
Hidromotor (cc / in ³)	: 200 cc (12.3 in ³)
Mak. pompa debisi (l / min - gal / min)	: 75 lt (19.8 gal)
Tahvil oranı	: 46 : 1
Önerilen yağ	: 85W 140 - 1,5 lt.
Mak. çalışma basıncı (Bar / Psi)	: 205 bar (2972 psi)

Halat tamburu : (kg / lbs)
350 kg (770 lbs)

Baskı makarası
8 kg (17,6 lbs)

Bağlantı civataları
8 Adet M22

HMW 20.0 PHT/P Pnömatik

Standart özellikler
Halat baskı makarası
Pnömatik boş dolu

Opsiyonel özellikler
IP67 - IP 68
Pnömatik baskı makarası

Hidrolik bağlantı girişi
G 1/2"

Halat Sarım Sayısı	Çekme Kapasitesi kg / lbs	Halat Hızı m / min- ft / min	Halat Uzunluğu m / ft
1	20000 / 44084	5 / 16	10 / 31
2	17144 / 37786	6 / 19	20 / 66
3	15000 / 33062	7 / 23	33 / 109
4	13333 / 29388	8 / 26	46 / 153
5 EN	12000 / 26449	8,5 / 28	63 / 206
6	10909 / 24044	9 / 31	79 / 261
7	10000 / 22040	10 / 33	99 / 324

Dikkat !

- Kumanda valfinde AB tank hattını açtırmayı unutmayınız
- Bu halat tamburu çekme amacıyla üretilmiş olup insan yada malzeme kaldırma için kullanmayınız.
- Son beş halat sarımını tambur üzerinde bırakınız
- Bus sayfada verilmiş teknik bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. HAMMER WINCH teknik bilgileri değiştirme hakkına sahiptir.
- Pnömatik sistemde çalışma basıncı Min 9 - Max 12 bar (130 - 174 psi)

