


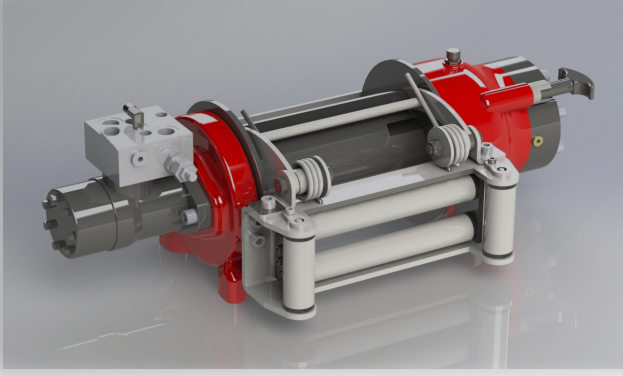

- Isıl işlemden geçirilerek ekstra güçlendirilmiş döküm gövde
- Hafif ve güçlü tasarım
- Çoklu diskler ile güçlendirilmiş yükü % 100 tutan negatif etkili disc fren sistemi
- Standart ön makara ve halat baskı makarası
- Kolay Montaj Yüksek halat kapasitesi ve Yüksek torklu hidromotor
- Standart manuel halat boşaltma kolu

Teknik özellikler

Mak. çekme kuvveti	: 4000 kg (8823 lbs) lbs
Mak. halat kapasitesi (mt / ft)	: 65 m (210 ft)
Mak. halat çapı (mm / in)	: 10 mm (3/8")
Hidromotor (cc / in³)	: 250 cc (15 in³)
Mak. pompa debisi (l / min - gal / min)	: 60 lt (15.8 gal)
Tahvil oranı	: 5,6 : 1
Önerilen dişli yağı	: 85W 90 - 0,75 lt.
Mak. çalışma basıncı (Bar / Psi)	: 150 bar (2175 psi)

Halat tamburu : (kg / lbs)

58,5 kg (128,7 lbs)

Ön makara : (kg / lbs)

6 kg (13,22 lbs)

Baskı makarası

2,5 kg (5,51 lbs)

Bağlantı civataları

8 Adet M14 8,8

HMW 4.0 PHT-ST/P Pnömatik HMW 4.0 PHT-ST Manuel

Standart özellikler

Ön makara
Halat baskı makarası

Opsiyonel özellikler

Pnömatik boş dolu
IP67 - IP 68





Hidrolik bağlantı girişi

G 1/2"


Halat Sarım Sayısı	Çekme Kapasitesi kg / lbs	Halat Hızı m / min- ft / min	Halat Uzunluğu m / ft
1	4000 / 8823	14 / 46	8 / 27
2	3445 / 7594	16 / 53	17 / 56
3	3024 / 6666	18 / 61	27 / 89
4	2695 / 5940	20 / 68	39 / 127
5	2430 / 5356	23 / 76	52 / 170
6	2213 / 4877	25 / 83	65 / 215

Dikkat !

- Kumanda valfinde AB tank hattını açtırmayı unutmayınız
- Bu halat tamburu çekme amacıyla üretilmiş olup insan yada malzeme kaldırma için kullanmayınız.
- Son beş halat sarımını tambur üzerinde bırakınız
- Bu sayfada belirtilen teknik bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. HAMMER WINCH teknik bilgileri değiştirme hakkına sahiptir.
- Pnömatik sistemde çalışma basıncı Min 9 - Max 12 bar'dır (130 - 174 psi)

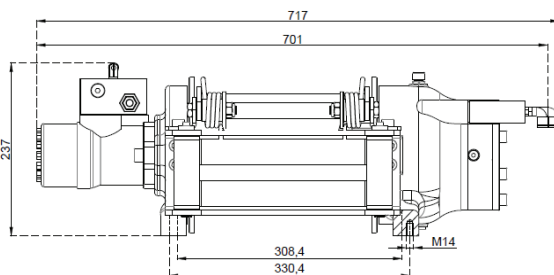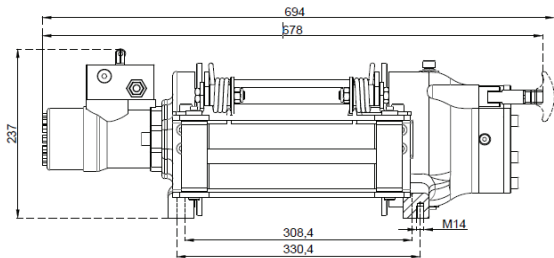

Manuel



Pnömatik

