


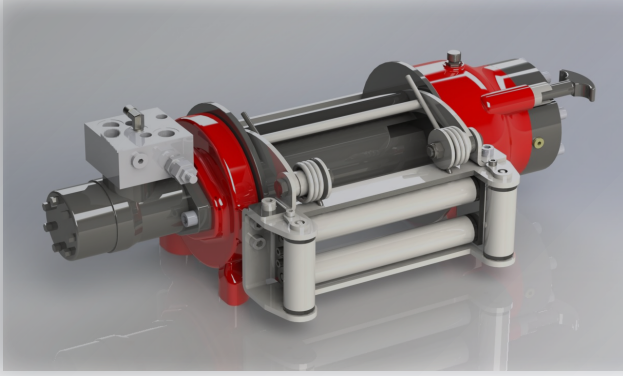

- Isıl işleminden geçirilerek ekstra güçlendirilmiş döküm gövde
- Hafif ve güçlü tasarım
- Çoklu diskler ile güçlendirilmiş yükü % 100 tutan negatif etkili disc fren sistemi
- Standart ön makara ve halat baskı makarası
- Kolay Montaj Yüksek halat kapasitesi ve Yüksek torklu hidromotor
- Standart manuel halat boşaltma kolu

Teknik özellikler

Mak. çekme kuvveti	: 5000 kg (11022 lbs)
Mak. halat kapasitesi (mt / ft)	: 45 m (148 ft)
Mak. halat çapı (mm / in)	: 12 mm (1/2")
Hidromotor (cc / in³)	: 315 cc (18,4 in³)
Mak. pompa debisi (l / min - gal / min)	: 60 lt (15.8 gal)
Tahvil oranı	: 5,6 : 1
Önerilen dişli yağ	: 85W 90 - 0,75 lt.
Mak. çalışma basıncı (Bar / Psi)	: 165 bar (2392 psi)

Halat tamburu : (kg / lbs)

59,5 kg (130,9 lbs)

Ön makara : (kg / lbs)

6 kg (13,22 lbs)

Baskı makarası

2,5 kg (5,51 lbs)

Bağlantı civataları

8 Adet M14 8,8

HMW 5.0 PHT-ST/P Pnömatik HMW 5.0 PHT-ST Manuel

Standart özellikler

Ön makara

Halat baskı makarası

Opsiyonel özellikler

Pnömatik boş dolu
IP67 - IP 68



Hidrolik bağlantı girişi

G 1/2"




Halat Sarım Sayısı	Çekme Kapasitesi kg / lbs	Halat Hızı m / min- ft / min	Halat Uzunluğu m / ft
1	5000 / 11022	11 / 37	6 / 21
2	4203 / 9264	13 / 44	14 / 46
3	3625 / 7990	15 / 51	23 / 77
4	3187 / 7024	17 / 58	33 / 109
5	2843 / 6267	20 / 65	45 / 148

Dikkat !

- Kumanda valfinde AB tank hattını açtırmayı unutmayınız
- Bu halat tamburu çekme amacıyla üretilmiş olup insan yada malzeme kaldırma için kullanmayınız.
- Son beş halat sarımını tambur üzerinde bırakınız
- Bu sayfada belirtilen teknik bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. HAMMER WINCH teknik bilgileri değiştirme hakkına sahiptir.
- Pnömatik sistemde çalışma basıncı Min 9 - Max 12 bardır (130 - 174 psi)

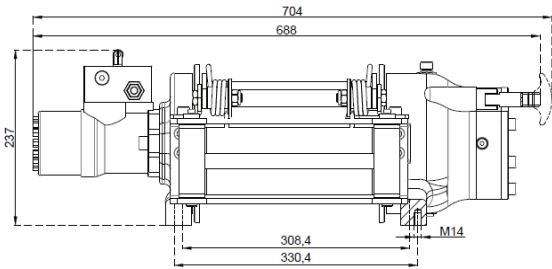

Manuel

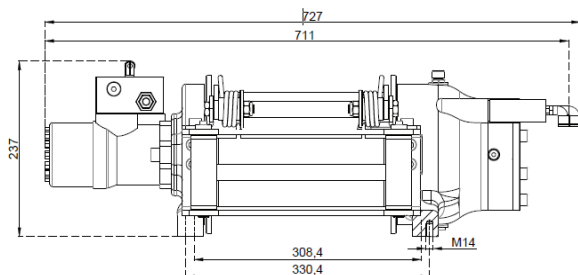

Pnömatik

