
HAMMER WINCH

HMW 10.0 PHT

EN 14492 -1

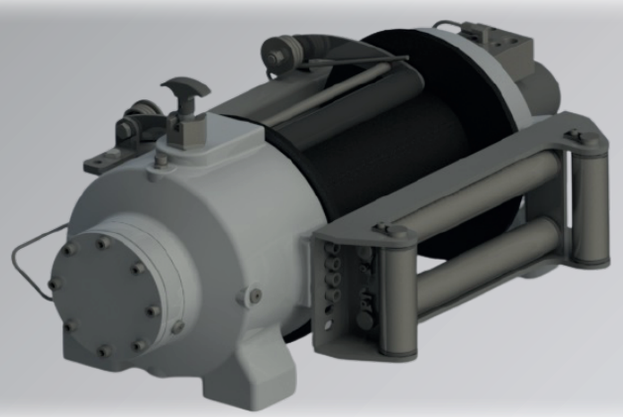

- Carcasa reforzada de acero fundido.
- Diseño ligero y robusto con gran capacidad de cable.
- Freno hidráulico de retención reforzado y de acción negativa.
- Motor hidráulico potente y tambor fundido de alta resistencia.
- EN 14492-1:2006 - Cabrestantes motorizados.
- Directiva de máquinas CE 2006/42/EC.

Especificaciones

Fuerza máx. de tracción (kg/lbs) : 10000 kg (22040 lbs)

Long. máx. de cable (m/ft) : 58.3 m (191 ft)

Long. máx. de cable (EN) (m/ft) : 41.2 m (135 ft)

Cable recomendado (mm/in) : 16 mm (7/11") 2160 MPa

Motor hidráulico (cc/in³) : 160 cc (9.6 in³)

Caudal máx. (L/min-g/min) : 60 L/min (15.8 g/min)

Relación de transmisión : 28 : 1

Tipo y capacidad de aceite : 85W 90 - 2L

Presión máx. de trabajo (bar/psi) : 175 bar (2537 psi)

Capa de cable	Capacidad de tracción kg / lbs	Velocidad del cable m / min - ft / min	Longitud del cable m / ft
1	10000 kg / 22040 lbs	7 m/min - 23 ft/min	12 m / 39 ft
2	8632 kg / 19026 lbs	8 m/min - 27 ft/min	25.4 m / 83.3 ft
EN 3	7594 kg / 16738 lbs	9 m/min - 30 ft/min	41.2 m / 135 ft
4	6779 kg / 14942 lbs	10 m/min - 34 ft/min	58.3 m / 191 ft

Peso del cabrestante (kg/lbs)
197 kg (434 lbs)

Peso de la guía de rodillos (kg/lbs)
18 kg (39,6 lbs)

Peso del tensor de cable (kg/lbs)
8 kg (17,6 lbs)


Pernos de montaje
16 pernos M16, clase 8.8


De serie
Tensor de cable
Guía de rodillos

Conexiones hidráulicas
G 1/2''


Opcional
Embrague neumático
IP67 - IP 68
Tensor neumático de cable


Accionamiento manual del embrague



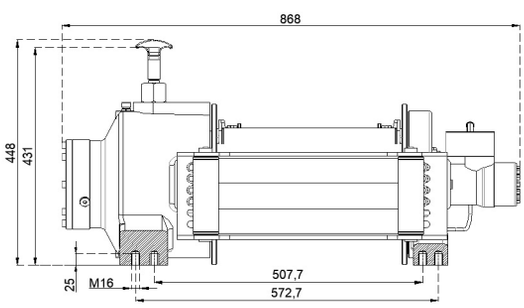

Accionamiento neumático del embrague



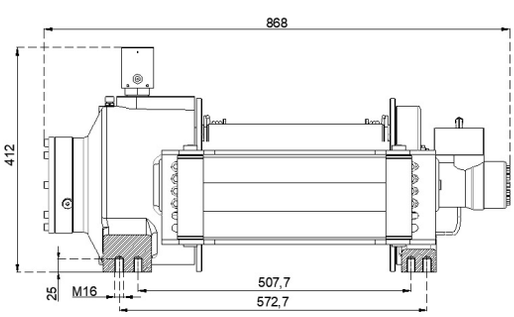

¡Advertencia!

- Antes de utilizar el cabrestante, las líneas A y B deben estar abiertas a T (depósito) con la válvula de control en posición central.
- Este cabrestante está diseñado y fabricado para la tracción. No lo utilice para elevar personas ni materiales.
- Mantenga siempre las últimas 5 vueltas de cable en el tambor.
- Los datos técnicos anteriores son únicamente informativos.
- HAMMER WINCH se reserva el derecho a modificar los datos técnicos.
- Presión de trabajo neumática: Mín. 9 bar - Máx. 12 bar (Mín. 130 psi - Máx. 174 psi)