
HAMMER WINCH

HMW 10.0 PHT
EN 14492 -1

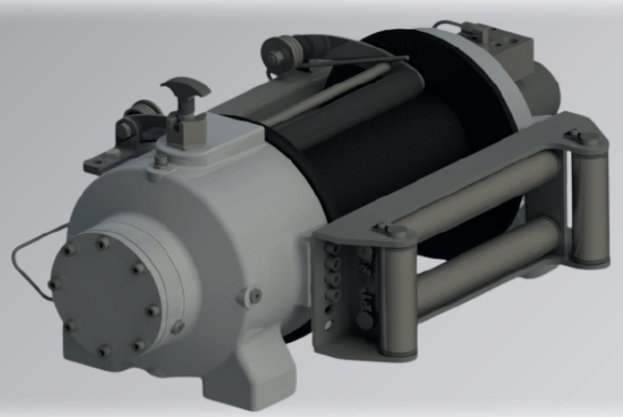

- Verstärktes Stahlgussgehäuse.
- Leichte, robuste Bauweise mit hoher Seilkapazität.
- Verstärkte, negativ wirkende hydraulische Haltebremse.
- Leistungsstarker Hydraulikmotor und hochfeste Gusstrommel.
- EN 14492-1:2006 - Kraftbetriebene Winden.
- CE-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC.

Technische Daten

Max. Zugkraft (kg/lbs)	:	10000 kg (22040 lbs)
Max. Seillänge (m/ft)	:	58.3 m (191 ft)
Max. Seillänge (EN) (m/ft)	:	41.2 m (135 ft)
Empfohlenes Drahtseil (mm/in)	:	16 mm (7/11") 2160 MPa
Hydraulikmotor (cc/in³)	:	160 cc (9.6 in³)
Max. Förderstrom (L/min-g/min)	:	60 L/min (15.8 g/min)
Übersetzungsverhältnis	:	28 : 1
Ölsorte und Füllmenge	:	85W 90 - 2L
Max. Betriebsdruck (bar/psi)	:	175 bar (2537 psi)

Seillage	Zugkraft kg / lbs	Seilgeschwindigkeit m / min - ft / min	Seillänge m / ft
1	10000 kg / 22040 lbs	7 m/min - 23 ft/min	12 m / 39 ft
2	8632 kg / 19026 lbs	8 m/min - 27 ft/min	25.4 m / 83.3 ft
EN 3	7594 kg / 16738 lbs	9 m/min - 30 ft/min	41.2 m / 135 ft
4	6779 kg / 14942 lbs	10 m/min - 34 ft/min	58.3 m / 191 ft

Gewicht der Seilwinde (kg/lbs)
197 kg (434 lbs)

Gewicht des Rollenseilfensters (kg/lbs)
18 kg (39,6 lbs)

Gewicht des Seilandrückrollers (kg/lbs)
8 kg (17,6 lbs)


Befestigungsschrauben
16 Schrauben M16, Klasse 8.8


Serienausstattung
Seilandrückroller
Rollenseilfenster

Hydraulikanschlüsse
G 1/2''


Sonderausstattung
Pneumatische Kupplung
IP67 - IP 68
Pneumatischer Seilandrückroller


Manueller Kupplungshebel



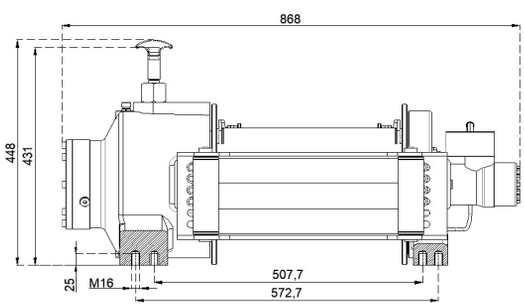

Pneumatische Kupplungsbetätigung



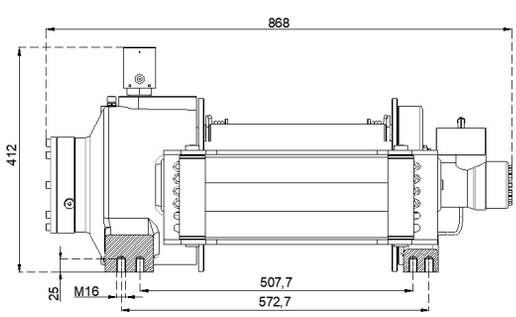

Warnung!

- Vor dem Betrieb müssen die Leitungen A und B in Mittelstellung des Steuerventils mit T (Tank) verbunden sein.
- Diese Seilwinde ist zum Ziehen ausgelegt und gefertigt. Nicht zum Heben von Personen oder Material verwenden.
- Stets die letzten 5 Seilwindungen auf der Trommel belassen.
- Die obigen technischen Angaben dienen nur zur Information.
- HAMMER WINCH behält sich technische Änderungen vor.
- Pneumatischer Betriebsdruck: Min. 9 bar - Max. 12 bar (Min. 130 psi - Max. 174 psi)