
HAMMER WINCH

HMW 10.0 PHT
EN 14492 -1

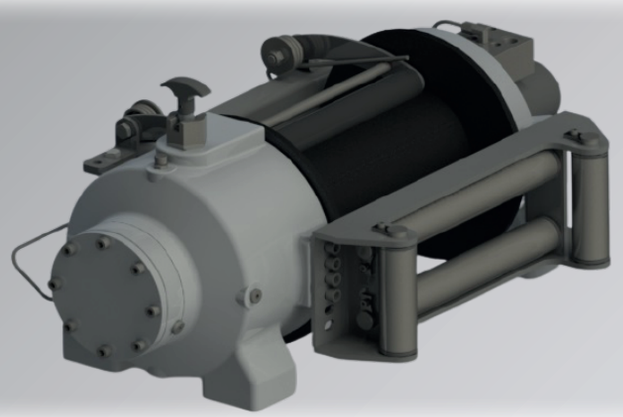

- هيكل مقوى من الفولاذ المصبوب.
- تصميم خفيف ومتين مع سعة كبيرة للحبل.
- فرامل هيدروليكية مقواة لتثبيت الحمل، سلبية الفعل.
- محرك هيدروليكي قوي وأسطوانة مصبوبة عالية المتانة.
- EN 14492-1:2006 - أوناش بمحرك.
- توجيه الآلات CE 2006/42/EC.

المواصفات الفنية

أقصى قوة سحب (kg/lbs)	:	10000 kg (22040 lbs)
أقصى طول للحبل (m/ft)	:	58.3 m (191 ft)
أقصى طول للحبل وفق EN (m/ft)	:	41.2 m (135 ft)
الحبل الفولاذي الموصى به (mm/in)	:	16 mm (7/11") 2160 MPa
المحرك الهيدروليكي (cc/in³)	:	160 cc (9.6 in³)
أقصى تدفق للمضخة (L/min-g/min)	:	60 L/min (15.8 g/min)
نسبة التخفيض	:	28 : 1
نوع الزيت وكميته	:	85W 90 - 2L
أقصى ضغط تشغيل (bar/psi)	:	175 bar (2537 psi)

طبقة لف الحبل	قوة السحب kg / lbs	سرعة الحبل / m / min - ft min	طول الحبل m / ft
1	10000 kg / 22040 lbs	7 m/min - 23 ft/min	12 m / 39 ft
2	8632 kg / 19026 lbs	8 m/min - 27 ft/min	25.4 m / 83.3 ft
EN 3	7594 kg / 16738 lbs	9 m/min - 30 ft/min	41.2 m / 135 ft
4	6779 kg / 14942 lbs	10 m/min - 34 ft/min	58.3 m / 191 ft

وزن الونش (kg/lbs)

197 kg (434 lbs)

وزن بكرة توجيه الحبل (kg/lbs)

18 kg (39,6 lbs)

وزن بكرة ضغط الحبل (kg/lbs)

8 kg (17,6 lbs)

مسامير التثبيت

16 مسامير M16, الفئة 8.8

مداخل الوصلات الهيدروليكية G 1/2''

التجهيزات القياسية

بكرة ضغط الحبل

بكرة توجيه الحبل


التجهيزات الاختيارية


قابض هوائي

IP67 - IP 68


بكرة ضغط الحبل الهوائية


ذراع تبديل القابض اليدوي



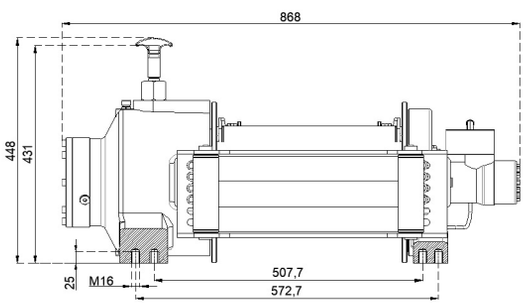

مبدل القابض الهوائي



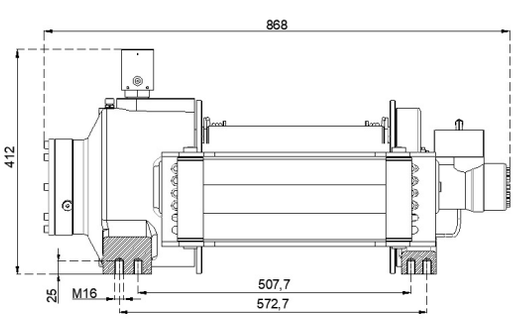

تحذير!

- قبل تشغيل الونش، يجب أن يكون الخطان A وB مفتوحين إلى T (الخزان) عندما يكون صمام التحكم في وضع المنتصف.
- صمم هذا الونش وصنع للسحب. لا تستخدمه مطلقا لرفع الأشخاص أو المواد.
- اترك دائما آخر 5 لفات من الحبل على الأسطوانة.
- المعلومات الفنية الواردة أعلاه لأغراض الاسترشاد فقط.
- تحتفظ HAMMER WINCH بالحق في تغيير التفاصيل الفنية.
- ضغط التشغيل الهوائي: أدنى 9 bar - أقصى 12 bar (أدنى 130 psi - أقصى 174 psi)