
HAMMER WINCH

HMW 10.0 PHT-K

SAE J706

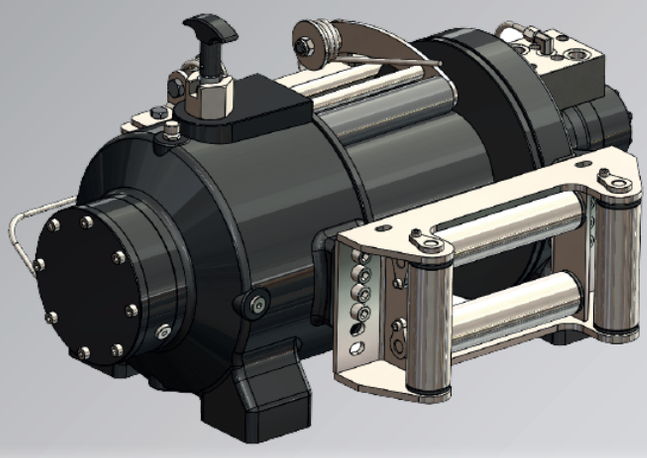

- هيكل مقوى من الفولاذ المصبوب.
- تصميم خفيف ومتين.
- نظام فرامل هيدروليكية سلبية الفعل مع تثبيت للحمل بنسبة 100%.
- بكرة ضغط الحبل وبكرة التوجيه ضمن التجهيزات القياسية.
- تركيب سهل وسعة كبيرة للحبل ومحرك هيدروليكي بعزم مرتفع.
- نظام تحرير الحبل يدويا ضمن التجهيزات القياسية.
- توجيه الآلات CE 2006/42/EC.
- يستوفي متطلبات SAE J706.

المواصفات الفنية

- أقصى قوة سحب (kg/lbs) : 10000 kg (22040 lbs)
- أقصى طول للحبل (m/ft) : 33 m (108.2 ft)
- الحبل الفولاذي الموصى به (mm/in) : 16 mm (7/11") 1960MPa
- المحرك الهيدروليكي (cc/in³) : 160cc (10 in³)
- أقصى تدفق للمضخة (L/min-g/min) : 60 L (15.8 g)
- نسبة التخفيض : 28 : 1
- نوع الزيت وكميته : 85W 90 - 2L
- أقصى ضغط تشغيل (bar/psi) : 145 bar (2103 psi)

طبقة لف الحبل	قوة السحب kg / lbs	سرعة الحبل / m / min - ft min	طول الحبل m / ft
1	10000 kg / 22040 lbs	6.3m/min-20.6ft/min	6.3 m / 20.6 ft
2	8502 kg / 18739 lbs	7.4m/min-24.2ft/min	13.8m / 45.2ft
3	7394 kg / 16298 lbs	8.5m/min-27.9ft/min	22.7m/74.4ft
4	6542 kg / 14420 lbs	9.6m/min-31.5ft/min	33m/108.2ft

وزن الونش (kg/lbs)

159 kg (350 lbs)

وزن بكرة توجيه الحبل (kg/lbs)

18 kg (39,6 lbs)

وزن بكرة ضغط الحبل (kg/lbs)

8 kg (17,6 lbs)

مسامير التثبيت

16 مسامير M16, الفئة 8.8

مداخل الوصلات الهيدروليكية G 1/2''

التجهيزات القياسية

بكرة ضغط الحبل

بكرة توجيه الحبل

قابض يدوي


التجهيزات الاختيارية


قابض هوائي

IP67 - IP 68


بكرة ضغط الحبل الهوائية


قابض يدوي

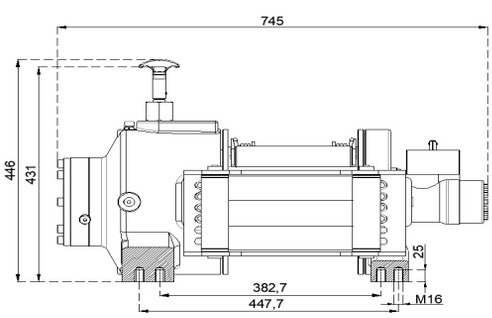

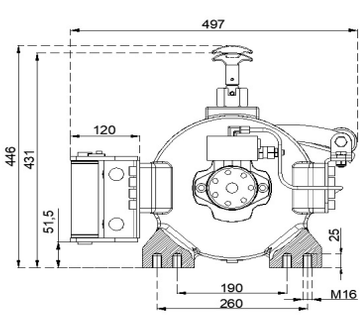

قابض هوائي

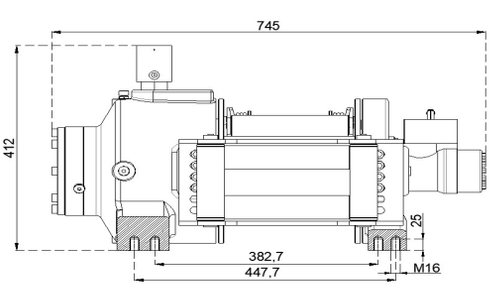

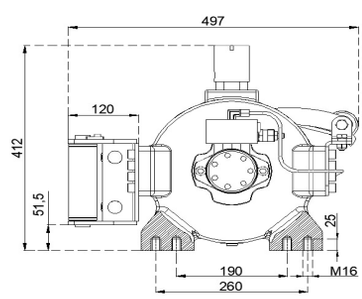

تحذير!

- قبل تشغيل الونش، يجب أن يكون الخطان A وB مفتوحين إلى T (الخزان) عندما يكون صمام التحكم في وضع المنتصف.
- صمم هذا الونش وصنع للسحب. لا تستخدمه مطلقا لرفع الأشخاص أو المواد.
- اترك دائما آخر 5 لفات من الحبل على الأسطوانة.
- المعلومات الفنية الواردة أعلاه لأغراض الاسترشاد فقط.

- تحتفظ HAMMER WINCH بالحق في تغيير التفاصيل الفنية.
- ضغط التشغيل الهوائي: أدنى 9 bar - أقصى 12 bar (أدنى 130 psi - أقصى 174 psi)