
HAMMER WINCH

HMW 10.0 PHT

SAE J706

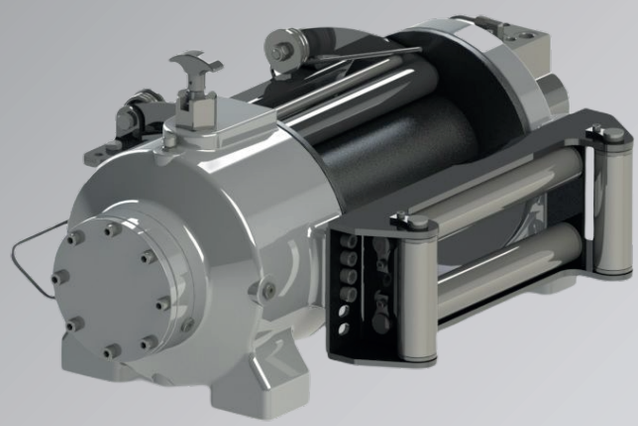

- هيكل مقوى من الفولاذ المصبوب.
- تصميم خفيف ومتين.
- نظام فرامل هيدروليكية سلبية الفعل مع تثبيت للحمل بنسبة 100%.
- بكرة ضغط الحبل وبكرة التوجيه ضمن التجهيزات القياسية.
- تركيب سهل وسعة كبيرة للحبل ومحرك هيدروليكي بعزم مرتفع.
- نظام تحرير الحبل يدويا ضمن التجهيزات القياسية.
- توجيه الآلات CE 2006/42/EC.
- يستوفي متطلبات SAE J706.

المواصفات الفنية

أقصى قوة سحب (kg/lbs) : 10000 kg (22040 lbs)

أقصى طول للحبل (m/ft) : 51.3 m (168.2 ft)

الحبل الفولاذي الموصى به (mm/in) : 16 mm (7/11") 1960MPa

المحرك الهيدروليكي (cc/in³) : 160cc (10 in³)

أقصى تدفق للمضخة (L/min-g/min) : 60 L (15.8 g)

نسبة التخفيض : 28 : 1

نوع الزيت وكميته : 85W 90 - 2L

أقصى ضغط تشغيل (bar/psi) : 145 bar (2103 psi)

طبقة لف الحبل	قوة السحب kg / lbs	سرعة الحبل / m / min - ft min	طول الحبل m / ft
1	10000 kg / 22040 lbs	6.3m/min - 20.6ft/min	10.2m / 33.5ft
2	8502 kg / 18739 lbs	7.4m/min - 24.2ft/min	21.9m / 71.8ft
3	7394 kg / 16298 lbs	8.5m/min - 27.9ft/min	35.8m / 117.4ft
4	6542 kg / 14420 lbs	9.6m/min - 31.5ft/min	51.3m / 168.2ft

وزن الونش (kg/lbs)

184 kg (405 lbs)

وزن بكرة توجيه الحبل (kg/lbs)

18 kg (39,6 lbs)

وزن بكرة ضغط الحبل (kg/lbs)

8 kg (17,6 lbs)

مسامير التثبيت

16 مسامير M16, الفئة 8.8

مداخل الوصلات الهيدروليكية

G 1/2''

التجهيزات القياسية

بكرة ضغط الحبل

بكرة توجيه الحبل

قابض يدوي


التجهيزات الاختيارية


قابض هوائي

IP67 - IP 68


بكرة ضغط الحبل الهوائية


قابض يدوي

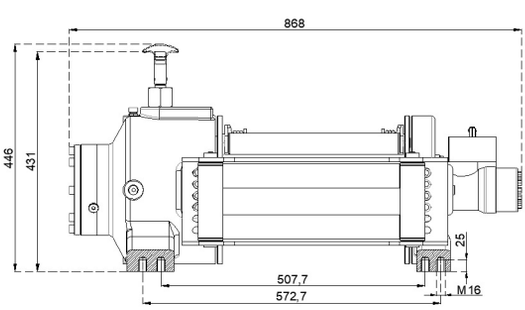



قابض هوائي

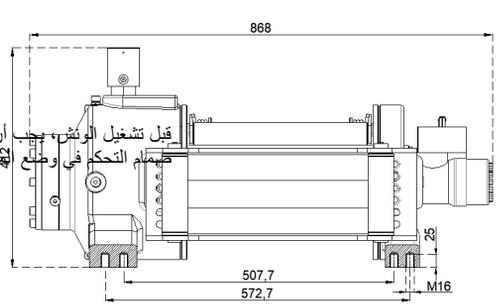



تحذير!

- قبل تشغيل الونش، يجب أن يكون الخطان A وB مفتوحين إلى T (الخزان) عندما يكون صمام التحكم في وضع المنتصف.
- صمم هذا الونش وصنع للسحب. لا تستخدمه مطلقا لرفع الأشخاص أو المواد.
- اترك دائما آخر 5 لفات من الحبل على الأسطوانة.
- المعلومات الفنية الواردة أعلاه لأغراض الاسترشاد فقط.

- تحتفظ HAMMER WINCH بالحق في تغيير التفاصيل الفنية.
- ضغط التشغيل الهوائي: أدنى 9 bar - أقصى 12 bar (أدنى 130 psi - أقصى 174 psi)