
HAMMER WINCH HMW 10.0 SDW
EN 14492 -1

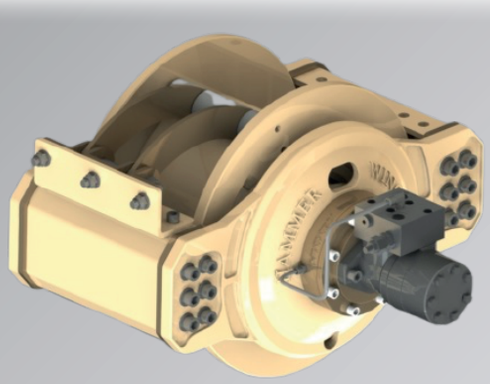

- Verstärktes Stahlgussgehäuse.
- Leichte, robuste Bauweise mit hoher Seilkapazität.
- Verstärkte, negativ wirkende hydraulische Haltebremse.
- Leistungsstarker Hydraulikmotor und hochfeste Gusstrommel.
- EN 14492-1:2006 - Kraftbetriebene Winden.
- CE-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC.

Technische Daten

Max. Zugkraft (kg/lbs) : 10000 kg (22040 lbs)

Max. Seillänge (m/ft) : 62 m (203.3 ft)

Max. Seillänge (EN) (m/ft) : 47.4 m (155.5 ft)

Empfohlenes Drahtseil (mm/in) : 16 mm (7/11") 2160 Mpa

Hydraulikmotor (cc/in³) : 160 cc (9.6 in³)

Max. Förderstrom (L/min-g/min) : 60 L/min (15.8 g/min)

Übersetzungsverhältnis : 34.5 : 1

Ölsorte und Füllmenge : 85W 90 - 2L

Max. Betriebsdruck (bar/psi) : 190 bar (2755 psi)

Seillage	Zugkraft kg / lbs	Seilgeschwindigkeit m / min - ft / min	Seillänge m / ft
1	10000 kg / 22040 lbs	8.9 m/min - 29.2 ft/min	10.8 m / 35.4 ft
2	9103 kg / 20063 lbs	9.8 m/min - 32.1 ft/min	21.6 m / 71 ft
3	8354 kg / 18412 lbs	10.6 m/min - 34.8 ft/min	34.6 m / 113.4 ft
EN 4	7718 kg / 17011 lbs	11.5 m/min - 37.7 ft/min	47.4 m / 155.5 ft
5	7172 kg / 15808 lbs	12.4 m/min - 40.6 ft/min	62 m / 203.3 ft


Gewicht der Seilwinde (kg/lbs)
198 kg (436.4 lbs)


Gewicht des Seilandrückrollers (kg/lbs)
7 kg (15,4 lbs)

Befestigungsschrauben
24 Schrauben M14, Klasse 8.8

Serienausstattung
Seilandrückroller

Hydraulikanschlüsse
G 1/2''

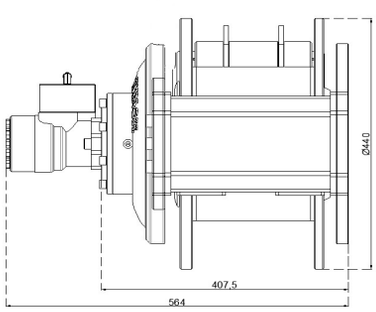

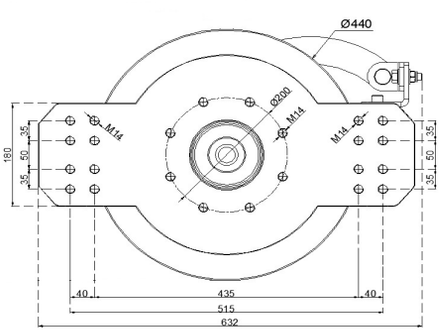

Warnung!

- Vor dem Betrieb müssen die Leitungen A und B in Mittelstellung des Steuerventils mit T (Tank) verbunden sein.
- Zum Ziehen ausgelegt und gefertigt. Keine Personen oder Material heben.
- Stets die letzten 5 Seilwindungen auf der Trommel belassen.
- Die obigen technischen Angaben dienen nur zur Information.
- HAMMER WINCH behält sich technische Änderungen vor.
- Pneumatischer Betriebsdruck: Min. 9 bar - Max. 12 bar (Min. 130 psi - Max. 174 psi)