
HAMMER WINCH

HMW 10.0 SDW

EN 14492 -1

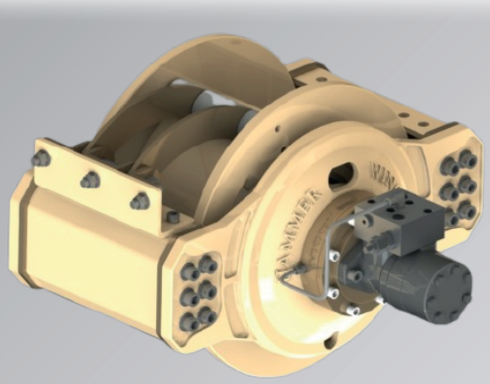

- هيكل مقوى من الفولاذ المصبوب.
- تصميم خفيف ومتين مع سعة كبيرة للحبل.
- فرامل هيدروليكية مقواة لتثبيت الحمل، سلبية الفعل.
- محرك هيدروليكي قوي وأسطوانة مصبوبة عالية المتانة.
- EN 14492-1:2006 - أوناش بمحرك.
- توجيه الآلات CE 2006/42/EC.

المواصفات الفنية

- **أقصى قوة سحب (kg/lbs)** : 10000 kg (22040 lbs)
- **أقصى طول للحبل (m/ft)** : 62 m (203.3 ft)
- **أقصى طول للحبل وفق EN (m/ft)** : 47.4 m (155.5 ft)
- **الحبل الفولاذي الموصى به (mm/in)** : 16 mm (7/11") 2160 Mpa
- **المحرك الهيدروليكي (cc/in³)** : 160 cc (9.6 in³)
- **أقصى تدفق للمضخة (L/min-g/min)** : 60 L/min (15.8 g/min)
- **نسبة التخفيض** : 34.5 : 1
- **نوع الزيت وكميته** : 85W 90 - 2L
- **أقصى ضغط تشغيل (bar/psi)** : 190 bar (2755 psi)

طبقة لف الحبل	قوة السحب kg / lbs	سرعة الحبل m / min - ft / min	طول الحبل m / ft
1	10000 kg / 22040 lbs	8.9 m/min - 29.2 ft/min	10.8 m / 35.4 ft
2	9103 kg / 20063 lbs	9.8 m/min - 32.1 ft/min	21.6 m / 71 ft
3	8354 kg / 18412 lbs	10.6 m/min - 34.8 ft/min	34.6 m / 113.4 ft
EN 4	7718 kg / 17011 lbs	11.5 m/min - 37.7 ft/min	47.4 m / 155.5 ft
5	7172 kg / 15808 lbs	12.4 m/min - 40.6 ft/min	62 m / 203.3 ft

وزن الونش (kg/lbs)

198 kg (436.4 lbs)

وزن بكرة ضغط الحبل (kg/lbs)

7 kg (15,4 lbs)

مسامير التثبيت


24 مسامير M14, الفئة 8.8


التجهيزات القياسية

بكرة ضغط الحبل

مداخل الوصلات الهيدروليكية

G 1/2''

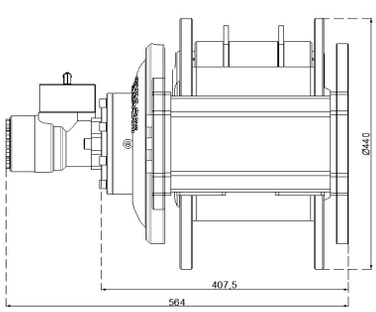

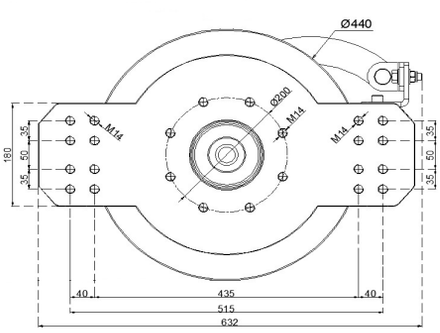

تحذير!

- قبل تشغيل الونش، يجب أن يكون الخطان A وB مفتوحين إلى T (الخزان) عندما يكون صمام التحكم في وضع المنتصف.
- صمم هذا الونش وصنع للسحب. لا تستخدمه مطلقا لرفع الأشخاص أو المواد.
- اترك دائما آخر 5 لفات من الحبل على الأسطوانة.
- المعلومات الفنية الواردة أعلاه لأغراض الاسترشاد فقط.
- تحتفظ HAMMER WINCH بالحق في تغيير التفاصيل الفنية.
- ضغط التشغيل الهوائي: أدنى 9 bar - أقصى 12 bar (أدنى 130 psi - أقصى 174 psi)