
HMW 12.0 PHT-K

SAE J706

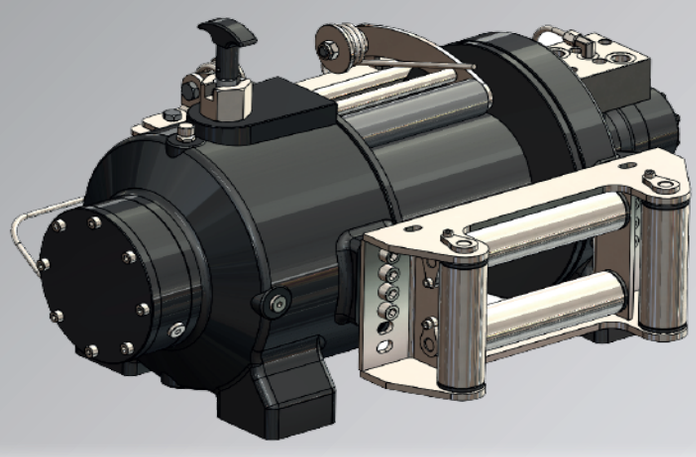

- Carcasa reforzada de acero fundido.
- Diseño ligero y robusto.
- Freno hidráulico de acción negativa con retención de carga del 100%.
- Tensor de cable y guía de rodillos de serie.
- Montaje sencillo, gran capacidad de cable y motor hidráulico de alto par.
- Sistema manual de liberación del cable de serie.
- Directiva de máquinas CE 2006/42/EC.
- Cumple los requisitos de SAE J706.

Especificaciones

Fuerza máx. de tracción (kg/lbs) : 12000 kg (26450 lbs)

Long. máx. de cable (m/ft) : 33 m (108.2 ft)

Cable recomendado (mm/in) : 16 mm (7/11") 1960MPa

Motor hidráulico (cc/in³) : 200cc (12 in³)

Caudal máx. (L/min-g/min) : 60 L/min (15.8 g/min)

Relación de transmisión : 28 : 1

Tipo y capacidad de aceite : 85W 90 - 2L

Presión máx. de trabajo (bar/psi) : 135bar (1958 psi)

Capa de cable	Capacidad de tracción kg / lbs	Velocidad del cable m / min - ft / min	Longitud del cable m / ft
1	12000 kg / 26450 lbs	5 m/min - 16.5 ft/min	6.3 m / 20.6 ft
2	10203 kg / 22489 lbs	5.9 m/min - 19.4 ft/min	13.8 m / 45.3 ft
3	8874 kg / 19560 lbs	6.8 m/min - 22.3 ft/min	22.7 m / 74.4 ft
4	7852 kg / 17306 lbs	7.7 m/min - 25.2 ft/min	33 m / 108.2 ft

Peso del cabrestante (kg/lbs)

161 kg (355 lbs)

Peso de la guía de rodillos (kg/lbs)

18 kg (39,6 lbs)

Peso del tensor de cable (kg/lbs)

8 kg (17,6 lbs)

Pernos de montaje

16 pernos M16, clase 8.8

De serie

Tensor de cable
Guía de rodillos
Embrague manual


Conexiones hidráulicas


G 1/2''

Opcional


Embrague neumático
IP67 - IP 68
Tensor neumático de cable


Embrague manual

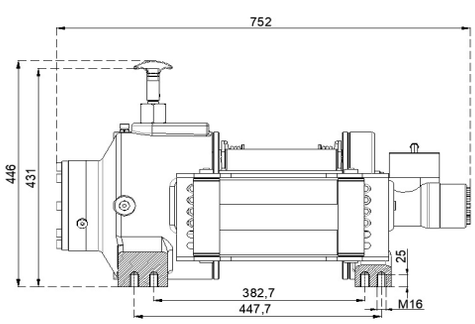

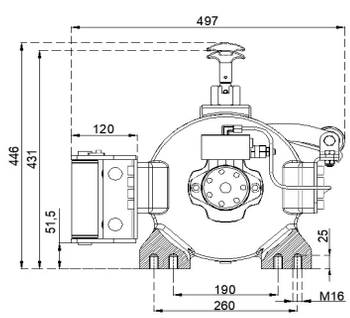

Embrague neumático

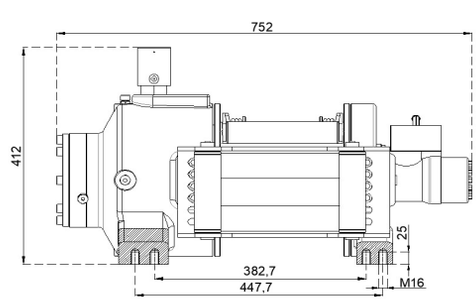

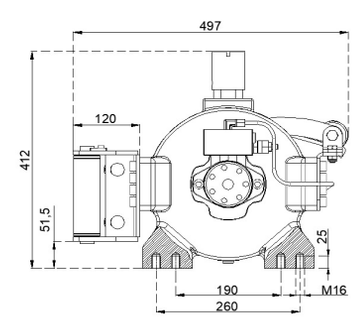

¡Advertencia!

- Antes de utilizar el cabrestante, las líneas A y B deben estar abiertas a T (depósito) con la válvula de control en posición central.
- Este cabrestante está diseñado y fabricado para la tracción. No lo utilice para elevar personas ni materiales.
- Deje siempre 5 vueltas de cable en el tambor.
- Los datos técnicos anteriores son únicamente informativos.
- HAMMER WINCH se reserva el derecho a modificar los datos técnicos.
  Presión de trabajo neumática: Mín. 9 bar - Máx. 12 bar (Mín. 130 psi - Máx. 174 psi)