
HAMMER WINCH

HMW 12.0 PHT-K

SAE J706

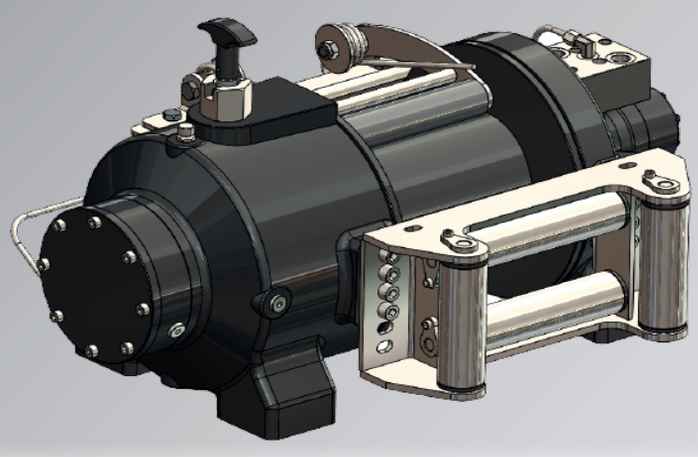

- Усиленный корпус из литой стали.
- Лёгкая и прочная конструкция.
- Нормально замкнутый гидравлический тормоз с удержанием нагрузки на 100%.
- Прижимной ролик и роликовый клюз в стандартной комплектации.
- Простой монтаж, высокая канатоёмкость и гидромотор с высоким крутящим моментом.
- Ручная система свободной размотки каната в стандартной комплектации.
- Директива о машинах CE 2006/42/EC.
- Соответствует требованиям SAE J706.

Технические характеристики

Макс. тяговое усилие (kg/lbs) : 12000 kg (26450 lbs)

Макс. длина каната (m/ft) : 33 m (108.2 ft)

Рекомендуемый канат (mm/in) : 16 mm (7/11") 1960MPa

Гидромотор (cc/in³) : 200cc (12 in³)

Макс. подача (L/min-g/min) : 60 L/min (15.8 g/min)

Передаточное отношение : 28 : 1

Тип и объём масла : 85W 90 - 2L

Макс. рабочее давление (bar/psi) : 135bar (1958 psi)

Слой навивки каната	Тяговое усилие kg / lbs	Скорость каната m / min - ft / min	Длина каната m / ft
1	12000 kg / 26450 lbs	5 m/min - 16.5 ft/min	6.3 m / 20.6 ft
2	10203 kg / 22489 lbs	5.9 m/min - 19.4 ft/min	13.8 m / 45.3 ft
3	8874 kg / 19560 lbs	6.8 m/min - 22.3 ft/min	22.7 m / 74.4 ft
4	7852 kg / 17306 lbs	7.7 m/min - 25.2 ft/min	33 m / 108.2 ft

Масса лебедки (kg/lbs)

161 kg (355 lbs)

Масса роликового клюза (kg/lbs)

18 kg (39,6 lbs)

Масса прижимного ролика (kg/lbs)

8 kg (17,6 lbs)

Крепёжные болты

16 болтов M16, класс 8.8

Стандартно

Прижимной ролик
Роликовый клюз
Ручной привод муфты


Гидроподключения


G 1/2''

Опции


Пневмопривод муфты
IP67 - IP 68
Пневматический прижимной ролик


Ручной привод муфты

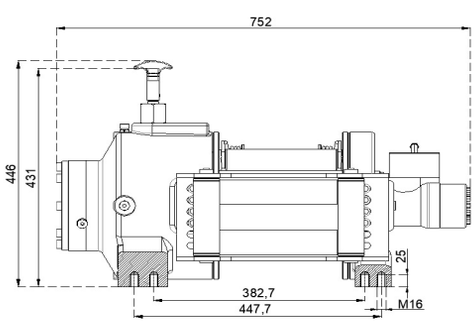



Пневмопривод муфты

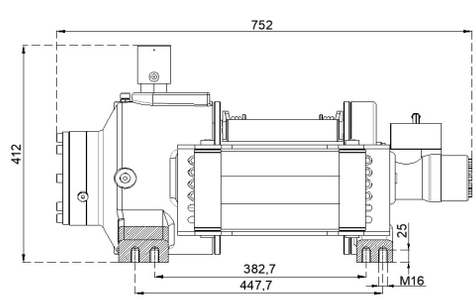



Предупреждение!

- Перед работой лебедки линии A и B должны быть соединены с T (баком) при нейтральном положении распределителя.
- Разработана и изготовлена для тяговых работ. Не поднимать людей или материалы.
- Всегда оставляйте на барабане 5 витков каната.
- Технические данные носят справочный характер.
- HAMMER WINCH сохраняет право на технические изменения.
  Рабочее давление пневмосистемы: Мин. 9 bar - Макс. 12 bar (Мин. 130 psi - Макс. 174 psi)