
HAMMER WINCH

# HMW 12.0 PHT-K

## SAE J706

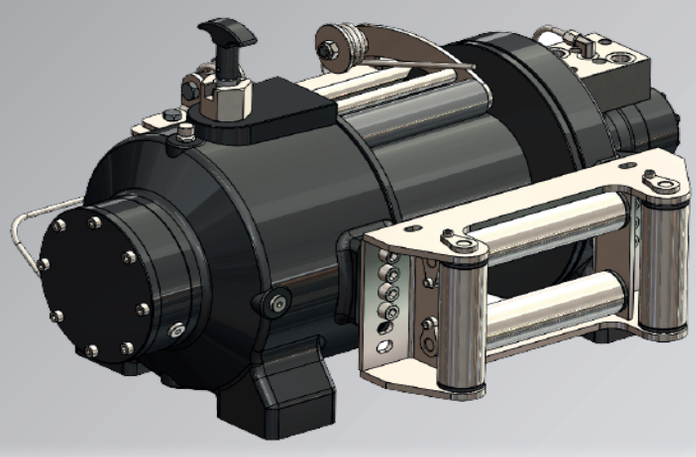

- هيكل مقوى من الفولاذ المصبوب.
- تصميم خفيف ومتين.
- نظام فرامل هيدروليكية سلبية الفعل مع تثبيت للحمل بنسبة 100%.
- بكرة ضغط الحبل وبكرة التوجيه ضمن التجهيزات القياسية.
- تركيب سهل وسعة كبيرة للحبل ومحرك هيدروليكي بعزم مرتفع.
- نظام تحرير الحبل يدويا ضمن التجهيزات القياسية.
- توجيه الآلات CE 2006/42/EC.
- يستوفي متطلبات SAE J706.

### المواصفات الفنية

- **أقصى قوة سحب (kg/lbs)** : 12000 kg (26450 lbs)
- **أقصى طول للحبل (m/ft)** : 33 m (108.2 ft)
- **الحبل الفولاذي الموصى به (mm/in)** : 16 mm ( 7/11" ) 1960MPa
- **المحرك الهيدروليكي (cc/in³)** : 200cc (12 in³)
- **أقصى تدفق للمضخة (L/min-g/min)** : 60 L/min (15.8 g/min)
- **نسبة التخفيض** : 28 : 1
- **نوع الزيت وكميته** : 85W 90 - 2L
- **أقصى ضغط تشغيل (bar/psi)** : 135bar (1958 psi)

| طبقة لف الحبل | قوة السحب kg / lbs | سرعة الحبل m / min - ft / min | طول الحبل m / ft |
|---|---|---|---|
| 1 | 12000 kg / 26450 lbs | 5 m/min - 16.5 ft/min | 6.3 m / 20.6 ft |
| 2 | 10203 kg / 22489 lbs | 5.9 m/min - 19.4 ft/min | 13.8 m / 45.3 ft |
| 3 | 8874 kg / 19560 lbs | 6.8 m/min - 22.3 ft/min | 22.7 m / 74.4 ft |
| 4 | 7852 kg / 17306 lbs | 7.7 m/min - 25.2 ft/min | 33 m / 108.2 ft |

**وزن الونش (kg/lbs)**

161 kg (355 lbs)

**وزن بكرة توجيه الحبل (kg/lbs)**

18 kg (39,6 lbs)

**وزن بكرة ضغط الحبل (kg/lbs)**

8 kg (17,6 lbs)

**مسامير التثبيت**

16 مسامير M16, الفئة 8.8

**مداخل الوصلات الهيدروليكية**

G 1/2''

**التجهيزات القياسية**

بكرة ضغط الحبل
بكرة توجيه الحبل
قابض يدوي


**التجهيزات الاختيارية**


قابض هوائي

IP67 - IP 68


بكرة ضغط الحبل الهوائية


قابض يدوي

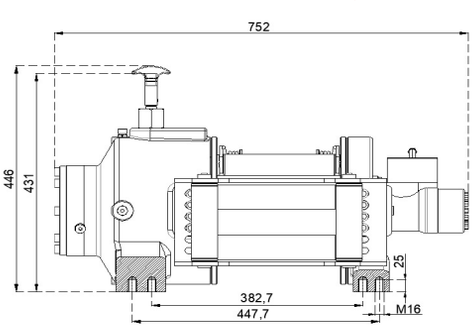


قابض هوائي

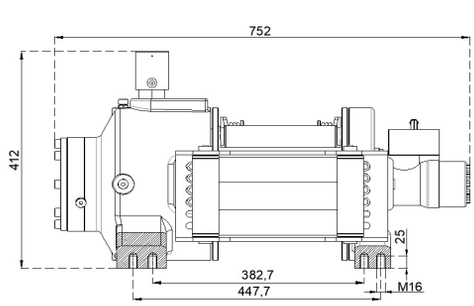


تحذير!

- قبل تشغيل الونش، يجب أن يكون الخطان A وB مفتوحين إلى T (الخزان) عندما يكون صمام التحكم في وضع المنتصف.
- صمم هذا الونش وصنع للسحب. لا تستخدمه مطلقا لرفع الأشخاص أو المواد.
- اترك دائما آخر 5 لفات من الحبل على الأسطوانة.
- المعلومات الفنية الواردة أعلاه لأغراض الاسترشاد فقط.
- تحتفظ HAMMER WINCH بالحق في تغيير التفاصيل الفنية.

ضغط التشغيل الهوائي: أدنى 9 bar - أقصى 12 bar (أدنى 130 psi - أقصى 174 psi)