HAMMER WINCH

HMW 12.0 PHT

SAE J706



- هيكل مقوى من الفولاذ المصبوب.
- تصميم خفيف ومتين.
- نظام فرامل هيدروليكية سلبية الفعل مع تثبيت للحمل بنسبة 100%.
- بكرة ضغط الحبل وبكرة التوجيه ضمن التجهيزات القياسية.
- تركيب سهل وسعة كبيرة للحبل ومحرك هيدروليكي بعزم مرتفع.
- نظام تحرير الحبل يدويا ضمن التجهيزات القياسية.
- توجيه الآلات CE 2006/42/EC.
- يستوفي متطلبات SAE J706.

المواصفات الفنية

- **أقصى قوة سحب (kg/lbs)** : 12000 kg (26450 lbs)
- **أقصى طول للحبل (m/ft)** : 51.3m (168.2 ft)
- **الحبل الفولاذي الموصى به (mm/in)** : 16 mm (7/11") 1960MPa
- **المحرك الهيدروليكي (cc/in³)** : 200cc (12 in³)
- **أقصى تدفق للمضخة (L/min-g/min)** : 60 L/min (15.8 g/min)
- **نسبة التخفيض** : 28 : 1
- **نوع الزيت وكميته** : 85W 90 - 2L
- **أقصى ضغط تشغيل (bar/psi)** : 135bar (1958 psi)

طبقة لف الحبل	قوة السحب kg / lbs	سرعة الحبل m / min - ft / min	طول الحبل m / ft
1	12000 kg / 26450 lbs	5 m/min - 16.5 ft/min	10.2 m / 33.5 ft
2	10203 kg / 22489 lbs	5.9 m/min - 19.4 ft/min	21.9 m / 71.8 ft
3	8874 kg / 19560 lbs	6.8 m/min - 22.3 ft/min	35.8 m / 117.4 ft
4	7852 kg / 17306 lbs	7.7 m/min - 25.2 ft/min	51.3 m / 168.2 ft

وزن الونش (kg/lbs)

185 kg (408 lbs)

وزن بكرة توجيه الحبل (kg/lbs)

18 kg (39,6 lbs)

وزن بكرة ضغط الحبل (kg/lbs)

8 kg (17,6 lbs)

مسامير التثبيت

16 مسامير M16, الفئة 8.8

مداخل الوصلات الهيدروليكية G 1/2''

التجهيزات القياسية

بكرة ضغط الحبل

بكرة توجيه الحبل

قابض يدوي


التجهيزات الاختيارية


قابض هوائي

IP67 - IP 68


بكرة ضغط الحبل الهوائية


قابض يدوي

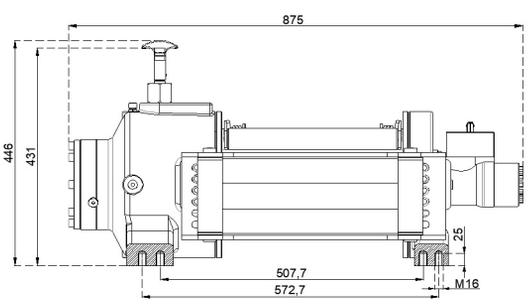



قابض هوائي

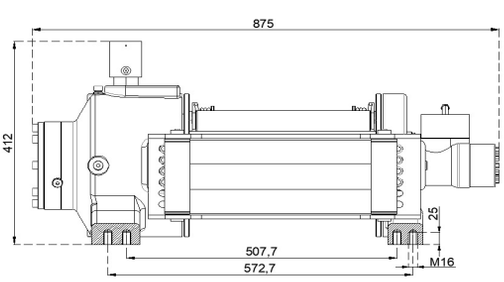



تحذير!

- قبل تشغيل الونش، يجب أن يكون الخطان A وB مفتوحين إلى T (الخزان) عندما يكون صمام التحكم في وضع المنتصف.
- صمم هذا الونش وصنع للسحب. لا تستخدمه مطلقا لرفع الأشخاص أو المواد.
- اترك دائما آخر 5 لفات من الحبل على الأسطوانة.
- المعلومات الفنية الواردة أعلاه لأغراض الاسترشاد فقط.
- تحتفظ HAMMER WINCH بالحق في تغيير التفاصيل الفنية.

ضغط التشغيل الهوائي: أدنى 9 bar - أقصى 12 bar (أدنى 130 psi - أقصى 174 psi)