
HAMMER WINCH

HMW 12.0 SDW
EN 14492 -1

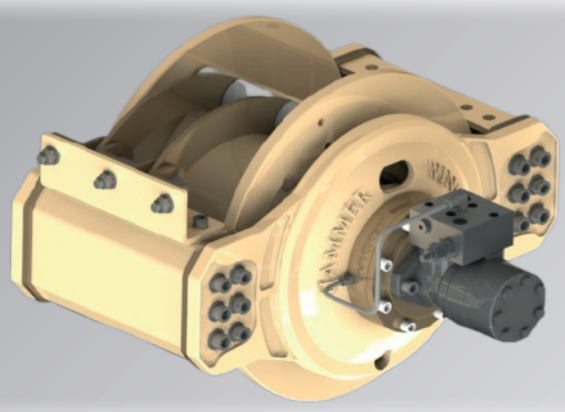

- Усиленный корпус из литой стали.
- Лёгкая и прочная конструкция с высокой канатоёмкостью.
- Усиленный нормально замкнутый гидравлический удерживающий тормоз.
- Мощный гидромотор и высокопрочный литой барабан.
- EN 14492-1:2006 - Лебедки с механическим приводом.
- Директива о машинах CE 2006/42/EC.

Технические характеристики

Макс. тяговое усилие (kg/lbs) : 12000 kg (26452 lbs)

Макс. длина каната (m/ft) : 62 m (203.3 ft)

Макс. длина каната по EN (m/ft) : 47.4 m (155.5 ft)

Рекомендуемый канат (mm/in) : 16 mm (7/11") 2160 Mpa

Гидромотор (cc/in³) : 200 cc (9.6 in³)

Макс. подача (L/min-g/min) : 60 L/min (15.8 g/min)

Передаточное отношение : 34.5 : 1

Тип и объём масла : 85W 90 - 2L

Макс. рабочее давление (bar/psi) : 200 bar (2900 psi)

Слой навивки каната	Тяговое усилие kg / lbs	Скорость каната m / min - ft / min	Длина каната m / ft
1	12000 kg / 26452 lbs	7.1 m/min - 23.3 ft/min	10.8 m / 35.4 ft
2	10925 kg / 24079 lbs	7.8 m/min - 25.6 ft/min	21.6 m / 71 ft
3	10025 kg / 22096 lbs	8.5 m/min - 27.9 ft/min	34.6 m / 113.4 ft
EN 4	9262 kg / 20414 lbs	9.2 m/min - 30.2 ft/min	47.4 m / 155.5 ft
5	8607 kg / 18971 lbs	9.9 m/min - 32.5 ft/min	62 m / 203.3 ft


Масса лебедки (kg/lbs)
199 kg (438.6 lbs)


Масса прижимного ролика (kg/lbs)
7 kg (15,4 lbs)

Крепёжные болты
24 болтов M14, класс 8.8

Стандартно
Прижимной ролик

Гидроподключения
G 1/2''

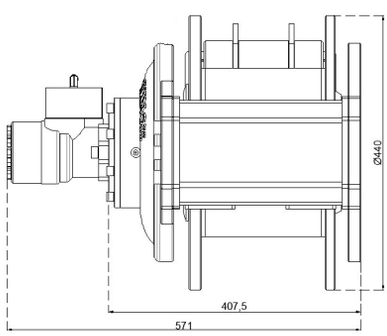

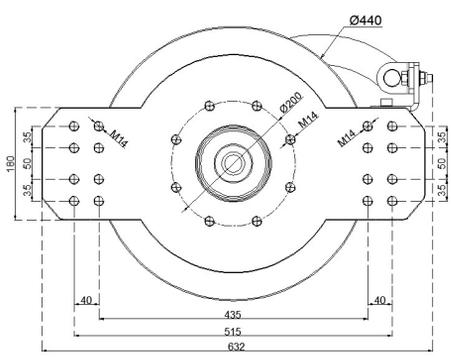

Предупреждение!

- Перед работой лебедки линии A и B должны быть соединены с T (баком) при нейтральном положении распределителя.
- Разработана и изготовлена для тяговых работ. Не поднимать людей или материалы.
- Всегда оставляйте последние 5 витков каната на барабане.
- Технические данные носят справочный характер.
- HAMMER WINCH сохраняет право на технические изменения.
- Рабочее давление пневмосистемы: Мин. 9 bar - Макс. 12 bar (Мин. 130 psi - Макс. 174 psi)