
HAMMER WINCH HMW 12.0 SDW EN 14492 -1

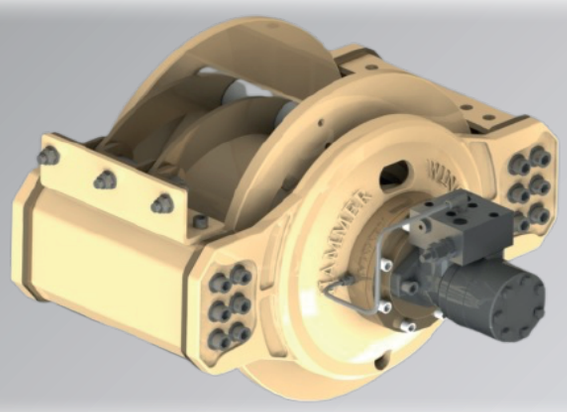

- Verstärktes Stahlgussgehäuse.
- Leichte, robuste Bauweise mit hoher Seilkapazität.
- Verstärkte, negativ wirkende hydraulische Haltebremse.
- Leistungsstarker Hydraulikmotor und hochfeste Gusstrommel.
- EN 14492-1:2006 - Kraftbetriebene Winden.
- CE-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC.

Technische Daten

Max. Zugkraft (kg/lbs) : 12000 kg (26452 lbs)

Max. Seillänge (m/ft) : 62 m (203.3 ft)

Max. Seillänge (EN) (m/ft) : 47.4 m (155.5 ft)

Empfohlenes Drahtseil (mm/in) : 16 mm (7/11") 2160 Mpa

Hydraulikmotor (cc/in³) : 200 cc (9.6 in³)

Max. Förderstrom (L/min-g/min) : 60 L/min (15.8 g/min)

Übersetzungsverhältnis : 34.5 : 1

Ölsorte und Füllmenge : 85W 90 - 2L

Max. Betriebsdruck (bar/psi) : 200 bar (2900 psi)

Seillage	Zugkraft kg / lbs	Seilgeschwindigkeit m / min - ft / min	Seillänge m / ft
1	12000 kg / 26452 lbs	7.1 m/min - 23.3 ft/min	10.8 m / 35.4 ft
2	10925 kg / 24079 lbs	7.8 m/min - 25.6 ft/min	21.6 m / 71 ft
3	10025 kg / 22096 lbs	8.5 m/min - 27.9 ft/min	34.6 m / 113.4 ft
EN 4	9262 kg / 20414 lbs	9.2 m/min - 30.2 ft/min	47.4 m / 155.5 ft
5	8607 kg / 18971 lbs	9.9 m/min - 32.5 ft/min	62 m / 203.3 ft


Gewicht der Seilwinde (kg/lbs)
199 kg (438.6 lbs)


Gewicht des Seilandrückrollers (kg/lbs)
7 kg (15,4 lbs)

Befestigungsschrauben
24 Schrauben M14, Klasse 8.8

Serienausstattung
Seilandrückroller

Hydraulikanschlüsse
G 1/2''

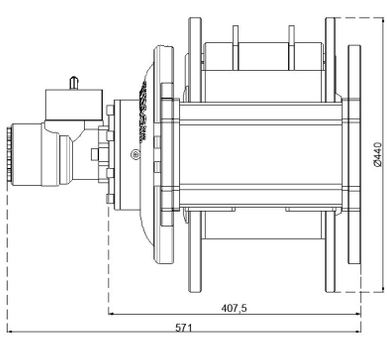

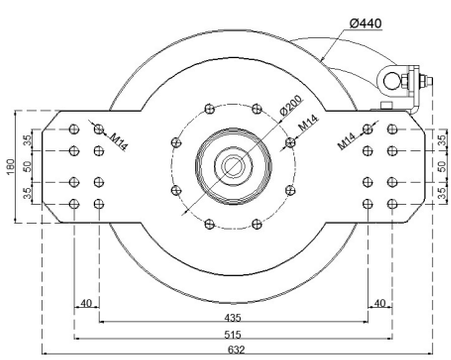

Warnung!

- Vor dem Betrieb müssen die Leitungen A und B in Mittelstellung des Steuerventils mit T (Tank) verbunden sein.
- Zum Ziehen ausgelegt und gefertigt. Keine Personen oder Material heben.
- Stets die letzten 5 Seilwindungen auf der Trommel belassen.
- Die obigen technischen Angaben dienen nur zur Information.
- HAMMER WINCH behält sich technische Änderungen vor.
- Pneumatischer Betriebsdruck: Min. 9 bar - Max. 12 bar (Min. 130 psi - Max. 174 psi)