
HAMMER WINCH

HMW 12.0 SDW

EN 14492 -1

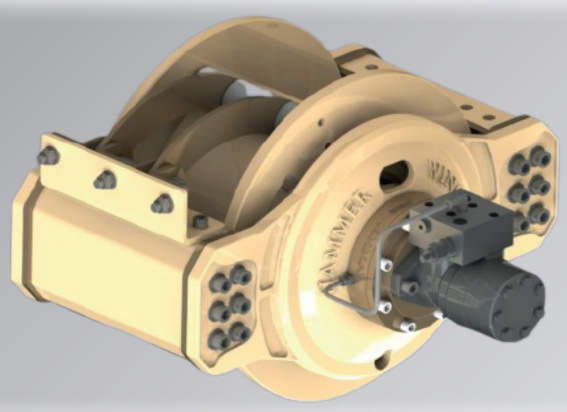

- هيكل مقوى من الفولاذ المصبوب.
- تصميم خفيف ومتين مع سعة كبيرة للحبل.
- فرامل هيدروليكية مقواة لتثبيت الحمل، سلبية الفعل.
- محرك هيدروليكي قوي وأسطوانة مصبوبة عالية المتانة.
- EN 14492-1:2006 - أوناش بمحرك.
- توجيه الآلات CE 2006/42/EC.

المواصفات الفنية

أقصى قوة سحب (kg/lbs) : 12000 kg (26452 lbs)

أقصى طول للحبل (m/ft) : 62 m (203.3 ft)

أقصى طول للحبل وفق EN (m/ft) : 47.4 m (155.5 ft)

الحبل الفولاذي الموصى به (mm/in) : 16 mm (7/11") 2160 Mpa

المحرك الهيدروليكي (cc/in³) : 200 cc (9.6 in³)

أقصى تدفق للمضخة (L/min-g/min) : 60 L/min (15.8 g/min)

نسبة التخفيض : 34.5 : 1

نوع الزيت وكميته : 85W 90 - 2L

أقصى ضغط تشغيل (bar/psi) : 200 bar (2900 psi)

طبقة لف الحبل	قوة السحب kg / lbs	سرعة الحبل m / min - ft / min	طول الحبل m / ft
1	12000 kg / 26452 lbs	7.1 m/min - 23.3 ft/min	10.8 m / 35.4 ft
2	10925 kg / 24079 lbs	7.8 m/min - 25.6 ft/min	21.6 m / 71 ft
3	10025 kg / 22096 lbs	8.5 m/min - 27.9 ft/min	34.6 m / 113.4 ft
EN 4	9262 kg / 20414 lbs	9.2 m/min - 30.2 ft/min	47.4 m / 155.5 ft
5	8607 kg / 18971 lbs	9.9 m/min - 32.5 ft/min	62 m / 203.3 ft

وزن الونش (kg/lbs)

199 kg (438.6 lbs)

وزن بكرة ضغط الحبل (kg/lbs)

7 kg (15,4 lbs)

مسامير التثبيت


24 مسامير M14, الفئة 8.8


التجهيزات القياسية

بكرة ضغط الحبل

مداخل الوصلات الهيدروليكية

G 1/2''

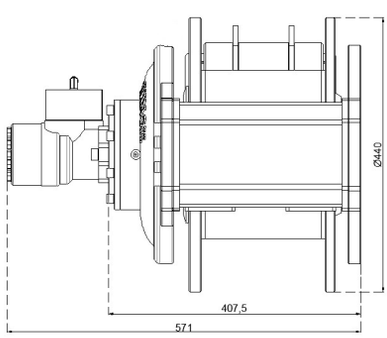

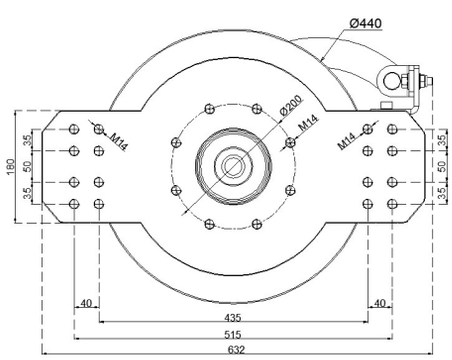

تحذير!

- قبل تشغيل الونش، يجب أن يكون الخطان A وB مفتوحين إلى T (الخزان) عندما يكون صمام التحكم في وضع المنتصف.
- صمم هذا الونش وصنع للسحب. لا تستخدمه مطلقا لرفع الأشخاص أو المواد.
- اترك دائما آخر 5 لفات من الحبل على الأسطوانة.
- المعلومات الفنية الواردة أعلاه لأغراض الاسترشاد فقط.
- تحتفظ HAMMER WINCH بالحق في تغيير التفاصيل الفنية.
- ضغط التشغيل الهوائي: أدنى 9 bar - أقصى 12 bar (أدنى 130 psi - أقصى 174 psi)