
HAMMER WINCH

HMW 12.6 PHT
EN 14492 -1

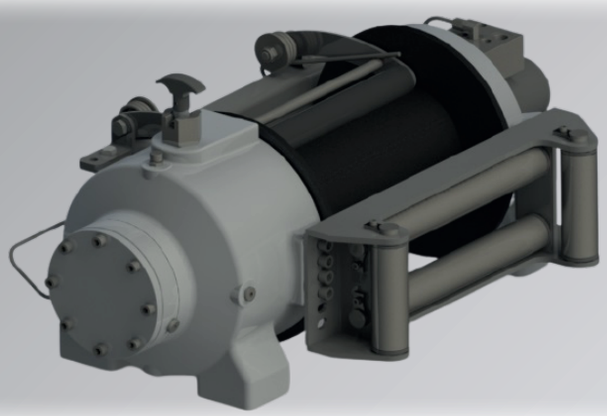

- Carcasa reforzada de acero fundido, tratada térmicamente y con diseño industrial.
- Diseño ligero y robusto.
- Freno hidráulico de acción negativa con retención de carga del 100%.
- Tensor de cable y guía de rodillos de serie.
- Montaje sencillo, gran capacidad de cable y motor hidráulico de alto par.
- Sistema manual de liberación del cable de serie.
- EN 14492-1:2006 - Cabrestantes motorizados.
- Directiva de máquinas CE 2006/42/EC.

Especificaciones

Fuerza máx. de tracción (kg/lbs) : 12.600 kg (27773 lbs)

Long. máx. de cable (m/ft) : 53 m (173 ft)

Long. máx. de cable (EN) (m/ft) : 37 m (121 ft)

Cable recomendado (mm/in) : 18 mm (7/10 ") 2160 MPa

Motor hidráulico (cc/in³) : 200 cc (12 in³)

Caudal máx. (L/min-gal/min) : 60 L/min (15.8 g/min)

Relación de transmisión : 28 : 1

Tipo y capacidad de aceite : 85W 90 - 2 L

Presión máx. de trabajo (bar/psi) : 175 bar (2537 psi)

Capa de cable	Capacidad de tracción kg / lbs	Velocidad del cable m / min - ft / min	Longitud del cable m / ft
1	12600 kg / 27773 lbs	6 m/min - 19 ft/min	10.7m / 35ft
2	10717 kg / 23620 lbs	7 m/min - 22 ft/min	22.8m / 74.8ft
EN 3	9323 kg / 20548 lbs	8 m/min - 26 ft/min	37 m / 121 ft
4	8250 kg / 18183 lbs	9 m/min - 29 ft/min	53 m / 173 ft

Peso del cabrestante (kg/lbs)
200 kg (441 lbs)

Peso de la guía de rodillos (kg/lbs)
18 kg (40 lbs)

Peso del tensor de cable (kg/lbs)
8 kg (18 lbs)


Conexiones hidráulicas
G 1/2''


Pernos de montaje
16 pernos M16, clase 8.8

De serie
Tensor de cable
Guía de rodillos


Opcional
Embrague neumático
IP67 - IP 68


Accionamiento manual del embrague

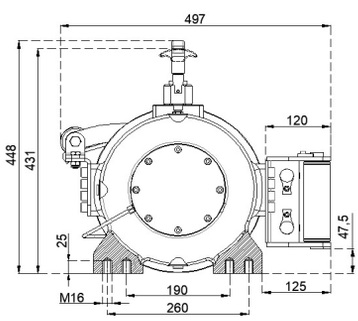

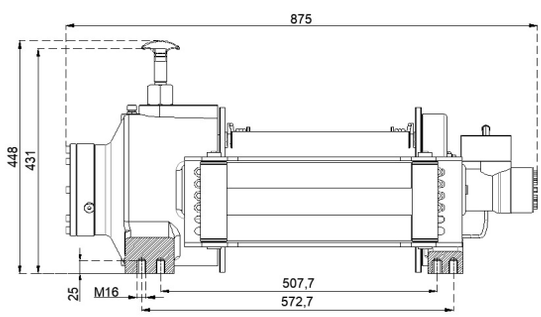

Accionamiento neumático del embrague



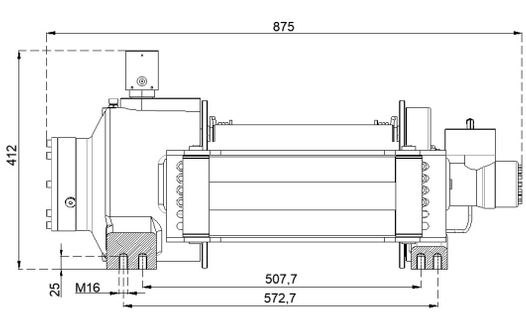

¡Advertencia!

- Antes de utilizar el cabrestante, las líneas A y B deben estar abiertas a T (depósito) con la válvula de control en posición central.
- Diseñado y fabricado para la tracción. No eleve personas ni materiales.
- Deje siempre 5 vueltas de cable en el tambor.
- Los datos técnicos anteriores son únicamente informativos.
- HAMMER WINCH se reserva el derecho a modificar los datos técnicos.
- Presión de trabajo neumática: Mín. 9 bar - Máx. 12 bar (Mín. 130 - Máx. 174 psi)