
HAMMER WINCH

HMW 12.6 PHT

EN 14492 -1

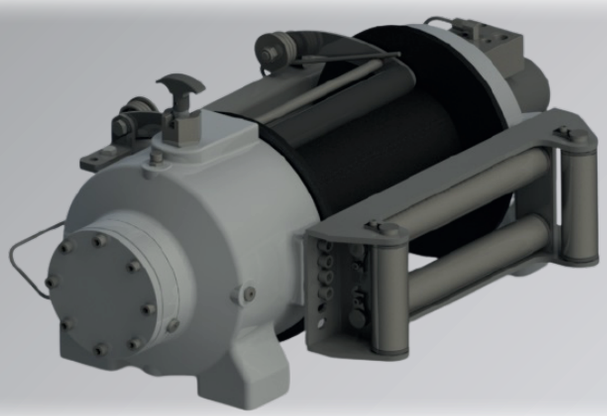

- Усиленный термообработанный корпус из литой стали с промышленным дизайном.
- Лёгкая и прочная конструкция.
- Нормально замкнутый гидравлический тормоз с удержанием нагрузки на 100%.
- Прижимной ролик и роликовый клюз в стандартной комплектации.
- Простой монтаж, высокая канатоёмкость и гидромотор с высоким крутящим моментом.
- Ручная система свободной размотки каната в стандартной комплектации.
- EN 14492-1:2006 - Лебедки с механическим приводом.
- Директива о машинах CE 2006/42/EC.

Технические характеристики

Макс. тяговое усилие (kg/lbs) : 12 600 kg (27773 lbs)

Макс. длина каната (m/ft) : 53 m (173 ft)

Макс. длина каната по EN (m/ft) : 37 m (121 ft)

Рекомендуемый канат (mm/in) : 18 mm (7/10 ") 2160 MPa

Гидромотор (cc/in³) : 200 cc (12 in³)

Макс. подача (L/min-gal/min) : 60 L/min (15.8 g/min)

Передаточное отношение : 28 : 1

Тип и объём масла : 85W 90 - 2 L

Макс. рабочее давление (bar/psi) : 175 bar (2537 psi)

Слой навивки каната	Тяговое усилие kg / lbs	Скорость каната m / min - ft / min	Длина каната m / ft
1	12600 kg / 27773 lbs	6 m/min - 19 ft/min	10.7m / 35ft
2	10717 kg / 23620 lbs	7 m/min - 22 ft/min	22.8m / 74.8ft
EN 3	9323 kg / 20548 lbs	8 m/min - 26 ft/min	37 m / 121 ft
4	8250 kg / 18183 lbs	9 m/min - 29 ft/min	53 m / 173 ft

Масса лебедки (kg/lbs)
200 kg (441 lbs)

Масса роликового клюза (kg/lbs)
18 kg (40 lbs)

Масса прижимного ролика (kg/lbs)
8 kg (18 lbs)

Гидроподключения
G 1/2''


Крепёжные болты


16 болтов M16, класс 8.8

Стандартно
Прижимной ролик
Роликовый клюз


Опции
Пневмопривод муфты
IP67 - IP 68


Ручной привод муфты

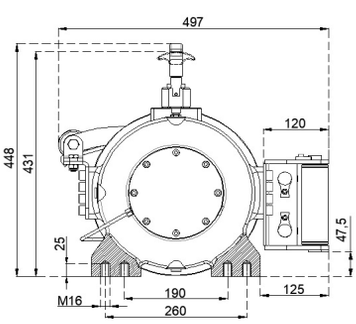

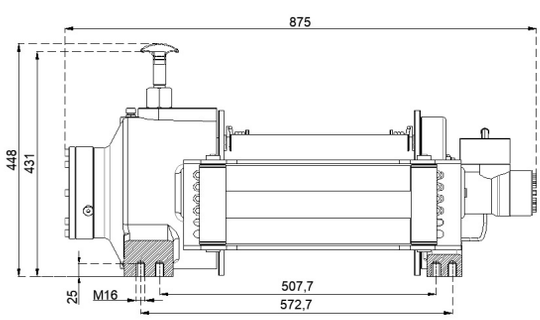

Пневмопривод муфты



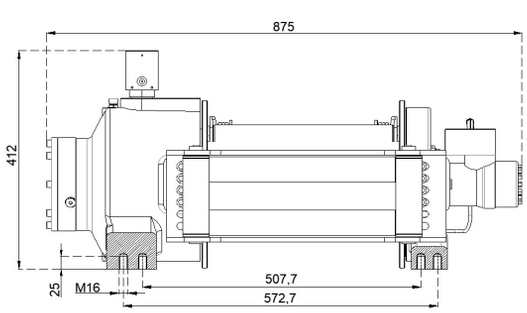

Предупреждение!

- Перед работой лебедки линии A и B должны быть соединены с T (баком) при нейтральном положении распределителя.
- Разработана и изготовлена для тяговых работ. Не поднимать людей или материалы.
- Всегда оставляйте на барабане 5 витков каната.
- Технические данные носят справочный характер.
- HAMMER WINCH сохраняет право на технические изменения.
- Рабочее давление пневмосистемы: Мин. 9 bar - Макс. 12 bar (Мин. 130 - Макс. 174 psi)