
HAMMER WINCH

HMW 12.6 PHT
EN 14492 -1

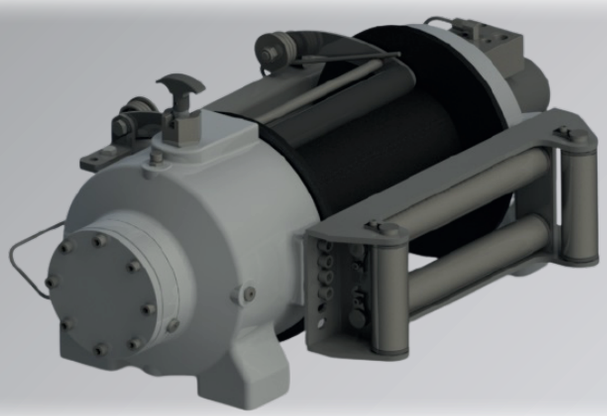

- Wärmebehandeltes, verstärktes Stahlgussgehäuse mit industriellem Design.
- Leichte, robuste Bauweise.
- Negativ wirkende Hydraulikbremse hält die Last zu 100%.
- Seilandrückroller und Rollenseilfenster serienmäßig.
- Einfache Montage, hohe Seilkapazität und drehmomentstarker Hydraulikmotor.
- Manueller Seilfreilauf serienmäßig.
- EN 14492-1:2006 - Kraftbetriebene Winden.
- CE-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC.

Technische Daten

Max. Zugkraft (kg/lbs) : 12.600 kg (27773 lbs)

Max. Seillänge (m/ft) : 53 m (173 ft)

Max. Seillänge (EN) (m/ft) : 37 m (121 ft)

Empfohlenes Drahtseil (mm/in) : 18 mm (7/10 ") 2160 MPa

Hydraulikmotor (cc/in³) : 200 cc (12 in³)

Max. Förderstrom (L/min-gal/min) : 60 L/min (15.8 g/min)

Übersetzungsverhältnis : 28 : 1

Ölsorte und Füllmenge : 85W 90 - 2 L

Max. Betriebsdruck (bar/psi) : 175 bar (2537 psi)

Seillage	Zugkraft kg / lbs	Seilgeschwindigkeit m / min - ft / min	Seillänge m / ft
1	12600 kg / 27773 lbs	6 m/min - 19 ft/min	10.7m / 35ft
2	10717 kg / 23620 lbs	7 m/min - 22 ft/min	22.8m / 74.8ft
EN 3	9323 kg / 20548 lbs	8 m/min - 26 ft/min	37 m / 121 ft
4	8250 kg / 18183 lbs	9 m/min - 29 ft/min	53 m / 173 ft

Gewicht der Seilwinde (kg/lbs)
200 kg (441 lbs)

Gewicht des Rollenseilfensters (kg/lbs)
18 kg (40 lbs)

Gewicht des Seilandrückrollers (kg/lbs)
8 kg (18 lbs)


Hydraulikanschlüsse
G 1/2''


Befestigungsschrauben
16 Schrauben M16, Klasse 8.8

Serienausstattung
Seilandrückroller
Rollenseilfenster


Sonderausstattung
Pneumatische Kupplung
IP67 - IP 68


Manueller Kupplungshebel

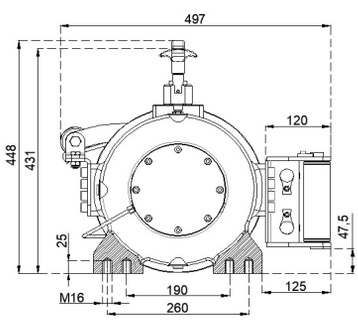

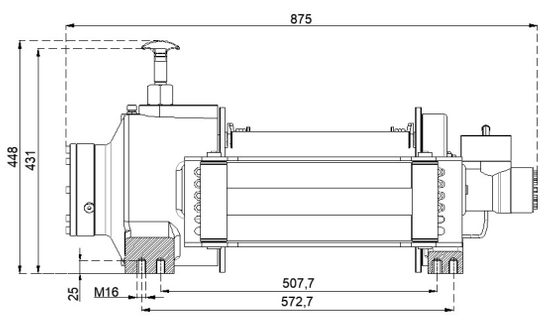

Pneumatische Kupplungsbetätigung



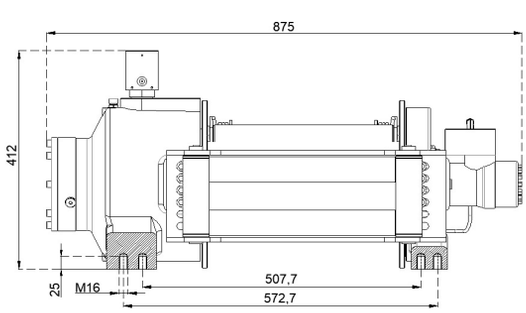

Warnung!

- Vor dem Betrieb müssen die Leitungen A und B in Mittelstellung des Steuerventils mit T (Tank) verbunden sein.
- Zum Ziehen ausgelegt und gefertigt. Keine Personen oder Material heben.
- Stets 5 Seilwindungen auf der Trommel lassen.
- Die obigen technischen Angaben dienen nur zur Information.
- HAMMER WINCH behält sich technische Änderungen vor.
- Pneumatischer Betriebsdruck: Min. 9 bar - Max. 12 bar (Min. 130 - Max. 174 psi)