
HAMMER WINCH

HMW 12.6 PHT

EN 14492 -1

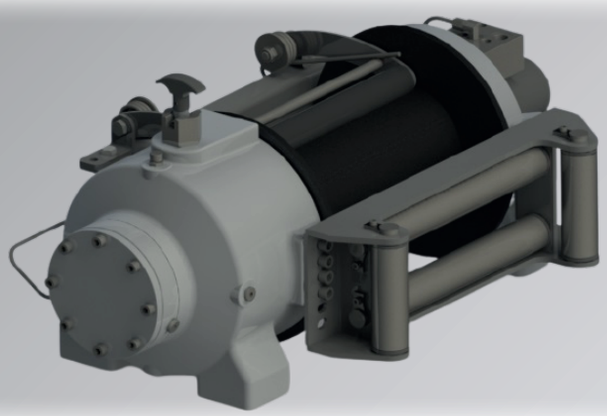

- هيكل مقوى من الفولاذ المصبوب، معالج حراريا وبتصميم صناعي.
- تصميم خفيف ومتين.
- نظام فرامل هيدروليكية سلبية الفعل مع تثبيت للحمل بنسبة 100%.
- بكرة ضغط الحبل وبكرة التوجيه ضمن التجهيزات القياسية.
- تركيب سهل وسعة كبيرة للحبل ومحرك هيدروليكي بعزم مرتفع.
- نظام تحرير الحبل يدويا ضمن التجهيزات القياسية.
- EN 14492-1:2006 - أوناش بمحرك.
- توجيه الآلات CE 2006/42/EC.

طبقة لف الحبل	قوة السحب kg / lbs	سرعة الحبل / m / min - ft min	طول الحبل m / ft
1	12600 kg / 27773 lbs	6 m/min - 19 ft/min	10.7m / 35ft
2	10717 kg / 23620 lbs	7 m/min - 22 ft/min	22.8m / 74.8ft
EN 3	9323 kg / 20548 lbs	8 m/min - 26 ft/min	37 m / 121 ft
4	8250 kg / 18183 lbs	9 m/min - 29 ft/min	53 m / 173 ft

المواصفات الفنية

- **أقصى قوة سحب (kg/lbs)** : 12600 kg (27773 lbs)
- **أقصى طول للحبل (m/ft)** : 53 m (173 ft)
- **أقصى طول للحبل وفق EN (m/ft)** : 37 m (121 ft)
- **الحبل الفولاذي الموصى به (mm/in)** : 18 mm (7/10 ") 2160 MPa
- **المحرك الهيدروليكي (cc/in³)** : 200 cc (12 in³)
- **أقصى تدفق للمضخة (L/min-gal/min)** : 60 L/min (15.8 g/min)
- **نسبة التخفيض** : 28 : 1
- **نوع الزيت وكميته** : 85W 90 - 2 L
- **أقصى ضغط تشغيل (bar/psi)** : 175 bar (2537 psi)

وزن الونش (kg/lbs)

200 kg (441 lbs)

وزن بكرة توجيه الحبل (kg/lbs)

18 kg (40 lbs)

وزن بكرة ضغط الحبل (kg/lbs)

8 kg (18 lbs)

مداخل الوصلات الهيدروليكية

G 1/2''


مسامير التثبيت


16 مسامير M16, الفئة 8.8

التجهيزات القياسية


قابض هوائي
بكرة ضغط الحبل
بكرة توجيه الحبل IP67 - IP 68

ذراع تبديل القابض اليدوي

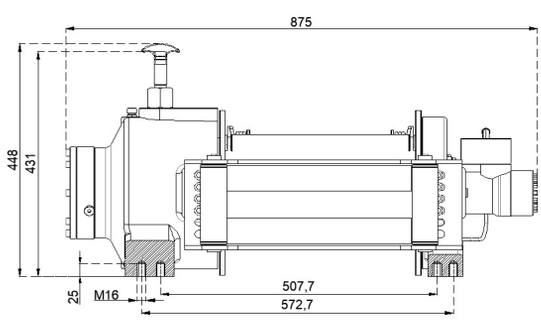


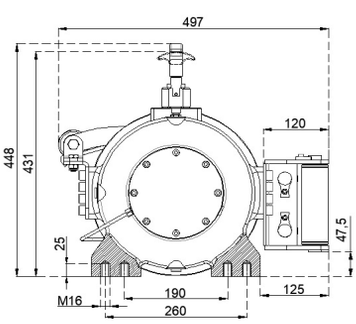

مبدل القابض الهوائي

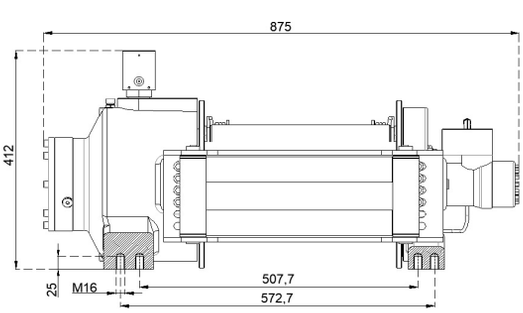

التجهيزات الاختيارية



ضغط التشغيل الهوائي: أدنى 9 bar - أقصى 12 bar (أدنى 130 - أقصى 174 psi)

تحذير!

- قبل تشغيل الونش، يجب أن يكون الخطان A وB مفتوحين إلى T (الخزان) عندما يكون صمام التحكم في وضع المنتصف.
- صمم هذا الونش وصنع للسحب. لا تستخدمه مطلقا لرفع الأشخاص أو المواد.
- اترك دائما آخر 5 لفات من الحبل على الأسطوانة.
- المعلومات الفنية الواردة أعلاه لأغراض الاسترشاد فقط.
- تحتفظ HAMMER WINCH بالحق في تغيير التفاصيل الفنية.