
HAMMER WINCH

HMW 14.2 PHT
EN 14492 -1

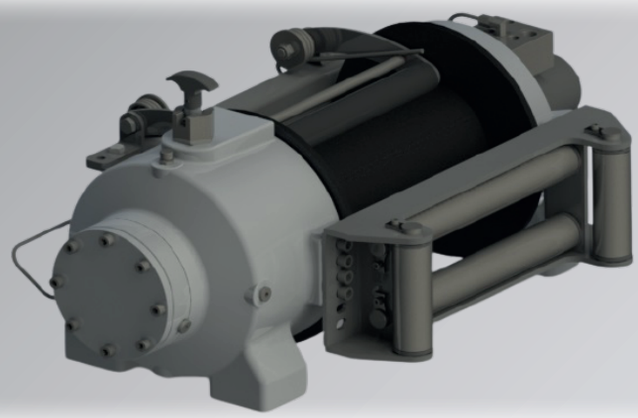

- Carcasa reforzada de acero fundido, tratada térmicamente y con diseño industrial.
- Diseño ligero y robusto.
- Freno hidráulico de acción negativa con retención de carga del 100%.
- Tensor de cable y guía de rodillos de serie.
- Montaje sencillo, gran capacidad de cable y motor hidráulico de alto par.
- Sistema manual de liberación del cable de serie.
- EN 14492-1:2006 - Cabrestantes motorizados.
- Directiva de máquinas CE 2006/42/EC.

Especificaciones

Fuerza máx. de tracción (kg/lbs) : 14200 kg (31297 lbs)
Long. máx. de cable (m/ft) : 53 m (173 ft)
Long. máx. de cable (EN) (m/ft) : 37 m (121 ft)
Cable recomendado (mm/in) : 18 mm (7/10") Compact 2160 MPa
Motor hidráulico (cc/in³) : 250 cc (15 in³)
Caudal máx. (L/min-gal/min) : 60 L (15.8 gal)
Relación de transmisión : 28 : 1
Tipo y capacidad de aceite : 85W 90 - 2 L
Presión máx. de trabajo (bar/psi) : 167 bar (2421 psi)

Capa de cable	Capacidad de tracción kg / lbs	Velocidad del cable m / min - ft / min	Longitud del cable m / ft
1	14200 kg / 31297 lbs	4m/min - 15 ft/min	10.7 m / 35 ft
2	12076 kg / 26617 lbs	5m/min - 17 ft/min	22.8 m / 74.8 ft
EN 3	10506 kg / 23155 lbs	6m/min - 20 ft/min	37 m / 121 ft
4	9297 kg / 20490 lbs	7m/min - 23 ft/min	53 m / 173 ft

Peso del cabrestante (kg/lbs)
201 kg (443 lbs)

Peso de la guía de rodillos (kg/lbs)
18 kg (40 lbs)

Peso del tensor de cable (kg/lbs)
8 kg (18 lbs)


Pernos de montaje
16 pernos M16, clase 8.8


De serie
Tensor de cable
Guía de rodillos

Opcional
Embrague neumático
IP67 - IP 68
Tensor neumático de cable


Conexiones hidráulicas
G 1/2''


Accionamiento manual del embrague



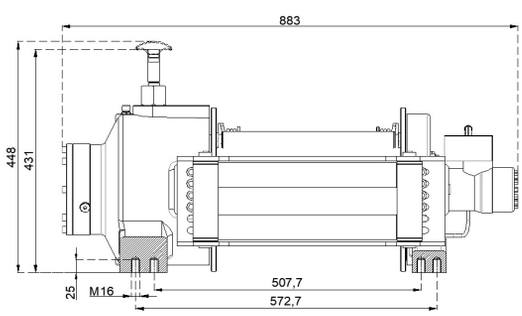

Accionamiento neumático del embrague



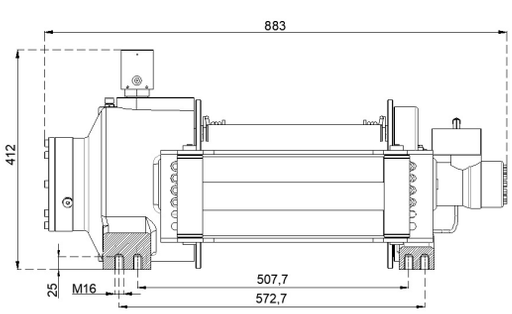

¡Advertencia!

- Antes de utilizar el cabrestante, las líneas A y B deben estar abiertas a T (depósito) con la válvula de control en posición central.
- Este cabrestante está diseñado y fabricado para la tracción. No lo utilice para elevar personas ni materiales.
- Deje siempre 5 vueltas de cable en el tambor.
- Los datos técnicos anteriores son únicamente informativos.
- HAMMER WINCH se reserva el derecho a modificar los datos técnicos.
- Presión de trabajo neumática: Mín. 9 bar - Máx. 12 bar (Mín. 130 psi - Máx. 174 psi)