
HAMMER WINCH

HMW 14.2 PHT
EN 14492 -1

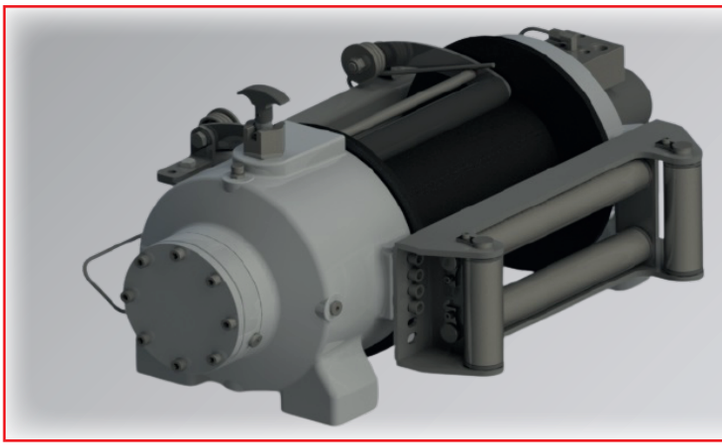

- Усиленный термообработанный корпус из литой стали с промышленным дизайном.
- Лёгкая и прочная конструкция.
- Нормально замкнутый гидравлический тормоз с удержанием нагрузки на 100%.
- Прижимной ролик и роликовый клюз в стандартной комплектации.
- Простой монтаж, высокая канатоёмкость и гидромотор с высоким крутящим моментом.
- Ручная система свободной размотки каната в стандартной комплектации.
- EN 14492-1:2006 - Лебедки с механическим приводом.
- Директива о машинах CE 2006/42/EC.

Технические характеристики

Макс. тяговое усилие (kg/lbs) : 14200 kg (31297 lbs)
Макс. длина каната (m/ft) : 53 m (173 ft)
Макс. длина каната по EN (m/ft) : 37 m (121 ft)
Рекомендуемый канат (mm/in) : 18 mm (7/10") Compact 2160 MPa
Гидромотор (cc/in³) : 250 cc (15 in³)
Макс. подача (L/min-gal/min) : 60 L (15.8 gal)
Передаточное отношение : 28 : 1
Тип и объём масла : 85W 90 - 2 L
Макс. рабочее давление (bar/psi) : 167 bar (2421 psi)

Слой навивки каната	Тяговое усилие kg / lbs	Скорость каната m / min - ft / min	Длина каната m / ft
1	14200 kg / 31297 lbs	4m/min - 15 ft/min	10.7 m / 35 ft
2	12076 kg / 26617 lbs	5m/min - 17 ft/min	22.8 m / 74.8 ft
EN 3	10506 kg / 23155 lbs	6m/min - 20 ft/min	37 m / 121 ft
4	9297 kg / 20490 lbs	7m/min - 23 ft/min	53 m / 173 ft

Масса лебедки (kg/lbs)
201 kg (443 lbs)

Масса роликового клюза (kg/lbs)
18 kg (40 lbs)

Масса прижимного ролика (kg/lbs)
8 kg (18 lbs)


Крепёжные болты
16 болтов M16, класс 8.8


Стандартно
Прижимной ролик
Роликовый клюз

Опции
Пневмопривод муфты
IP67 - IP 68
Пневматический прижимной ролик


Гидроподключения
G 1/2''


Ручной привод муфты



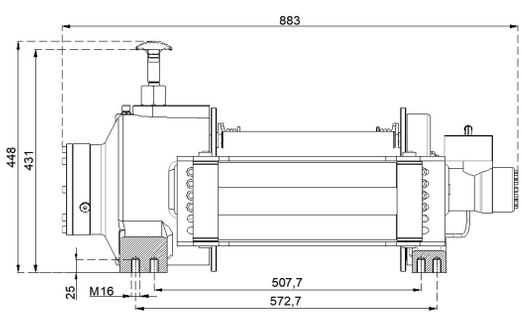

Пневмопривод муфты



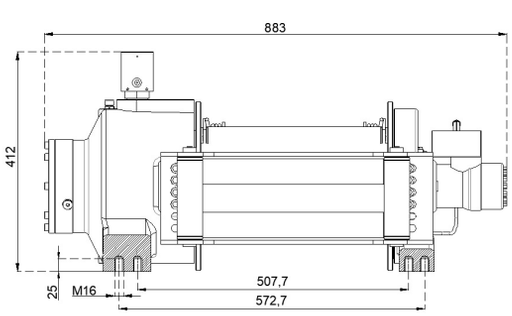

Предупреждение!

- Перед работой лебедки линии A и B должны быть соединены с T (баком) при нейтральном положении распределителя.
- Лебедка разработана и изготовлена для тяговых работ. Не используйте её для подъёма людей или материалов.
- Всегда оставляйте на барабане 5 витков каната.
- Технические данные носят справочный характер.
- HAMMER WINCH сохраняет право на технические изменения.
- Рабочее давление пневмосистемы: Мин. 9 bar - Макс. 12 bar (Мин. 130 psi - Макс. 174 psi)