
HAMMER WINCH

HMW 15.0 PHT

SAE J706

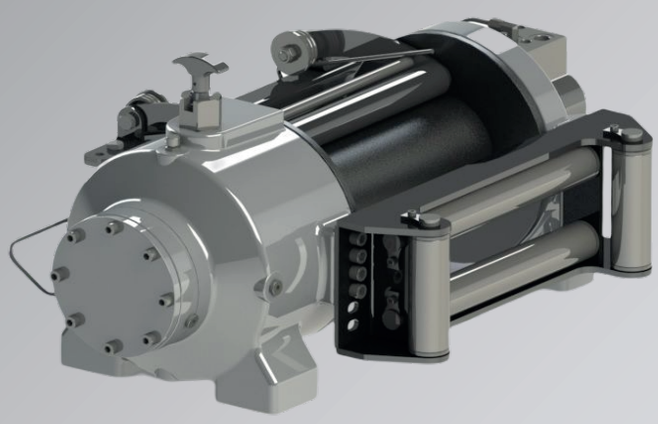

- Carcasa reforzada de acero fundido.
- Diseño ligero y robusto.
- Freno hidráulico de acción negativa con retención de carga del 100%.
- Tensor de cable y guía de rodillos de serie.
- Montaje sencillo, gran capacidad de cable y motor hidráulico de alto par.
- Sistema manual de liberación del cable de serie.
- Directiva de máquinas CE 2006/42/EC.
- Cumple los requisitos de SAE J706.

Especificaciones

Fuerza máx. de tracción (kg/lbs)	:	15000 kg (33062 lbs)
Long. máx. de cable (m/ft)	:	47.3m (155 ft)
Cable recomendado (mm/in)	:	18 mm (8/11") 1960MPa
Motor hidráulico (cc/in³)	:	250cc (15 in³)
Caudal máx. (L/min-gal/min)	:	60 L/min (15.8 g/min)
Relación de transmisión	:	28 : 1
Tipo y capacidad de aceite	:	85W 90 - 2L
Presión máx. de trabajo (bar/psi)	:	155bar (2248 psi)

Capa de cable	Capacidad de tracción kg / lbs	Velocidad del cable m / min - ft / min	Longitud del cable m / ft
1	15000 kg / 33062 lbs	4 m/min - 13.3 ft/min	9 m / 29.5 ft
2	12550 kg / 27660 lbs	4.9 m/min - 16 ft/min	19.7 m / 64.6 ft
3	10787 kg / 23776 lbs	5.7 m/min - 18.7 ft/min	32.5 m / 106.6 ft
4	9459 kg / 20848 lbs	6.4 m/min - 21 ft/min	47.3 m / 155 ft

Peso del cabrestante (kg/lbs)

187 kg (412 lbs)

Peso de la guía de rodillos (kg/lbs)

18 kg (39,6 lbs)

Peso del tensor de cable (kg/lbs)

8 kg (17,6 lbs)

Pernos de montaje

16 pernos M16, clase 8.8

De serie

Tensor de cable
Guía de rodillos
Embrague manual


Conexiones hidráulicas


G 1/2''

Opcional


Embrague neumático
IP67 - IP 68
Tensor neumático de cable


Embrague manual

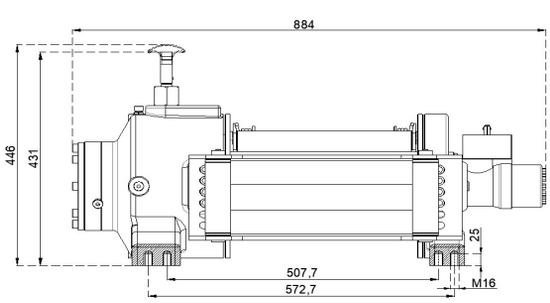



Embrague neumático

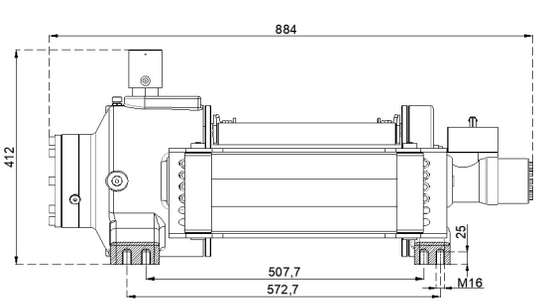



¡Advertencia!

- Antes de utilizar el cabrestante, las líneas A y B deben estar abiertas a T (depósito) con la válvula de control en posición central.
- Diseñado y fabricado para la tracción. No eleve personas ni materiales.
- Deje siempre 5 vueltas de cable en el tambor.
- Los datos técnicos anteriores son únicamente informativos.
- HAMMER WINCH se reserva el derecho a modificar los datos técnicos.
- Presión de trabajo neumática: Mín. 9 bar - Máx. 12 bar (Mín. 130 psi - Máx. 174 psi)