
HAMMER WINCH

HMW 15.0 PHT

SAE J706

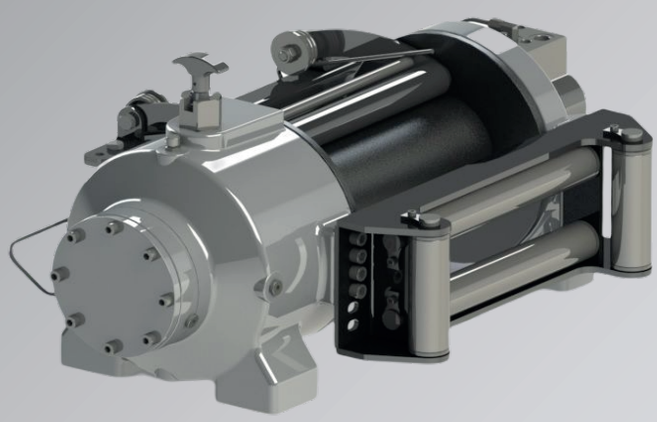

- Усиленный корпус из литой стали.
- Лёгкая и прочная конструкция.
- Нормально замкнутый гидравлический тормоз с удержанием нагрузки на 100%.
- Прижимной ролик и роликовый клюз в стандартной комплектации.
- Простой монтаж, высокая канатоёмкость и гидромотор с высоким крутящим моментом.
- Ручная система свободной размотки каната в стандартной комплектации.
- Директива о машинах CE 2006/42/EC.
- Соответствует требованиям SAE J706.

Технические характеристики

Макс. тяговое усилие (kg/lbs)	:	15000 kg (33062 lbs)
Макс. длина каната (m/ft)	:	47.3m (155 ft)
Рекомендуемый канат (mm/in)	:	18 mm (8/11") 1960MPa
Гидромотор (cc/in³)	:	250cc (15 in³)
Макс. подача (L/min-gal/min)	:	60 L/min (15.8 g/min)
Передаточное отношение	:	28 : 1
Тип и объём масла	:	85W 90 - 2L
Макс. рабочее давление (bar/psi)	:	155bar (2248 psi)

Слой навивки каната	Тяговое усилие kg / lbs	Скорость каната m / min - ft / min	Длина каната m / ft
1	15000 kg / 33062 lbs	4 m/min - 13.3 ft/min	9 m / 29.5 ft
2	12550 kg / 27660 lbs	4.9 m/min - 16 ft/min	19.7 m / 64.6 ft
3	10787 kg / 23776 lbs	5.7 m/min - 18.7 ft/min	32.5 m / 106.6 ft
4	9459 kg / 20848 lbs	6.4 m/min - 21 ft/min	47.3 m / 155 ft

Масса лебедки (kg/lbs)

187 kg (412 lbs)

Масса роликового клюза (kg/lbs)

18 kg (39,6 lbs)

Масса прижимного ролика (kg/lbs)

8 kg (17,6 lbs)

Крепёжные болты

16 болтов M16, класс 8.8

Стандартно

Прижимной ролик
Роликовый клюз
Ручной привод муфты


Гидроподключения


G 1/2''

Опции


Пневмопривод муфты
IP67 - IP 68
Пневматический прижимной ролик


Ручной привод муфты

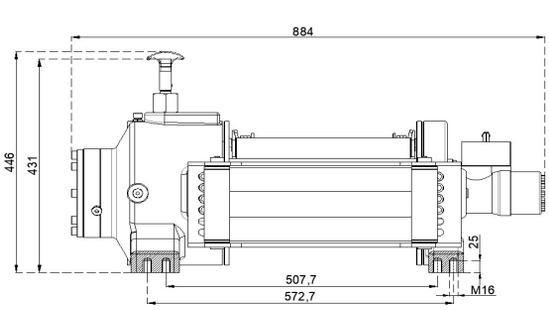



Пневмопривод муфты

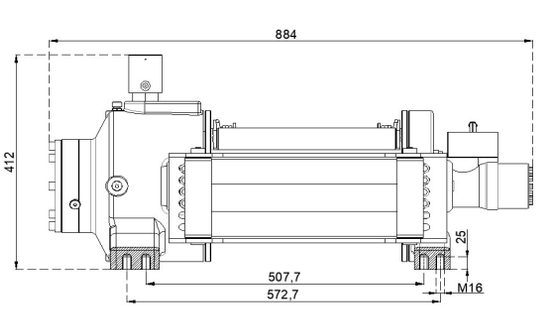



Предупреждение!

- Перед работой лебедки линии A и B должны быть соединены с T (баком) при нейтральном положении распределителя.
- Разработана и изготовлена для тяговых работ. Не поднимать людей или материалы.
- Всегда оставляйте на барабане 5 витков каната.
- Технические данные носят справочный характер.
- HAMMER WINCH сохраняет право на технические изменения.
- Рабочее давление пневмосистемы: Мин. 9 bar - Макс. 12 bar (Мин. 130 psi - Макс. 174 psi)