
HAMMER WINCH

HMW 15.0 PHT

SAE J706

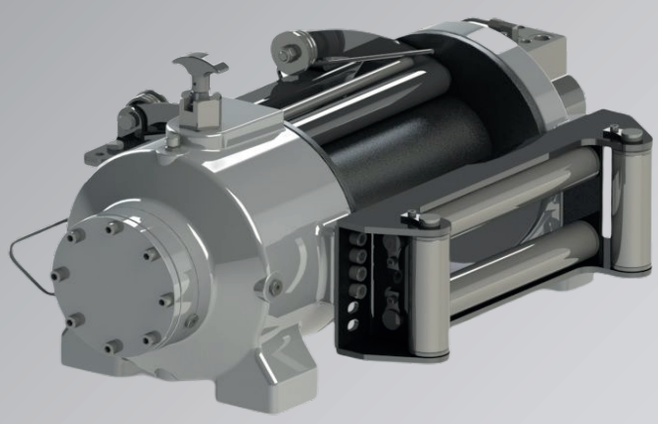

- Verstärktes Stahlgussgehäuse.
- Leichte, robuste Bauweise.
- Negativ wirkende Hydraulikbremse hält die Last zu 100%.
- Seilandrückroller und Rollenseilfenster serienmäßig.
- Einfache Montage, hohe Seilkapazität und drehmomentstarker Hydraulikmotor.
- Manueller Seilfreilauf serienmäßig.
- CE-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC.
- Erfüllt die Anforderungen nach SAE J706.

Technische Daten

Max. Zugkraft (kg/lbs)	:	15000 kg (33062 lbs)
Max. Seillänge (m/ft)	:	47.3m (155 ft)
Empfohlenes Drahtseil (mm/in)	:	18 mm (8/11") 1960MPa
Hydraulikmotor (cc/in³)	:	250cc (15 in³)
Max. Förderstrom (L/min-gal/min)	:	60 L/min (15.8 g/min)
Übersetzungsverhältnis	:	28 : 1
Ölsorte und Füllmenge	:	85W 90 - 2L
Max. Betriebsdruck (bar/psi)	:	155bar (2248 psi)

Seillage	Zugkraft kg / lbs	Seilgeschwindigkeit m / min - ft / min	Seillänge m / ft
1	15000 kg / 33062 lbs	4 m/min - 13.3 ft/min	9 m / 29.5 ft
2	12550 kg / 27660 lbs	4.9 m/min - 16 ft/min	19.7 m / 64.6 ft
3	10787 kg / 23776 lbs	5.7 m/min - 18.7 ft/min	32.5 m / 106.6 ft
4	9459 kg / 20848 lbs	6.4 m/min - 21 ft/min	47.3 m / 155 ft

Gewicht der Seilwinde (kg/lbs)

187 kg (412 lbs)

Gewicht des Rollenseilfensters (kg/lbs)

18 kg (39,6 lbs)

Gewicht des Seilandrückrollers (kg/lbs)

8 kg (17,6 lbs)

Befestigungsschrauben

16 Schrauben M16, Klasse 8.8

Serienausstattung

Seilandrückroller
Rollenseilfenster
Manuelle Kupplung


Hydraulikanschlüsse


G 1/2''

Sonderausstattung


Pneumatische Kupplung
IP67 - IP 68
Pneumatischer Seilandrückroller


Manuelle Kupplung

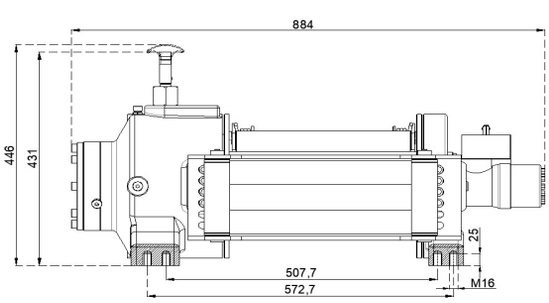



Pneumatische Kupplung

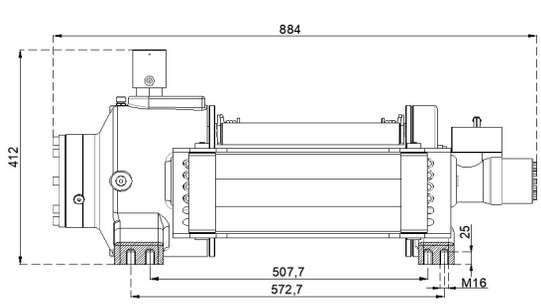



Warnung!

- Vor dem Betrieb müssen die Leitungen A und B in Mittelstellung des Steuerventils mit T (Tank) verbunden sein.
- Zum Ziehen ausgelegt und gefertigt. Keine Personen oder Material heben.
- Stets 5 Seilwindungen auf der Trommel lassen.
- Die obigen technischen Angaben dienen nur zur Information.
- HAMMER WINCH behält sich technische Änderungen vor.
- Pneumatischer Betriebsdruck: Min. 9 bar - Max. 12 bar (Min. 130 psi - Max. 174 psi)