
HAMMER WINCH

# HMW 15.0 PHT-K

## SAE J706

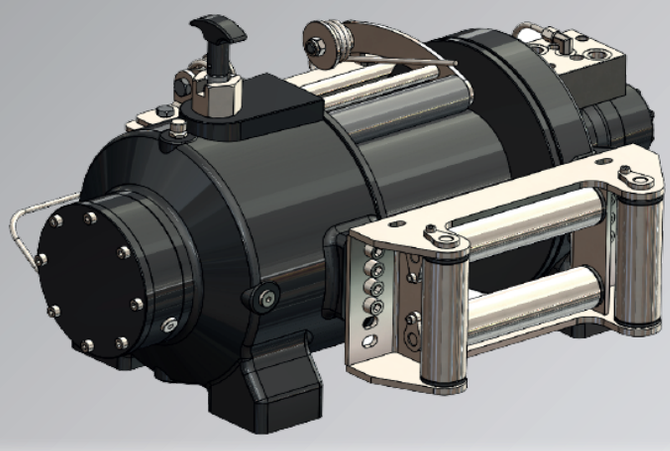

- Carcasa reforzada de acero fundido.
- Diseño ligero y robusto.
- Freno hidráulico de acción negativa con retención de carga del 100%.
- Tensor de cable y guía de rodillos de serie.
- Montaje sencillo, gran capacidad de cable y motor hidráulico de alto par.
- Sistema manual de liberación del cable de serie.
- Directiva de máquinas CE 2006/42/EC.
- Cumple los requisitos de SAE J706.

## Especificaciones

**Fuerza máx. de tracción (kg/lbs)** : 15000 kg (33062 lbs)

**Long. máx. de cable (m/ft)** : 30 m (98.4 ft)

**Cable recomendado (mm/in)** : 18 mm ( 8/11" ) 1960MPa

**Motor hidráulico (cc/in³)** : 250cc (15 in³)

**Caudal máx. (L/min-gal/min)** : 60 L/min (15.8 g/min)

**Relación de transmisión** : 28 : 1

**Tipo y capacidad de aceite** : 85W 90 - 2L

**Presión máx. de trabajo (bar/psi)** : 155bar (2248 psi)

| Capa de cable | Capacidad de tracción kg / lbs | Velocidad del cable m / min - ft / min | Longitud del cable m / ft |
|---|---|---|---|
| 1 | 15000 kg / 33062 lbs | 4 m/min - 13.3 ft/min | 5.7 m / 18.7 ft |
| 2 | 12550 kg / 27660 lbs | 4.9 m/min - 16 ft/min | 12.7 m / 41.6 ft |
| 3 | 10787 kg / 23776 lbs | 5.7 m/min - 18.7 ft/min | 20.3m / 66.6 ft |
| 4 | 9459 kg / 20848 lbs | 6.4 m/min - 21 ft/min | 30 m / 98.4 ft |

**Peso del cabrestante (kg/lbs)**

163 kg (359.2 lbs)

**Peso de la guía de rodillos (kg/lbs)**

18 kg (39,6 lbs)

**Peso del tensor de cable (kg/lbs)**

8 kg (17,6 lbs)

**Pernos de montaje**

16 pernos M16, clase 8.8

**De serie**

Tensor de cable
Guía de rodillos
Embrague manual


**Conexiones hidráulicas**


G 1/2''

**Opcional**


Embrague neumático
IP67 - IP 68
Tensor neumático de cable


Embrague manual

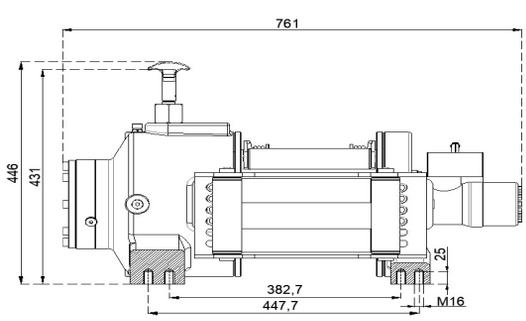

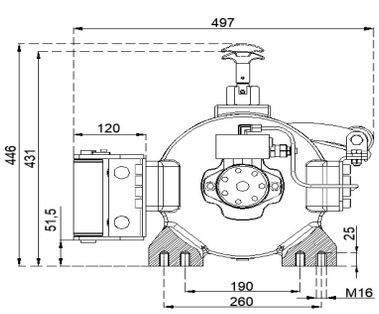
Embrague neumático

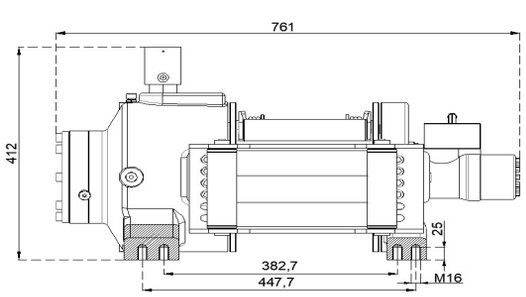


¡Advertencia!

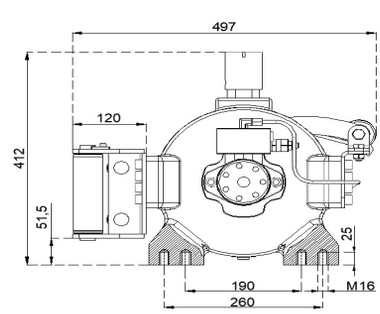- Antes de utilizar el cabrestante, las líneas A y B deben estar abiertas a T (depósito) con la válvula de control en posición central.
- Diseñado y fabricado para la tracción. No eleve personas ni materiales.
- Deje siempre 5 vueltas de cable en el tambor.
- Los datos técnicos anteriores son únicamente informativos.
- HAMMER WINCH se reserva el derecho a modificar los datos técnicos.
- Presión de trabajo neumática: Mín. 9 bar - Máx. 12 bar (Mín. 130 psi - Máx. 174 psi)