
HAMMER WINCH

HMW 15.0 PHT-K

SAE J706

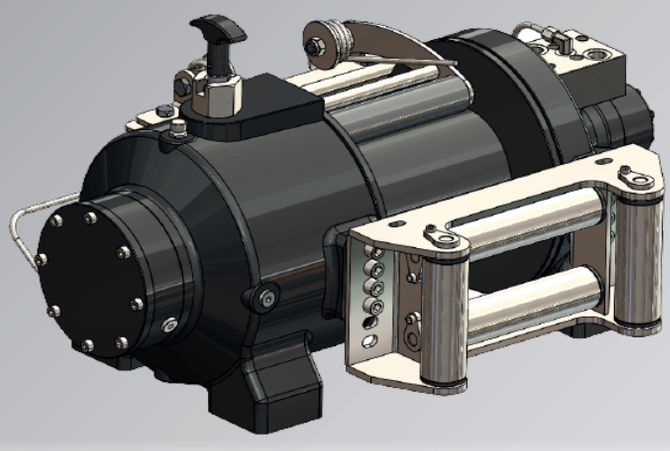

- Verstärktes Stahlgussgehäuse.
- Leichte, robuste Bauweise.
- Negativ wirkende Hydraulikbremse hält die Last zu 100%.
- Seilandrückroller und Rollenseilfenster serienmäßig.
- Einfache Montage, hohe Seilkapazität und drehmomentstarker Hydraulikmotor.
- Manueller Seilfreilauf serienmäßig.
- CE-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC.
- Erfüllt die Anforderungen nach SAE J706.

Technische Daten

Max. Zugkraft (kg/lbs) : 15000 kg (33062 lbs)

Max. Seillänge (m/ft) : 30 m (98.4 ft)

Empfohlenes Drahtseil (mm/in) : 18 mm (8/11") 1960MPa

Hydraulikmotor (cc/in³) : 250cc (15 in³)

Max. Förderstrom (L/min-gal/min) : 60 L/min (15.8 g/min)

Übersetzungsverhältnis : 28 : 1

Ölsorte und Füllmenge : 85W 90 - 2L

Max. Betriebsdruck (bar/psi) : 155bar (2248 psi)

Seillage	Zugkraft kg / lbs	Seilgeschwindigkeit m / min - ft / min	Seillänge m / ft
1	15000 kg / 33062 lbs	4 m/min - 13.3 ft/min	5.7 m / 18.7 ft
2	12550 kg / 27660 lbs	4.9 m/min - 16 ft/min	12.7 m / 41.6 ft
3	10787 kg / 23776 lbs	5.7 m/min - 18.7 ft/min	20.3m / 66.6 ft
4	9459 kg / 20848 lbs	6.4 m/min - 21 ft/min	30 m / 98.4 ft

Gewicht der Seilwinde (kg/lbs)

163 kg (359.2 lbs)

Gewicht des Rollenseilfensters (kg/lbs)

18 kg (39,6 lbs)

Gewicht des Seilandrückrollers (kg/lbs)

8 kg (17,6 lbs)

Befestigungsschrauben

16 Schrauben M16, Klasse 8.8

Serienausstattung

Seilandrückroller
Rollenseilfenster
Manuelle Kupplung


Hydraulikanschlüsse


G 1/2''

Sonderausstattung


Pneumatische Kupplung
IP67 - IP 68
Pneumatischer Seilandrückroller


Manuelle Kupplung

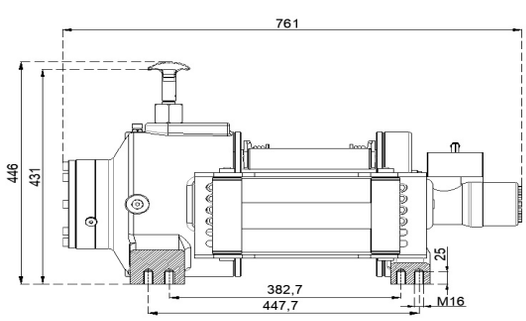

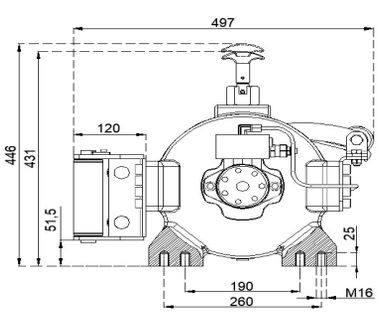

Pneumatische Kupplung

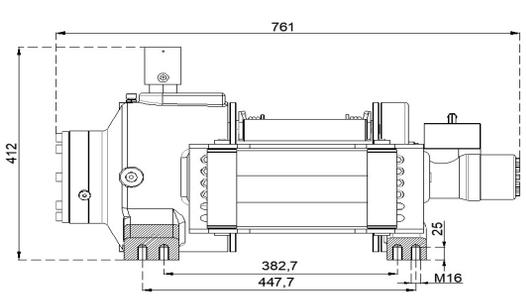

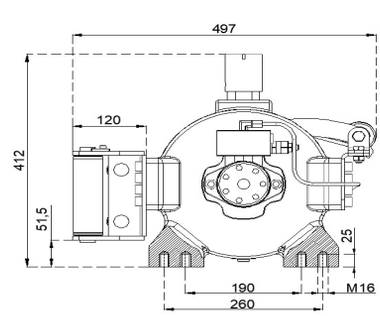

Warnung!

- Vor dem Betrieb müssen die Leitungen A und B in Mittelstellung des Steuerventils mit T (Tank) verbunden sein.
- Zum Ziehen ausgelegt und gefertigt. Keine Personen oder Material heben.
- Stets 5 Seilwindungen auf der Trommel lassen.
- Die obigen technischen Angaben dienen nur zur Information.
- HAMMER WINCH behält sich technische Änderungen vor.
- Pneumatischer Betriebsdruck: Min. 9 bar - Max. 12 bar (Min. 130 psi - Max. 174 psi)