
HAMMER WINCH

HMW 20.0 PHT

EN 14492 -1

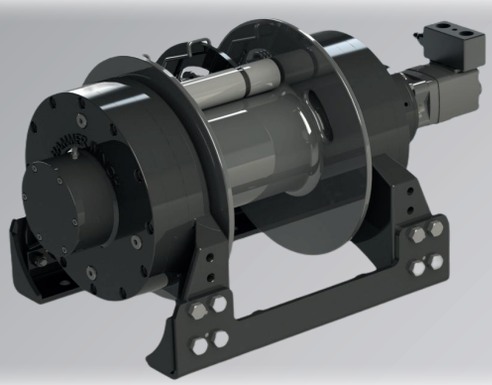

- Усиленный термообработанный корпус из литой стали с промышленным дизайном.
- Лёгкая и прочная конструкция.
- Нормально замкнутый гидравлический тормоз с удержанием нагрузки на 100%.
- Пневматическая система свободной размотки каната в стандартной комплектации.
- Простой монтаж, высокая канатоёмкость и гидромотор с высоким крутящим моментом.
- Двухступенчатый планетарный редуктор.
- EN 14492-1:2006 - Лебедки с механическим приводом.
- Директива о машинах CE 2006/42/EC.

Технические характеристики

Макс. тяговое усилие (kg/lbs) : 20 000 kg (44082 lbs)

Макс. длина каната (m/ft) : 77.4 m (254 ft)

Макс. длина каната по EN (m/ft) : 60.8 m (199 ft)

Рекомендуемый канат (mm/in) : 22 mm (7/8″) 1960 Mpa Compact

Гидромотор ^{3} **)** : 200 cc (12 in^3)

Макс. подача (L/min-g/min) : 75 L/min (19.8 g/min)

Передаточное отношение : 46 : 1

Тип и объём масла : 85W 140 - 1,5 L

Макс. рабочее давление (bar/psi) : 200 bar (2900 psi)

Слой навивки каната	Тяговое усилие kg / lbs	Скорость каната m / min - ft / min	Длина каната m / ft
1	20000 kg / 44082 lbs	5 m/min - 16 ft/min	9.4 m / 30.8 ft
2	17040 kg / 37557 lbs	6 m/min - 20 ft/min	19.6 m / 64.3 ft
3	14843 kg / 32714 lbs	7 m/min - 23 ft/min	32 m / 105 ft
4	13147 kg / 28978 lbs	8 m/min - 26 ft/min	45.2 m / 148 ft
EN 5	11800 kg / 26007 lbs	9 m/min - 30 ft/min	60.8 m / 199 ft
6	10702 kg / 23589 lbs	10 m/min - 33 ft/min	77.4 m / 254 ft

Масса лебедки (kg/lbs)
345 kg (760.4 lbs)

Масса прижимного ролика (kg/lbs)
8 kg (17,6 lbs)

Крепёжные болты
8 болтов M22, класс 8.8

Гидроподключения
G 3/4″

Стандартно
Прижимной ролик
Пневмопривод муфты

Опции
IP67 - IP 68
Пневматический прижимной ролик
Роликовый клюз

Предупреждение!

- Перед работой лебедки линии A и B должны быть соединены с T (баком) при нейтральном положении распределителя.
- Разработана и изготовлена для тяговых работ. Не поднимать людей или материалы.
- Всегда оставляйте последние 5 витков каната на барабане.
- Технические данные носят справочный характер.
- HAMMER WINCH сохраняет право на технические изменения.
- Рабочее давление пневмосистемы: Мин. 9 bar - Макс. 12 bar (Мин. 130 psi - Макс. 174 psi)

