
HAMMER WINCH

HMW 22.0 PHT

EN 14492 -1

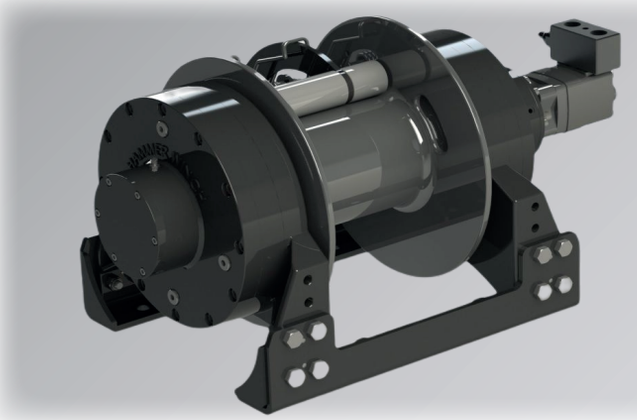

- Усиленный термообработанный корпус из литой стали с промышленным дизайном.
- Лёгкая и прочная конструкция.
- Нормально замкнутый гидравлический тормоз с удержанием нагрузки на 100%.
- Пневматическая система свободной размотки каната в стандартной комплектации.
- Простой монтаж, компактная конструкция и гидромотор с высоким крутящим моментом.
- Двухступенчатый планетарный редуктор.
- EN 14492-1:2006 - Лебедки с механическим приводом.
- Директива о машинах CE 2006/42/EC.

Технические характеристики

Макс. тяговое усилие (kg/lbs)	: 22 000 kg (48488 lbs)
Макс. длина каната (m/ft)	: 77.4 m (254 ft)
Макс. длина каната по EN (m/ft)	: 60.8m (199 ft)
Рекомендуемый канат (mm/in)	: 22 mm (7/8") 2160 Mpa Compact
Гидромотор ^{3} **)**	: 250 cc (15 in^3)
Макс. подача (L/min-gal/min)	: 75 L/min (19.8 g/min)
Передаточное отношение	: 46 : 1
Тип и объём масла	: 85W 140 - 1,5 L
Макс. рабочее давление (bar/psi)	: 170 bar (2465 psi)

Слой навивки каната	Тяговое усилие kg / lbs	Скорость каната m / min - ft / min	Длина каната m / ft
1	22000 kg / 48488 lbs	4.3 m/min - 14.2 ft/min	9.4 m / 30.8 ft
2	18743 kg / 41310 lbs	5 m/min - 16.4 ft/min	19.6 m / 64.3 ft
3	16326 kg / 35983 lbs	5.8 m/min - 19 ft/min	32 m / 105 ft
4	14461 kg / 31874 lbs	6.6 m/min - 21.6 ft/min	45.2 m / 148 ft
EN 5	12979 kg / 28606 lbs	7.3 m/min - 23.9 ft/min	60.8 m / 199 ft
6	11772 kg / 25947 lbs	8 m/min - 26.2 ft/min	77.4 m / 254ft

Масса лебедки (kg/lbs)
345 kg (760.4 lbs)

Масса прижимного ролика (kg/lbs)
8 kg (17,6 lbs)

Крепёжные болты
8 болтов M22, класс 8.8

Гидроподключения
G 3/4"

Стандартно
Прижимной ролик
Пневмопривод муфты

Опции
IP67 - IP 68
Пневматический прижимной ролик
Роликовый клюз

Предупреждение!

- Перед работой лебедки линии A и B должны быть соединены с линией бака при нейтральном положении распределителя.
- Разработана и изготовлена для тяговых работ. Не поднимать людей или материалы.
- Всегда оставляйте последние 5 витков каната на барабане.
- Технические данные носят справочный характер.
- HAMMER WINCH сохраняет право на технические изменения.
- Рабочее давление пневмосистемы: Мин. 9 bar - Макс. 12 bar (Мин. 130 psi - Макс. 174 psi)

