
HAMMER WINCH

HMW 22.0 PHT

EN 14492 -1

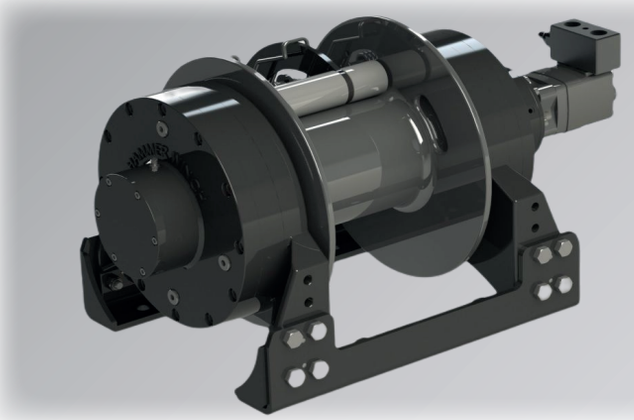

- هيكل مقوى من الفولاذ المصبوب، معالج حراريا وبتصميم صناعي.
- تصميم خفيف ومتين.
- نظام فرامل هيدروليكية سلبية الفعل مع تثبيت للحمل بنسبة 100%.
- نظام تحرير الحبل هوائيا ضمن التجهيزات القياسية.
- تركيب سهل وتصميم مدمج ومحرك هيدروليكي بعزم مرتفع.
- نظام تروس كوكبي من مرحلتين.
- EN 14492-1:2006 - أوناش بمحرك.
- توجيه الآلات CE 2006/42/EC.

طبقة لف الحبل	قوة السحب kg / lbs	سرعة الحبل m / min - ft / min	طول الحبل m / ft
1	22000 kg / 48488 lbs	4.3 m/min - 14.2 ft/min	9.4 m / 30.8 ft
2	18743 kg / 41310 lbs	5 m/min - 16.4 ft/min	19.6 m / 64.3 ft
3	16326 kg / 35983 lbs	5.8 m/min - 19 ft/min	32 m / 105 ft
4	14461 kg / 31874 lbs	6.6 m/min - 21.6 ft/min	45.2 m / 148 ft
EN 5	12979 kg / 28606 lbs	7.3 m/min - 23.9 ft/min	60.8 m / 199 ft
6	11772 kg / 25947 lbs	8 m/min - 26.2 ft/min	77.4 m / 254ft

المواصفات الفنية

- أقصى قوة سحب (kg/lbs) : 22000 kg (48488 lbs)
- أقصى طول للحبل (m/ft) : 77.4 m (254 ft)
- أقصى طول للحبل وفق EN (m/ft) : 60.8m (199 ft)
- الحبل الفولاذي الموصى به (mm/in) : 22 mm (7/8") 2160 Mpa Compact
- المحرك الهيدروليكي (in^3) : 250 cc (15 in^3)
- أقصى تدفق للمضخة (L/min-gal/min) : 75 L/min (19.8 g/min)
- نسبة التخفيض : 46 : 1
- نوع الزيت وكميته : 85W 140 - 1,5 L
- أقصى ضغط تشغيل (bar/psi) : 170 bar (2465 psi)

التجهيزات القياسية

- بكرة ضغط الحبل
- قابض هوائي

التجهيزات الاختيارية

- بكرة ضغط الحبل الهوائية
- بكرة توجيه الحبل

وزن الونش (kg/lbs)

345 kg (760.4 lbs)

وزن بكرة ضغط الحبل (kg/lbs)

8 kg (17,6 lbs)

IP67 - IP 68

مسامير التثبيت

8 مسامير M22, الفئة 8.8

مداخل الوصلات الهيدروليكية

G 3/4"

تحذير!

قبل تشغيل الونش، يجب أن يكون الخطان A وB مفتوحين إلى خط الخزان عندما يكون صمام التحكم في وضع المنتصف.


صمم هذا الونش وصنع للسحب. لا تستخدمه مطلقا لرفع الأشخاص أو المواد.


اترك دائما آخر 5 لفات من الحبل على الأسطوانة.

المعلومات الفنية الواردة أعلاه لأغراض الاسترشاد فقط.

تحتفظ HAMMER WINCH بالحق في تغيير التفاصيل الفنية.

ضغط التشغيل الهوائي: أدنى 9 bar - أقصى 12 bar (أدنى 130 psi - أقصى 174 psi)

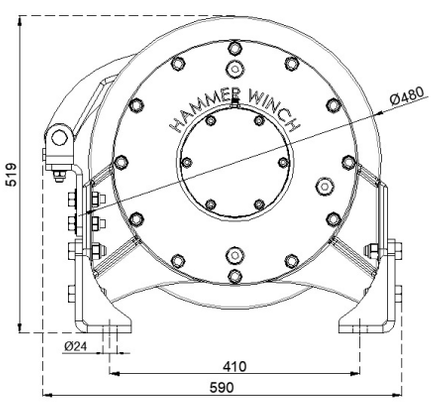

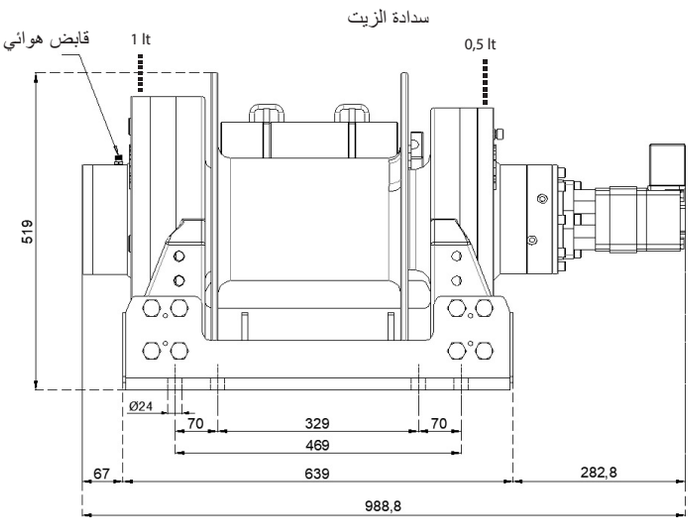

سدادة الزيت