
HMW 25.0 PHT
EN 14492 -1

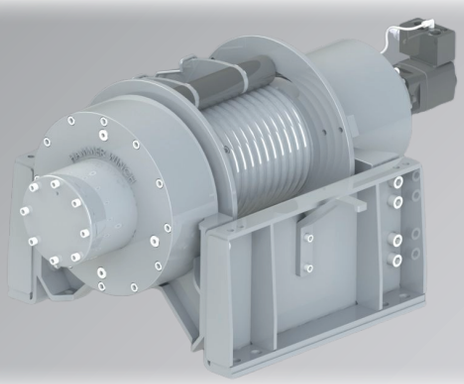

- Carcasa reforzada de acero fundido, tratada térmicamente y con diseño industrial.
- Diseño ligero y robusto.
- Freno hidráulico de acción negativa con retención de carga del 100%.
- Sistema neumático de liberación del cable de serie.
- Montaje sencillo, diseño compacto y motor hidráulico de alto par.
- Reductor planetario de tres etapas.
- EN 14492-1:2006 - Cabrestantes motorizados.
- Directiva de máquinas CE 2006/42/EC.

Especificaciones

Fuerza máx. de tracción (kg/lbs) : 25.000 kg (55102 lbs)
Long. máx. de cable (m/ft) : 66.2 m (217 ft)
Long. máx. de cable (EN) (m/ft) : 47.3 m (155 ft)
Cable recomendado (mm/in) : 24 mm 2160 Mpa Compact
Motor hidráulico ^{3}) : 125 cc (7.5 in^3)
Caudal máx. (L/min-gal/min) : 75 L/min (19.8 g/min)
Relación de transmisión : 114 : 1
Tipo y capacidad de aceite : 85W 140 - 2,75 L
Presión máx. de trabajo (bar/psi) : 210 bar (3045 psi)

Capa de cable	Capacidad de tracción kg / lbs	Velocidad del cable m / min - ft / min	Longitud del cable m / ft
1	25000 kg / 55102 lbs	4.6 m/min - 15 ft/min	14 m / 45.9 ft
2	21835 kg / 48124 lbs	5.2 m/min - 17 ft/min	29.3m / 96.1 ft
EN 3	19381 kg / 42715 lbs	5.9m/min - 19.4ft/min	47.3 m / 155 ft
4	17423 kg / 38400 lbs	6,5m/min - 21.3ft/min	66.2 m / 217 ft

Peso del cabrestante (kg/lbs)
583 kg (1285 lbs)

Peso del tensor de cable (kg/lbs)
9 kg (19lbs)

Pernos de montaje
8 pernos M24, clase 8.8

Conexiones hidráulicas
G 3/4"

De serie
Tensor de cable
Embrague neumático

Opcional
IP67 - IP 68
Tensor neumático de cable

¡Advertencia!
- Antes de utilizar el cabrestante, las líneas A y B deben estar abiertas a la línea del depósito con la válvula de control en posición central.
- Diseñado y fabricado para la tracción. No eleve personas ni materiales.
- Mantenga siempre las últimas 5 vueltas de cable en el tambor.
- Los datos técnicos anteriores son únicamente informativos.
- HAMMER WINCH se reserva el derecho a modificar los datos técnicos.
- Presión de trabajo neumática: Mín. 9 bar - Máx. 12 bar (Mín. 130 psi - Máx. 174 psi)

