
HAMMER WINCH

HMW 25.0 PHT

EN 14492 -1

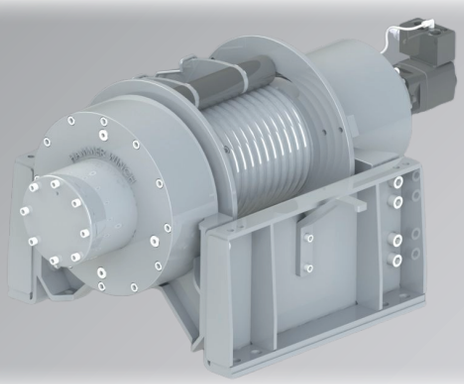

- Усиленный термообработанный корпус из литой стали с промышленным дизайном.
- Лёгкая и прочная конструкция.
- Нормально замкнутый гидравлический тормоз с удержанием нагрузки на 100%.
- Пневматическая система свободной размотки каната в стандартной комплектации.
- Простой монтаж, компактная конструкция и гидромотор с высоким крутящим моментом.
- Трёхступенчатый планетарный редуктор.
- EN 14492-1:2006 - Лебедки с механическим приводом.
- Директива о машинах CE 2006/42/EC.

Технические характеристики

Макс. тяговое усилие (kg/lbs) : 25 000 kg (55102 lbs)

Макс. длина каната (m/ft) : 66.2 m (217 ft)

Макс. длина каната по EN (m/ft) : 47.3 m (155 ft)

Рекомендуемый канат (mm/in) : 24 mm 2160 Mpa Compact

Гидромотор ³) : 125 cc (7.5 in^3)

Макс. подача (L/min-gal/min) : 75 L/min (19.8 g/min)

Передаточное отношение : 114 : 1

Тип и объём масла : 85W 140 - 2,75 L

Макс. рабочее давление (bar/psi) : 210 bar (3045 psi)

Слой навивки каната	Тяговое усилие kg / lbs	Скорость каната m / min - ft / min	Длина каната m / ft
1	25000 kg / 55102 lbs	4.6 m/min - 15 ft/min	14 m / 45.9 ft
2	21835 kg / 48124 lbs	5.2 m/min - 17 ft/min	29.3m / 96.1 ft
EN 3	19381 kg / 42715 lbs	5.9m/min - 19.4ft/min	47.3 m / 155 ft
4	17423 kg / 38400 lbs	6,5m/min - 21.3ft/min	66.2 m / 217 ft

Масса лебедки (kg/lbs)

583 kg (1285 lbs)

Масса прижимного ролика (kg/lbs)

9 kg (19lbs)

Крепёжные болты

8 болтов M24, класс 8.8

Гидроподключения

G 3/4"

Стандартно

Прижимной ролик
Пневмопривод муфты

Опции

IP67 - IP 68

Пневматический прижимной ролик

Предупреждение!

- Перед работой лебедки линии A и B должны быть соединены с линией бака при нейтральном положении распределителя.
- Разработана и изготовлена для тяговых работ. Не поднимать людей или материалы.
- Всегда оставляйте последние 5 витков каната на барабане.
- Технические данные носят справочный характер.
- HAMMER WINCH сохраняет право на технические изменения.
- Рабочее давление пневмосистемы: Мин. 9 bar - Макс. 12 bar (Мин. 130 psi - Макс. 174 psi)

