
HMW 25.0 PHT
EN 14492 -1

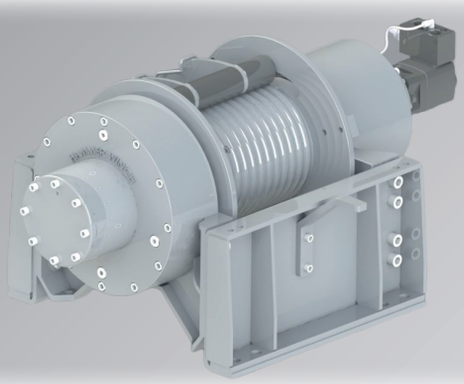

- Wärmebehandeltes, verstärktes Stahlgussgehäuse mit industriellem Design.
- Leichte, robuste Bauweise.
- Negativ wirkende Hydraulikbremse hält die Last zu 100%.
- Pneumatischer Seilfreilauf serienmäßig.
- Einfache Montage, kompakte Bauweise und drehmomentstarker Hydraulikmotor.
- Dreistufiges Planetengetriebe.
- EN 14492-1:2006 - Kraftbetriebene Winden.
- CE-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC.

Technische Daten

Max. Zugkraft (kg/lbs) : 25.000 kg (55102 lbs)
Max. Seillänge (m/ft) : 66.2 m (217 ft)
Max. Seillänge (EN) (m/ft) : 47.3 m (155 ft)
Empfohlenes Drahtseil (mm/in) : 24 mm 2160 Mpa Compact
Hydraulikmotor ³) : 125 cc (7.5 in³)
Max. Förderstrom (L/min-gal/min) : 75 L/min (19.8 g/min)
Übersetzungsverhältnis : 114 : 1
Ölsorte und Füllmenge : 85W 140 - 2,75 L
Max. Betriebsdruck (bar/psi) : 210 bar (3045 psi)

Seillage	Zugkraft kg / lbs	Seilgeschwindigkeit m / min - ft / min	Seillänge m / ft
1	25000 kg / 55102 lbs	4.6 m/min - 15 ft/min	14 m / 45.9 ft
2	21835 kg / 48124 lbs	5.2 m/min - 17 ft/min	29.3m / 96.1 ft
EN 3	19381 kg / 42715 lbs	5.9m/min - 19.4ft/min	47.3 m / 155 ft
4	17423 kg / 38400 lbs	6,5m/min - 21.3ft/min	66.2 m / 217 ft

Gewicht der Seilwinde (kg/lbs)
583 kg (1285 lbs)

Gewicht des Seilandrückrollers (kg/lbs)
9 kg (19lbs)

Befestigungsschrauben
8 Schrauben M24, Klasse 8.8

Hydraulikanschlüsse
G 3/4"

Serienausstattung
Seilandrückroller
Pneumatische Kupplung

Sonderausstattung
IP67 - IP 68
Pneumatischer Seilandrückroller

Warnung!
- Vor dem Betrieb müssen die Leitungen A und B in Mittelstellung des Steuerventils mit der Tankleitung verbunden sein.
- Zum Ziehen ausgelegt und gefertigt. Keine Personen oder Material heben.
- Stets die letzten 5 Seilwindungen auf der Trommel belassen.
- Die obigen technischen Angaben dienen nur zur Information.
- HAMMER WINCH behält sich technische Änderungen vor.
- Pneumatischer Betriebsdruck: Min. 9 bar - Max. 12 bar (Min. 130 psi - Max. 174 psi)

