
HAMMER WINCH

HMW 25.0 PHT
EN 14492 -1

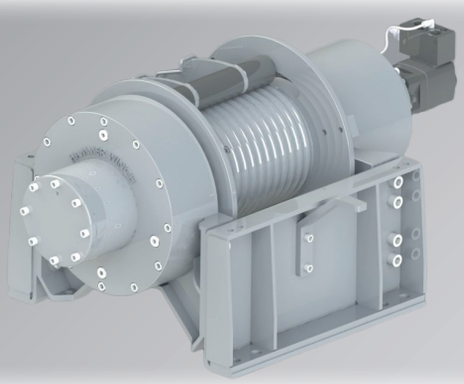

- هيكل مقوى من الفولاذ المصبوب، معالج حراريا وبتصميم صناعي.
- تصميم خفيف ومتين.
- نظام فرامل هيدروليكية سلبية الفعل مع تثبيت للحمل بنسبة 100%.
- نظام تحرير الحبل هوائيا ضمن التجهيزات القياسية.
- تركيب سهل وتصميم مدمج ومحرك هيدروليكي بعزم مرتفع.
- نظام تروس كوكبي من ثلاث مراحل.
- EN 14492-1:2006 - أوناش بمحرك.
- توجيه الآلات CE 2006/42/EC.

طبقة لف الحبل	قوة السحب kg / lbs	سرعة الحبل / m / min - ft min	طول الحبل m / ft
1	25000 kg / 55102 lbs	4.6 m/min - 15 ft/min	14 m / 45.9 ft
2	21835 kg / 48124 lbs	5.2 m/min - 17 ft/min	29.3m / 96.1 ft
EN 3	19381 kg / 42715 lbs	5.9m/min - 19.4ft/min	47.3 m / 155 ft
4	17423 kg / 38400 lbs	6,5m/min - 21.3ft/min	66.2 m / 217 ft

تحذير!
قبل تشغيل الونش، يجب أن يكون الخطان A وB مفتوحين إلى خط الخزان عندما يكون صمام التحكم في وضع المنتصف.
صمم هذا الونش وصنع للسحب. لا تستخدمه مطلقا لرفع الأشخاص أو المواد.
اترك دائما آخر 5 لفات من الحبل على الأسطوانة.
المعلومات الفنية الواردة أعلاه لأغراض الاسترشاد فقط.
تحتفظ HAMMER WINCH بالحق في تغيير التفاصيل الفنية.
ضغط التشغيل الهوائي: أدنى 9 bar - أقصى 12 bar (أدنى 130 psi - أقصى 174 psi)

المواصفات الفنية

- أقصى قوة سحب (kg/lbs) : 25000 kg (55102 lbs)
- أقصى طول للحبل (m/ft) : 66.2 m (217 ft)
- أقصى طول للحبل وفق EN (m/ft) : 47.3 m (155 ft)
- الحبل الفولاذي الموصى به (mm/in) : 24 mm 2160 Mpa Compact
- المحرك الهيدروليكي (in^3) : 125 cc (7.5 in^3)
- أقصى تدفق للمضخة (L/min-gal/min) : 75 L/min (19.8 g/min)
- نسبة التخفيض : 114 : 1
- نوع الزيت وكميته : 85W 140 - 2,75 L
- أقصى ضغط تشغيل (bar/psi) : 210 bar (3045 psi)

التجهيزات القياسية
- بكرة ضغط الحبل
- قابض هوائي

التجهيزات الاختيارية
- IP67 - IP 68
- بكرة ضغط الحبل الهوائية

وزن الونش (kg/lbs)
583 kg (1285 lbs)

وزن بكرة ضغط الحبل (kg/lbs)
9 kg (19lbs)

مسامير التثبيت
8 مسامير M24, الفئة 8.8

مداخل الوصلات الهيدروليكية
G 3/4"

