
HAMMER WINCH

HMW 3.6 PHT

EN - 14492-1

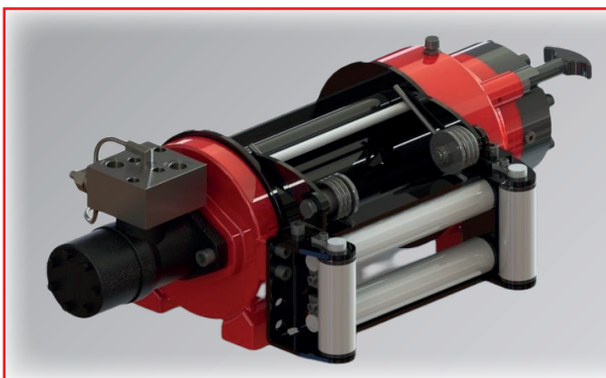

- Carcasa reforzada de aluminio fundido, tratada térmicamente y con diseño industrial.
- Diseño ligero y robusto.
- Freno hidráulico de acción negativa con retención de carga del 100%.
- Tensor de cable y guía de rodillos de serie.
- Montaje sencillo, gran capacidad de cable y motor hidráulico de alto par.
- Sistema manual de liberación del cable de serie.
- EN 14492-1:2006 - Cabrestantes motorizados.
- Directiva de máquinas CE 2006/42/EC.

Especificaciones

Fuerza máx. de tracción (kg/lbs)	:	3550 kg (7824 lbs)
Long. máx. de cable (m/ft)	:	53.8 m (176.4 ft)
Long. máx. de cable (EN) (m/ft)	:	40.6 m (133 ft)
Cable recomendado (mm/in)	:	10 mm (3/8") 1960 MPa
Motor hidráulico (cc/in³)	:	250 cc (15 in³)
Caudal máx. (L/min-g/min)	:	60 L/min (15.8 g/min)
Relación de transmisión	:	5,6 : 1
Tipo y capacidad de aceite	:	85W 90 - 0,75 L
Presión máx. de trabajo (bar/psi)	:	125 bar (1812 psi)

Capa de cable	Capacidad de tracción kg / lbs	Velocidad del cable m / min - ft / min	Longitud del cable m / ft
1	3550 kg / 7824 lbs	14 m/min - 46 ft/min	8.35 m / 27.4 ft
2	3061 kg / 6747 lbs	16 m/min - 53 ft/min	17.75 m / 58.2 ft
3	2691 kg / 5931 lbs	19 m/min - 62 ft/min	28.3 m / 92.8 ft
EN 4	2400 kg / 5291 lbs	21 m/min - 69 ft/min	40.6 m / 133 ft
5	2166 kg / 4775 lbs	23 m/min - 76 ft/min	53.8 m / 176.4 ft

Peso del cabrestante (kg/lbs)
54 kg (119 lbs)

Peso de la guía de rodillos (kg/lbs)
6 kg (13,22 lbs)

Peso del tensor de cable (kg/lbs)
2,5 kg (5,51 lbs)

Pernos de montaje
8 pernos M14, clase 8.8


De serie
Tensor de cable
Guía de rodillos
Embrague manual


Opcional
Embrague neumático
IP67 - IP 68

Conexiones hidráulicas
G 1/2''


¡Advertencia!


- Antes de utilizar el cabrestante, las líneas A y B deben estar abiertas a T (depósito) con la válvula de control en posición central.
- Este cabrestante está diseñado y fabricado para la tracción. No lo utilice para elevar personas ni materiales.
- Mantenga siempre las últimas 5 vueltas de cable en el tambor.
- Los datos técnicos anteriores son únicamente informativos.
- HAMMER WINCH se reserva el derecho a modificar los datos técnicos.
- Presión de trabajo neumática: Mín. 9 bar - Máx. 12 bar (Mín. 130 psi - Máx. 174 psi)

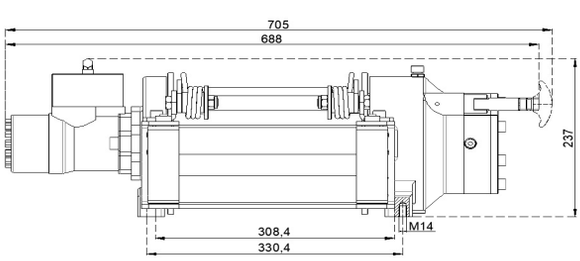




Accionamiento manual del embrague



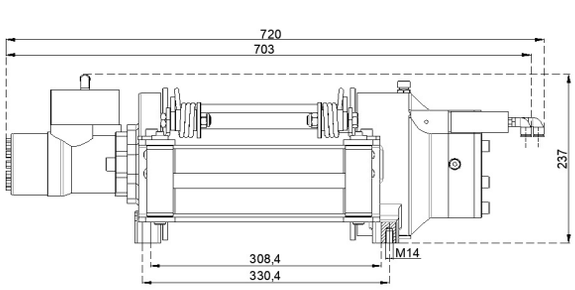



Accionamiento neumático del embrague

