
HAMMER WINCH

# HMW 3.6 PHT

## EN - 14492-1

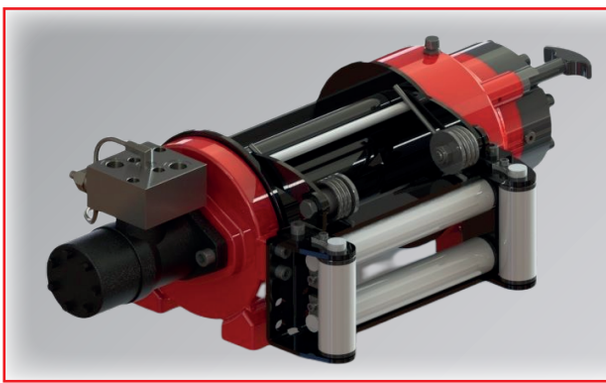

- Усиленный термообработанный корпус из литого алюминия с промышленным дизайном.
- Лёгкая и прочная конструкция.
- Нормально замкнутый гидравлический тормоз с удержанием нагрузки на 100%.
- Прижимной ролик и роликовый клюз в стандартной комплектации.
- Простой монтаж, высокая канатоёмкость и гидромотор с высоким крутящим моментом.
- Ручная система свободной размотки каната в стандартной комплектации.
- EN 14492-1:2006 - Лебедки с механическим приводом.
- Директива о машинах CE 2006/42/EC.

### Технические характеристики

| | | |
|---|---|---|
| **Макс. тяговое усилие (kg/lbs)** | : | 3550 kg ( 7824 lbs ) |
| **Макс. длина каната (m/ft)** | : | 53.8 m ( 176.4 ft ) |
| **Макс. длина каната по EN (m/ft)** | : | 40.6 m ( 133 ft ) |
| **Рекомендуемый канат (mm/in)** | : | 10 mm ( 3/8" ) 1960 MPa |
| **Гидромотор (cc/in³)** | : | 250 cc ( 15 in³ ) |
| **Макс. подача (L/min-g/min)** | : | 60 L/min ( 15.8 g/min ) |
| **Передаточное отношение** | : | 5,6 : 1 |
| **Тип и объём масла** | : | 85W 90 - 0,75 L |
| **Макс. рабочее давление (bar/psi)** | : | 125 bar ( 1812 psi ) |

| Слой навивки каната | Тяговое усилие kg / lbs | Скорость каната m / min - ft / min | Длина каната m / ft |
|---|---|---|---|
| **1** | 3550 kg / 7824 lbs | 14 m/min - 46 ft/min | 8.35 m / 27.4 ft |
| **2** | 3061 kg / 6747 lbs | 16 m/min - 53 ft/min | 17.75 m / 58.2 ft |
| **3** | 2691 kg / 5931 lbs | 19 m/min - 62 ft/min | 28.3 m / 92.8 ft |
| **EN 4** | 2400 kg / 5291 lbs | 21 m/min - 69 ft/min | 40.6 m / 133 ft |
| **5** | 2166 kg / 4775 lbs | 23 m/min - 76 ft/min | 53.8 m / 176.4 ft |

**Масса лебедки (kg/lbs)**
54 kg (119 lbs)

**Масса роликового клюза (kg/lbs)**
6 kg (13,22 lbs)

**Масса прижимного ролика (kg/lbs)**
2,5 kg (5,51 lbs)

**Крепёжные болты**
8 болтов M14, класс 8.8


**Стандартно**
Прижимной ролик
Роликовый клюз
Ручной привод муфты


**Опции**
Пневмопривод муфты
IP67 - IP 68

**Гидроподключения**
G 1/2''


Предупреждение!


- Перед работой лебедки линии A и B должны быть соединены с T (баком) при нейтральном положении распределителя.
- Лебедка разработана и изготовлена для тяговых работ. Не используйте её для подъёма людей или материалов.
- Всегда оставляйте последние 5 витков каната на барабане.
- Технические данные носят справочный характер.
- HAMMER WINCH сохраняет право на технические изменения.
- Рабочее давление пневмосистемы: Мин. 9 bar - Макс. 12 bar (Мин. 130 psi - Макс. 174 psi)

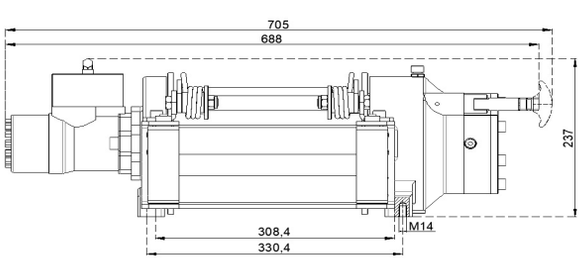



Ручной привод муфты





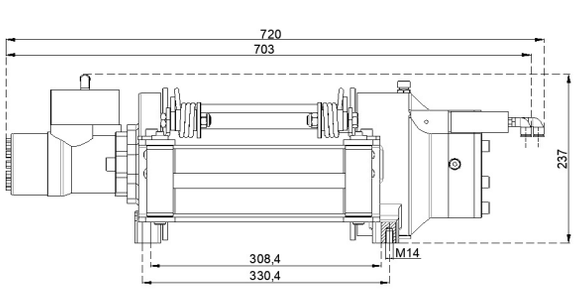
Пневмопривод муфты

