
HAMMER WINCH

HMW 3.6 PHT

EN - 14492-1

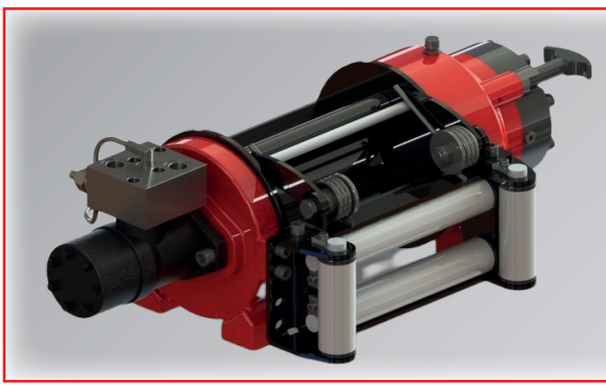

- هيكل مقوى من الألومنيوم المصبوب، معالج حراريا وبتصميم صناعي.
- تصميم خفيف ومتين.
- نظام فرامل هيدروليكية سلبية الفعل مع تثبيت للحمل بنسبة 100%.
- بكرة ضغط الحبل وبكرة التوجيه ضمن التجهيزات القياسية.
- تركيب سهل وسعة كبيرة للحبل ومحرك هيدروليكي بعزم مرتفع.
- نظام تحرير الحبل يدويا ضمن التجهيزات القياسية.
- EN 14492-1:2006 - أوناش بمحرك.
- توجيه الآلات CE 2006/42/EC.

طول الحبل m / ft	سرعة الحبل m / min - ft / min	قوة السحب kg / lbs	طبقة لف الحبل
8.35 m / 27.4 ft	14 m/min - 46 ft/min	3550 kg / 7824 lbs	1
17.75 m / 58.2 ft	16 m/min - 53 ft/min	3061 kg / 6747 lbs	2
28.3 m / 92.8 ft	19 m/min - 62 ft/min	2691 kg / 5931 lbs	3
40.6 m / 133 ft	21 m/min - 69 ft/min	2400 kg / 5291 lbs	EN 4
53.8 m / 176.4 ft	23 m/min - 76 ft/min	2166 kg / 4775 lbs	5

المواصفات الفنية

أقصى قوة سحب (kg/lbs)	:	3550 kg (7824 lbs)
أقصى طول للحبل (m/ft)	:	53.8 m (176.4 ft)
أقصى طول للحبل وفق EN (m/ft)	:	40.6 m (133 ft)
الحبل الفولاذي الموصى به (mm/in)	:	10 mm (3/8") 1960 MPa
المحرك الهيدروليكي (cc/in³)	:	250 cc (15 in³)
أقصى تدفق للمضخة (L/min-g/min)	:	60 L/min (15.8 g/min)
نسبة التخفيض	:	5,6 : 1
نوع الزيت وكميته	:	85W 90 - 0,75 L
أقصى ضغط تشغيل (bar/psi)	:	125 bar (1812 psi)

تحذير!

قبل تشغيل الونش، يجب أن يكون الخطان A وB مفتوحين إلى T (الخزان) عندما يكون صمام التحكم في وضع المنتصف.

صمم هذا الونش وصنع للسحب. لا تستخدمه مطلقا لرفع الأشخاص أو المواد.

اترك دائما آخر 5 لفات من الحبل على الأسطوانة.

المعلومات الفنية الواردة أعلاه لأغراض الاسترشاد فقط.

تحتفظ HAMMER WINCH بالحق في تغيير التفاصيل الفنية.

ضغط التشغيل الهوائي: أدنى 9 bar - أقصى 12 bar (أدنى 130 psi - أقصى 174 psi)

التجهيزات القياسية

- بكرة ضغط الحبل
- بكرة توجيه الحبل
- قابض يدوي

التجهيزات الاختيارية

- قابض هوائي

مداخل الوصلات الهيدروليكية

G 1/2''

IP67 - IP 68

وزن الونش (kg/lbs)

54 kg (119 lbs)

وزن بكرة توجيه الحبل (kg/lbs)


6 kg (13,22 lbs)


وزن بكرة ضغط الحبل (kg/lbs)

2,5 kg (5,51 lbs)


مسامير التثبيت


8 مسامير M14, الفئة 8.8

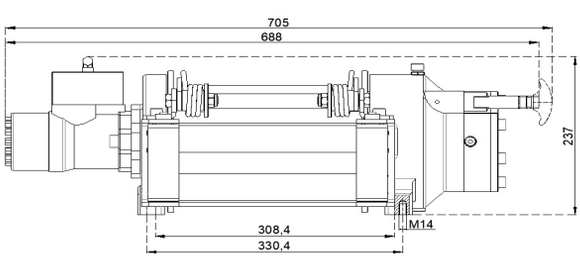




ذراع تبديل القابض اليدوي



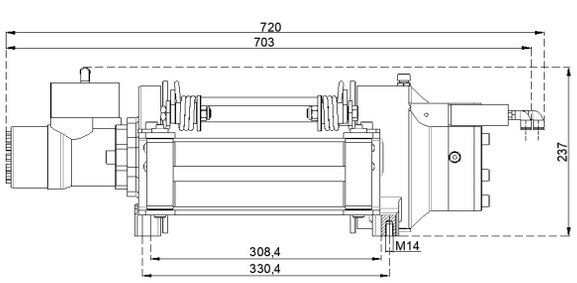



مبدل القابض الهوائي

