
HAMMER WINCH HMW 30.0 PHT EN 14492 -1

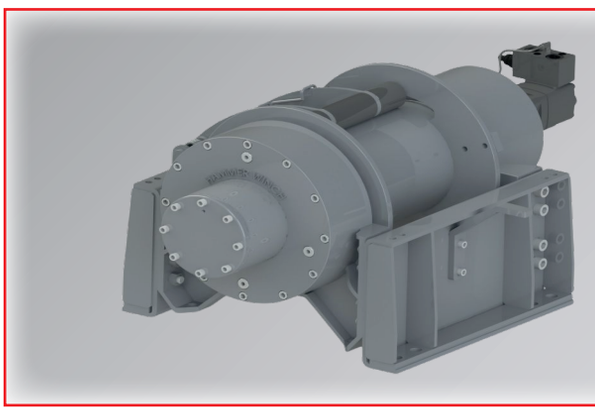

- Carcasa reforzada de acero fundido, tratada térmicamente y con diseño industrial.
- Diseño ligero y robusto.
- Freno hidráulico de acción negativa con retención de carga del 100%.
- Sistema neumático de liberación del cable de serie.
- Montaje sencillo, diseño compacto y motor hidráulico de alto par.
- Reductor planetario de tres etapas.
- EN 14492-1:2006 - Cabrestantes motorizados.
- Directiva de máquinas CE 2006/42/EC.

Especificaciones

Fuerza máx. de tracción (kg/lbs) : 30.000 kg (66120 lbs)
Long. máx. de cable (m/ft) : 64.9 m (212 ft)
Long. máx. de cable (EN) (m/ft) : 45.4 m (149 ft)
Cable recomendado (mm/in) : 26 mm (1") 2160 Mpa Compact
Motor hidráulico ^{3} **)** : 160 cc (9.6 in^3)
Caudal máx. (L/min-gal/min) : 75 L/min (19.8 g/min)
Relación de transmisión : 114 : 1
Tipo y capacidad de aceite : 85W 140 - 2,75 L
Presión máx. de trabajo (bar/psi) : 190 bar (2755 psi)

Capa de cable	Capacidad de tracción kg / lbs	Velocidad del cable m / min - ft / min	Longitud del cable m / ft
1	30000 kg / 66120 lbs	3.6 m/min - 11.8 ft/min	13.2 m / 43.3 ft
2	25956 kg / 57209 lbs	4.1 m/min - 13.4 ft/min	27.6 m / 90.5 ft
EN 3	22872 kg / 50412 lbs	4.7 m/min - 15.4 ft/min	45.4 m / 149 ft
4	20443 kg / 45058 lbs	5.3 m/min - 17.4 ft/min	64.9 m / 212 ft

Peso del cabrestante (kg/lbs)
585 kg (1289.3 lbs)

Peso del tensor de cable (kg/lbs)
9 kg (19lbs)

Pernos de montaje
8 pernos M24, clase 8.8

Conexiones hidráulicas
G 3/4"

De serie
Tensor de cable
Embrague neumático

Opcional
IP67 - IP 68
Tensor neumático de cable

¡Advertencia!
- Antes de utilizar el cabrestante, las líneas A y B deben estar abiertas a la línea del depósito con la válvula de control en posición central.
- Diseñado y fabricado para la tracción. No eleve personas ni materiales.
- Mantenga siempre las últimas 5 vueltas de cable en el tambor.
- Los datos técnicos anteriores son únicamente informativos.
- HAMMER WINCH se reserva el derecho a modificar los datos técnicos.
- Presión de trabajo neumática: Mín. 9 bar - Máx. 12 bar (Mín. 130 psi - Máx. 174 psi)

