
HAMMER WINCH

HMW 30.0 PHT

EN 14492 -1

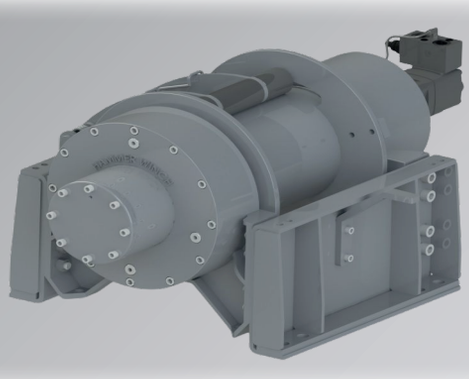

- Усиленный термообработанный корпус из литой стали с промышленным дизайном.
- Лёгкая и прочная конструкция.
- Нормально замкнутый гидравлический тормоз с удержанием нагрузки на 100%.
- Пневматическая система свободной размотки каната в стандартной комплектации.
- Простой монтаж, компактная конструкция и гидромотор с высоким крутящим моментом.
- Трёхступенчатый планетарный редуктор.
- EN 14492-1:2006 - Лебедки с механическим приводом.
- Директива о машинах CE 2006/42/EC.

Технические характеристики

Макс. тяговое усилие (kg/lbs) : 30 000 kg (66120 lbs)

Макс. длина каната (m/ft) : 64.9 m (212 ft)

Макс. длина каната по EN (m/ft) : 45.4 m (149 ft)

Рекомендуемый канат (mm/in) : 26 mm (1") 2160 Mpa Compact

Гидромотор ³) : 160 cc (9.6 in^3)

Макс. подача (L/min-gal/min) : 75 L/min (19.8 g/min)

Передаточное отношение : 114 : 1

Тип и объём масла : 85W 140 - 2,75 L

Макс. рабочее давление (bar/psi) : 190 bar (2755 psi)

Слой навивки каната	Тяговое усилие kg / lbs	Скорость каната m / min - ft / min	Длина каната m / ft
1	30000 kg / 66120 lbs	3.6 m/min - 11.8 ft/min	13.2 m / 43.3 ft
2	25956 kg / 57209 lbs	4.1 m/min - 13.4 ft/min	27.6 m / 90.5 ft
EN 3	22872 kg / 50412 lbs	4.7 m/min - 15.4 ft/min	45.4 m / 149 ft
4	20443 kg / 45058 lbs	5.3 m/min - 17.4 ft/min	64.9 m / 212 ft

Масса лебедки (kg/lbs)

585 kg (1289.3 lbs)

Масса прижимного ролика (kg/lbs)

9 kg (19lbs)

Крепёжные болты

8 болтов M24, класс 8.8

Гидроподключения

G 3/4"

Стандартно

Прижимной ролик
Пневмопривод муфты

Опции

IP67 - IP 68
Пневматический прижимной ролик

Предупреждение!

- Перед работой лебедки линии A и B должны быть соединены с линией бака при нейтральном положении распределителя.
- Разработана и изготовлена для тяговых работ. Не поднимать людей или материалы.
- Всегда оставляйте последние 5 витков каната на барабане.
- Технические данные носят справочный характер.
- HAMMER WINCH сохраняет право на технические изменения.
- Рабочее давление пневмосистемы: Мин. 9 bar - Макс. 12 bar (Мин. 130 psi - Макс. 174 psi)

