
HMW 30.0 PHT
EN 14492 -1

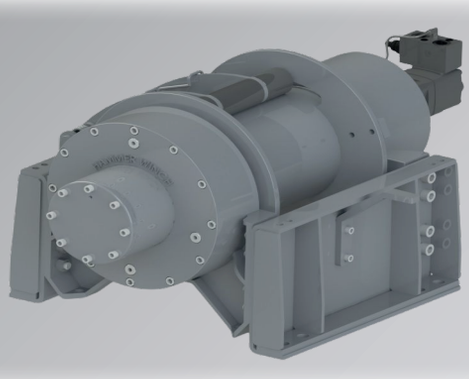

- Wärmebehandeltes, verstärktes Stahlgussgehäuse mit industriellem Design.
- Leichte, robuste Bauweise.
- Negativ wirkende Hydraulikbremse hält die Last zu 100%.
- Pneumatischer Seilfreilauf serienmäßig.
- Einfache Montage, kompakte Bauweise und drehmomentstarker Hydraulikmotor.
- Dreistufiges Planetengetriebe.
- EN 14492-1:2006 - Kraftbetriebene Winden.
- CE-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC.

Technische Daten

Max. Zugkraft (kg/lbs) : 30.000 kg (66120 lbs)
Max. Seillänge (m/ft) : 64.9 m (212 ft)
Max. Seillänge (EN) (m/ft) : 45.4 m (149 ft)
Empfohlenes Drahtseil (mm/in) : 26 mm (1") 2160 Mpa Compact
Hydraulikmotor [3] **)** : 160 cc (9.6 in^3)
Max. Förderstrom (L/min-gal/min) : 75 L/min (19.8 g/min)
Übersetzungsverhältnis : 114 : 1
Ölsorte und Füllmenge : 85W 140 - 2,75 L
Max. Betriebsdruck (bar/psi) : 190 bar (2755 psi)

Seillage	Zugkraft kg / lbs	Seilgeschwindigkeit m / min - ft / min	Seillänge m / ft
1	30000 kg / 66120 lbs	3.6 m/min - 11.8 ft/min	13.2 m / 43.3 ft
2	25956 kg / 57209 lbs	4.1 m/min - 13.4 ft/min	27.6 m / 90.5 ft
EN 3	22872 kg / 50412 lbs	4.7 m/min - 15.4 ft/min	45.4 m / 149 ft
4	20443 kg / 45058 lbs	5.3 m/min - 17.4 ft/min	64.9 m / 212 ft

Gewicht der Seilwinde (kg/lbs)
585 kg (1289.3 lbs)

Gewicht des Seilandrückrollers (kg/lbs)
9 kg (19lbs)

Befestigungsschrauben
8 Schrauben M24, Klasse 8.8

Hydraulikanschlüsse
G 3/4"

Serienausstattung
Seilandrückroller
Pneumatische Kupplung

Sonderausstattung
IP67 - IP 68
Pneumatischer Seilandrückroller

Warnung!
- Vor dem Betrieb müssen die Leitungen A und B in Mittelstellung des Steuerventils mit der Tankleitung verbunden sein.
- Zum Ziehen ausgelegt und gefertigt. Keine Personen oder Material heben.
- Stets die letzten 5 Seilwindungen auf der Trommel belassen.
- Die obigen technischen Angaben dienen nur zur Information.
- HAMMER WINCH behält sich technische Änderungen vor.
- Pneumatischer Betriebsdruck: Min. 9 bar - Max. 12 bar (Min. 130 psi - Max. 174 psi)

