
HAMMER WINCH

HMW 30.0 PHT

EN 14492 -1

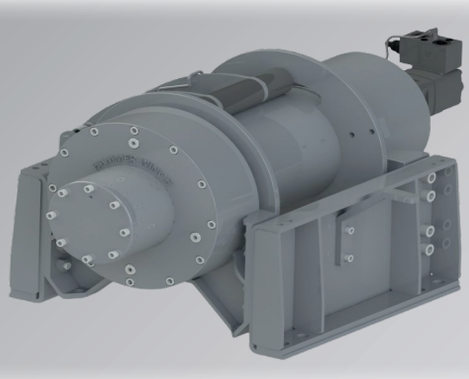

- هيكل مقوى من الفولاذ المصبوب، معالج حراريا وبتصميم صناعي.
- تصميم خفيف ومتين.
- نظام فرامل هيدروليكية سلبية الفعل مع تثبيت للحمل بنسبة 100%.
- نظام تحرير الحبل هوائيا ضمن التجهيزات القياسية.
- تركيب سهل وتصميم مدمج ومحرك هيدروليكي بعزم مرتفع.
- نظام تروس كوكبي من ثلاث مراحل.
- EN 14492-1:2006 - أوناش بمحرك.
- توجيه الآلات CE 2006/42/EC.

المواصفات الفنية

- **أقصى قوة سحب (kg/lbs)** : 30000 kg (66120 lbs)
- **أقصى طول للحبل (m/ft)** : 64.9 m (212 ft)
- **أقصى طول للحبل وفق EN (m/ft)** : 45.4 m (149 ft)
- **الحبل الفولاذي الموصى به (mm/in)** : 26 mm (1") 2160 Mpa Compact
- **المحرك الهيدروليكي (cm^3)** : 160 cc (9.6 in^3)
- **أقصى تدفق للمضخة (L/min-gal/min)** : 75 L/min (19.8 g/min)
- **نسبة التخفيض** : 114 : 1
- **نوع الزيت وكميته** : 85W 140 - 2,75 L
- **أقصى ضغط تشغيل (bar/psi)** : 190 bar (2755 psi)

طبقة لف الحبل	قوة السحب kg / lbs	سرعة الحبل m / min - ft / min	طول الحبل m / ft
1	30000 kg / 66120 lbs	3.6 m/min - 11.8 ft/min	13.2 m / 43.3 ft
2	25956 kg / 57209 lbs	4.1 m/min - 13.4 ft/min	27.6 m / 90.5 ft
EN 3	22872 kg / 50412 lbs	4.7 m/min - 15.4 ft/min	45.4 m / 149 ft
4	20443 kg / 45058 lbs	5.3 m/min - 17.4 ft/min	64.9 m / 212 ft

تحذير!

- قبل تشغيل الونش، يجب أن يكون الخطان A وB مفتوحين إلى خط الخزان عندما يكون صمام التحكم في وضع المنتصف.
- صمم هذا الونش وصنع للسحب. لا تستخدمه مطلقا لرفع الأشخاص أو المواد.
- اترك دائما آخر 5 لفات من الحبل على الأسطوانة.
- المعلومات الفنية الواردة أعلاه لأغراض الاسترشاد فقط.
- تحتفظ HAMMER WINCH بالحق في تغيير التفاصيل الفنية.
- ضغط التشغيل الهوائي: أدنى 9 bar - أقصى 12 bar (أدنى 130 psi - أقصى 174 psi)

التجهيزات القياسية

- بكرة ضغط الحبل
- قابض هوائي

التجهيزات الاختيارية

- IP67 - IP 68
- بكرة ضغط الحبل الهوائية

وزن الونش (kg/lbs)

585 kg (1289.3 lbs)

وزن بكرة ضغط الحبل (kg/lbs)

9 kg (19lbs)

مسامير التثبيت

8 مسامير M24, الفئة 8.8

مداخل الوصلات الهيدروليكية

G 3/4"

سدادة الزيت

سدادة الزيت

