
HAMMER WINCH

HMW 30.0 THT

SAE J706

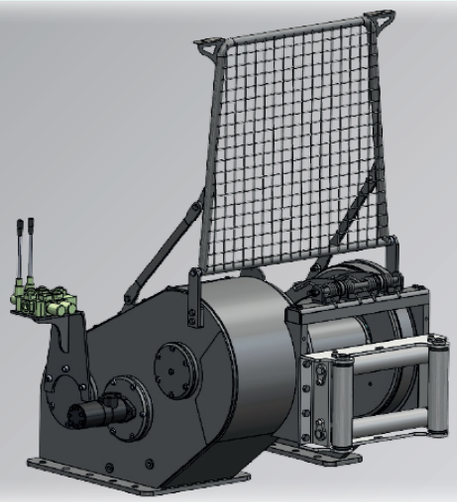

- Усиленный корпус из литой стали.
- Лёгкая и прочная конструкция.
- Нормально замкнутый гидравлический тормоз с удержанием нагрузки на 100%.
- Прижимной ролик и роликовый клюз в стандартной комплектации.
- Простой монтаж, высокая канатоёмкость и гидромотор с высоким крутящим моментом.
- Ручная система свободной размотки каната в стандартной комплектации.
- Директива о машинах CE 2006/42/EC.
- Соответствует требованиям SAE J706.

Технические характеристики

Макс. тяговое усилие : 30000 kg (66120 lbs)

Макс. длина каната : 80m (262 ft)

Рекомендуемый канат : 26 mm (1") 1960MPa

Гидромотор : 100cc (6 in³)

Макс. подача : 60 L/min (15.8 g/min)

Передаточное отношение : 234 : 1

Тип и объём масла : 85W 140 - 16L

Макс. рабочее давление : 170 bar (2465 psi)

Слой навивки каната	Тяговое усилие kg / lbs	Скорость каната m / min - ft / min	Длина каната m / ft	Быстрая намотка без нагрузки m / min
1	30000 kg / 66120 lbs	1.7 m/min - 5.6 ft/min	9.3 m / 30.3 ft	15 m/min - 49 ft/min
2	24959kg / 55010 lbs	2 m/min - 6.7 ft/min	19.5 m / 64 ft	18 m/min - 58 ft/min
3	21368 kg / 47096 lbs	2.4 m/min - 7.8 ft/min	32.5 m / 106.6 ft	21 m/min - 68 ft/min
4	18681 kg / 41173 lbs	2.7 m/min - 9 ft/min	46 m / 151.5 ft	24 m/min - 78 ft/min
5	16594 kg / 36573 lbs	3 m/min - 10 ft/min	63 m / 206 ft	27 m/min - 88 ft/min
6	14926 kg / 32898 lbs	3.4 m/min - 11.2 ft/min	80 m / 262 ft	30 m/min - 98 ft/min

Масса лебедки (kg/lbs)
738.3 kg (1627.2 lbs)

Масса роликового клюза (kg/lbs)
50 kg (110.2 lbs)


Масса прижимного ролика (kg/lbs)
12 kg (26.4 lbs


Крепёжные болты
20 болтов M22, класс 8.8

Стандартно
Прижимной ролик
Роликовый клюз

Гидроподключения
G 1/2''


Опции
IP67 - IP 68

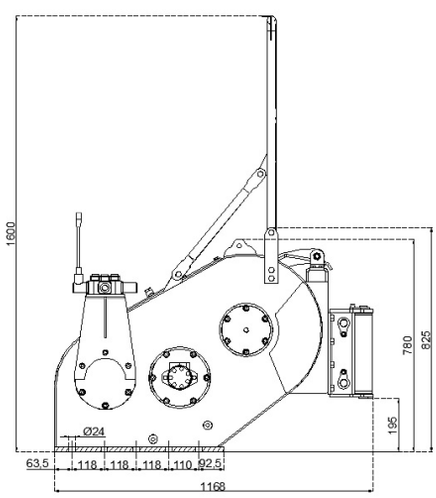

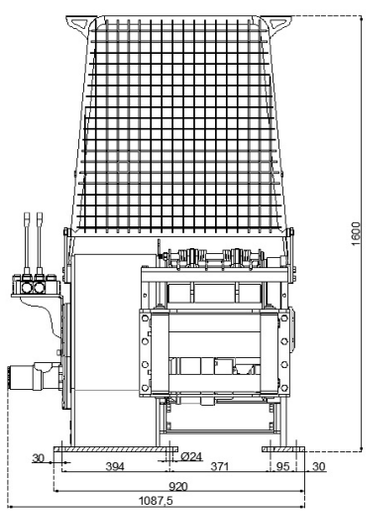


Предупреждение!

- Перед работой лебедки линии A и B должны быть соединены с T (баком) при нейтральном положении распределителя.
- Разработана и изготовлена для тяговых работ. Не поднимать людей или материалы.
- Всегда оставляйте на барабане 5 витков каната.
- Технические данные носят справочный характер.
- HAMMER WINCH сохраняет право на технические изменения.
- Рабочее давление пневмосистемы: Мин. 9 bar - Макс. 12 bar (Мин. 130 psi - Макс. 174 psi)
- Не тяните груз в режиме быстрой намотки каната: тормозная система не задействована!



Пневматическое включение и выключение режима быстрой намотки и размотки.



Ручное включение и выключение режима быстрой намотки и размотки.