
HAMMER WINCH

# HMW 30.0 THT

## SAE J706

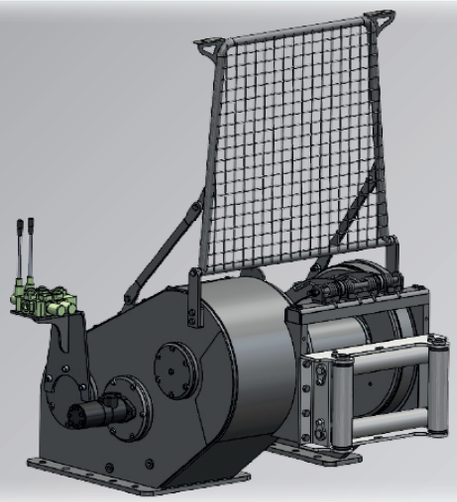

- هيكل مقوى من الفولاذ المصبوب.
- تصميم خفيف ومتين.
- نظام فرامل هيدروليكية سلبية الفعل مع تثبيت للحمل بنسبة 100%.
- بكرة ضغط الحبل وبكرة التوجيه ضمن التجهيزات القياسية.
- تركيب سهل وسعة كبيرة للحبل ومحرك هيدروليكي بعزم مرتفع.
- نظام تحرير الحبل يدويا ضمن التجهيزات القياسية.
- توجيه الآلات CE 2006/42/EC.
- يستوفي متطلبات SAE J706.

| طبقة لف الحبل | قوة السحب kg / lbs | سرعة الحبل m / min - ft / min | طول الحبل m / ft | لف سريع دون حمل m / min |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30000 kg / 66120 lbs | 1.7 m/min - 5.6 ft/min | 9.3 m / 30.3 ft | 15 m/min - 49 ft/min |
| 2 | 24959kg / 55010 lbs | 2 m/min - 6.7 ft/min | 19.5 m / 64 ft | 18 m/min - 58 ft/min |
| 3 | 21368 kg / 47096 lbs | 2.4 m/min - 7.8 ft/min | 32.5 m / 106.6 ft | 21 m/min - 68 ft/min |
| 4 | 18681 kg / 41173 lbs | 2.7 m/min - 9 ft/min | 46 m / 151.5 ft | 24 m/min - 78 ft/min |
| 5 | 16594 kg / 36573 lbs | 3 m/min - 10 ft/min | 63 m / 206 ft | 27 m/min - 88 ft/min |
| 6 | 14926 kg / 32898 lbs | 3.4 m/min - 11.2 ft/min | 80 m / 262 ft | 30 m/min - 98 ft/min |

### المواصفات الفنية

- **أقصى قوة سحب** : 30000 kg ( 66120 lbs )
- **أقصى طول للحبل** : 80m ( 262 ft )
- **الحبل الفولاذي الموصى به** : 26 mm ( 1" ) 1960MPa
- **المحرك الهيدروليكي** : 100cc ( 6 in³ )
- **أقصى تدفق للمضخة** : 60 L/min ( 15.8 g/min )
- **نسبة التخفيض** : 234 : 1
- **نوع الزيت وكميته** : 85W 140 - 16L
- **أقصى ضغط تشغيل** : 170 bar ( 2465 psi )

**وزن الونش (kg/lbs)**

738.3 kg ( 1627.2 lbs )

**وزن بكرة توجيه الحبل (kg/lbs)**

50 kg ( 110.2 lbs )

**وزن بكرة ضغط الحبل (kg/lbs)**

12 kg ( 26.4 lbs

**مسامير التثبيت**

20 مسامير M22, الفئة 8.8


**مداخل الوصلات الهيدروليكية** — **التجهيزات القياسية**


G 1/2'' بكرة ضغط الحبل


بكرة توجيه الحبل

**التجهيزات الاختيارية**


IP67 - IP 68

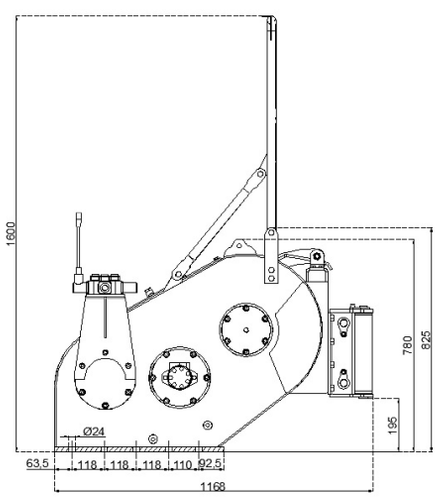

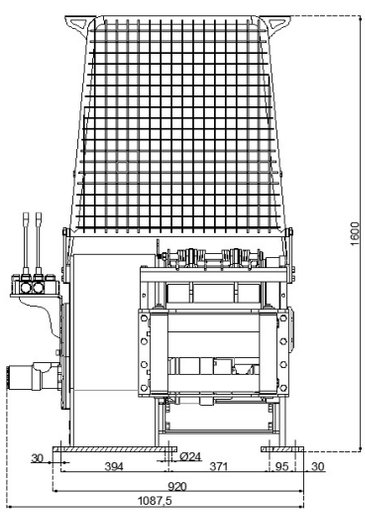تشغيل وضع اللف والفك السريع أو إيقافه هوائيا.



تشغيل وضع اللف والفك السريع أو إيقافه يدويا.

تحذير!

- قبل تشغيل الونش، يجب أن يكون الخطان A وB مفتوحين إلى T (الخزان) عندما يكون صمام التحكم في وضع المنتصف.
- صمم هذا الونش وصنع للسحب. لا تستخدمه مطلقا لرفع الأشخاص أو المواد.
- اترك دائما آخر 5 لفات من الحبل على الأسطوانة.
- المعلومات الفنية الواردة أعلاه لأغراض الاسترشاد فقط.
- تحتفظ HAMMER WINCH بالحق في تغيير التفاصيل الفنية.
- ضغط التشغيل الهوائي: أدنى 9 bar - أقصى 12 bar (أدنى 130 psi - أقصى 174 psi)
- لا تسحب حمولة في وضع اللف السريع للحبل، لأن نظام الفرامل غير مفعل!