
HAMMER WINCH

HMW 35.0 THT

SAE J706

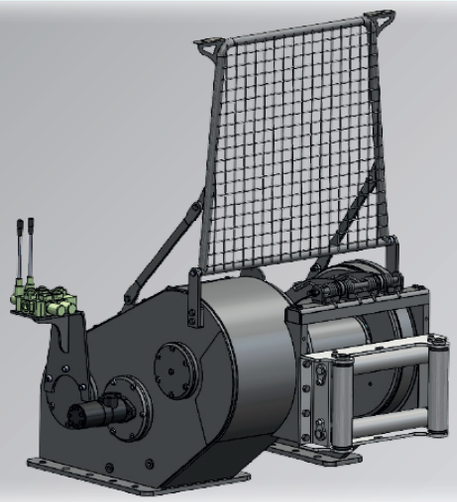

- Усиленный корпус из литой стали.
- Лёгкая и прочная конструкция.
- Нормально замкнутый гидравлический тормоз с удержанием нагрузки на 100%.
- Прижимной ролик и роликовый клюз в стандартной комплектации.
- Простой монтаж, высокая канатоёмкость и гидромотор с высоким крутящим моментом.
- Ручная система свободной размотки каната в стандартной комплектации.
- Директива о машинах CE 2006/42/EC.
- Соответствует требованиям SAE J706.

Технические характеристики

Макс. тяговое усилие : 35000 kg (77140 lbs)

Макс. длина каната : 80m (262 ft)

Рекомендуемый канат : 26 mm (1") 2160MPa

Гидромотор : 125cc (7.5 in³)

Макс. подача : 60 L/min (15.8 g/min)

Передаточное отношение : 234 : 1

Тип и объём масла : 85W 140 - 16L

Макс. рабочее давление : 160 bar (2320 psi)

Масса лебедки (kg/lbs)
738.4 kg (1627.4 lbs)

Масса роликового клюза (kg/lbs)
50 kg (110.2 lbs)

Масса прижимного ролика (kg/lbs)
12 kg (26.4 lbs


Крепёжные болты
20 болтов M22, класс 8.8


Стандартно
Прижимной ролик
Роликовый клюз

Гидроподключения
G 1/2''

Опции
IP67 - IP 68


Слой навивки каната	Тяговое усилие kg / lbs	Скорость каната m / min - ft / min	Длина каната m / ft	Быстрая намотка без нагрузки m / min
1	35000 kg / 77140 lbs	1.4 m/min - 4.5 ft/min	9.3 m / 30.3 ft	15 m/min - 49 ft/min
2	29119kg / 64179 lbs	1.6 m/min - 5.3 ft/min	19.5 m / 64 ft	18 m/min - 58 ft/min
3	24930 kg / 54946 lbs	1.9 m/min - 6.2 ft/min	32.5 m / 106.6 ft	21 m/min - 68 ft/min
4	21794 kg / 48036 lbs	2.2 m/min - 7.2 ft/min	46 m / 151.5 ft	24 m/min - 78 ft/min
5	19360 kg / 42669 lbs	2.45 m/min - 8 ft/min	63 m / 206 ft	27 m/min - 88 ft/min
6	17414 kg / 38382 lbs	2.75 m/min - 9 ft/min	80 m / 262 ft	30 m/min - 98 ft/min

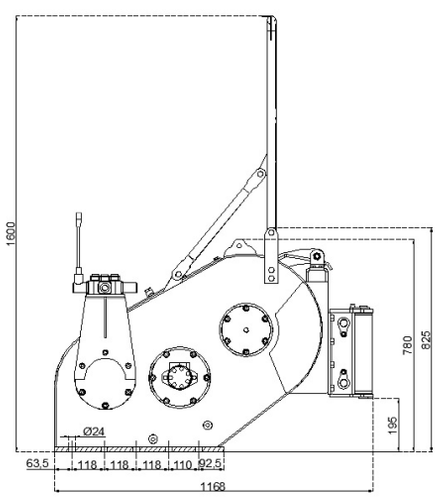

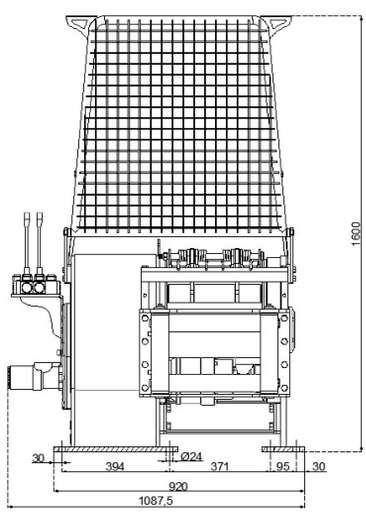


Предупреждение!

- Перед работой лебедки линии A и B должны быть соединены с T (баком) при нейтральном положении распределителя.
- Разработана и изготовлена для тяговых работ. Не поднимать людей или материалы.
- Всегда оставляйте на барабане 5 витков каната.
- Технические данные носят справочный характер.
- HAMMER WINCH сохраняет право на технические изменения.
- Рабочее давление пневмосистемы: Мин. 9 bar - Макс. 12 bar (Мин. 130 psi - Макс. 174 psi)
- Не тяните груз в режиме быстрой намотки каната: тормозная система не задействована!



Пневматическое включение и выключение режима быстрой намотки и размотки.



Ручное включение и выключение режима быстрой намотки и размотки.