
HAMMER WINCH

HMW 35.0 THT

SAE J706

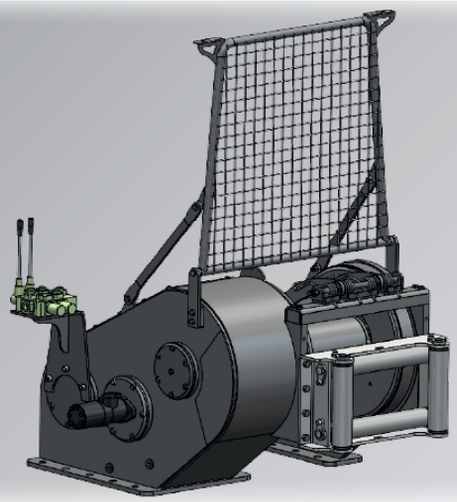

- هيكل مقوى من الفولاذ المصبوب.
- تصميم خفيف ومتين.
- نظام فرامل هيدروليكية سلبية الفعل مع تثبيت للحمل بنسبة 100%.
- بكرة ضغط الحبل وبكرة التوجيه ضمن التجهيزات القياسية.
- تركيب سهل وسعة كبيرة للحبل ومحرك هيدروليكي بعزم مرتفع.
- نظام تحرير الحبل يدويا ضمن التجهيزات القياسية.
- توجيه الآلات CE 2006/42/EC.
- يستوفي متطلبات SAE J706.

طبقة لف الحبل	قوة السحب kg / lbs	سرعة الحبل m / min - ft / min	طول الحبل m / ft	لف سريع دون حمل m / min
1	35000 kg / 77140 lbs	1.4 m/min - 4.5 ft/min	9.3 m / 30.3 ft	15 m/min - 49 ft/min
2	29119kg / 64179 lbs	1.6 m/min - 5.3 ft/min	19.5 m / 64 ft	18 m/min - 58 ft/min
3	24930 kg / 54946 lbs	1.9 m/min - 6.2 ft/min	32.5 m / 106.6 ft	21 m/min - 68 ft/min
4	21794 kg / 48036 lbs	2.2 m/min - 7.2 ft/min	46 m / 151.5 ft	24 m/min - 78 ft/min
5	19360 kg / 42669 lbs	2.45 m/min - 8 ft/min	63 m / 206 ft	27 m/min - 88 ft/min
6	17414 kg / 38382 lbs	2.75 m/min - 9 ft/min	80 m / 262 ft	30 m/min - 98 ft/min

المواصفات الفنية

- **أقصى قوة سحب** : 35000 kg (77140 lbs)
- **أقصى طول للحبل** : 80m (262 ft)
- **الحبل الفولاذي الموصى به** : 26 mm (1") 2160MPa
- **المحرك الهيدروليكي** : 125cc (7.5 in^3)
- **أقصى تدفق للمضخة** : 60 L/min (15.8 g/min)
- **نسبة التخفيض** : 234 : 1
- **نوع الزيت وكميته** : 85W 140 - 16L
- **أقصى ضغط تشغيل** : 160 bar (2320 psi)

وزن الونش (kg/lbs)

738.4 kg (1627.4 lbs)

وزن بكرة توجيه الحبل (kg/lbs)

50 kg (110.2 lbs)

وزن بكرة ضغط الحبل (kg/lbs)

12 kg (26.4 lbs

مسامير التثبيت

20 مسامير M22, الفئة 8.8


مداخل الوصلات الهيدروليكية **التجهيزات القياسية**


G 1/2'' بكرة ضغط الحبل


بكرة توجيه الحبل

التجهيزات الاختيارية


IP67 - IP 68

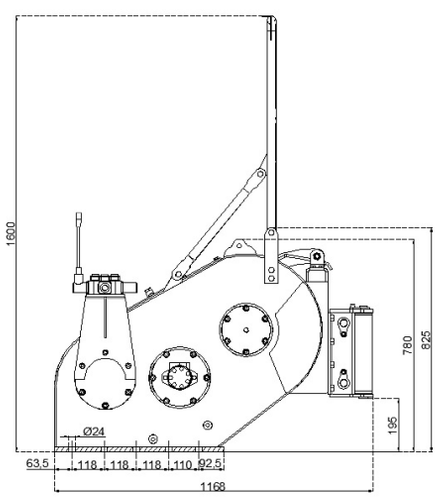

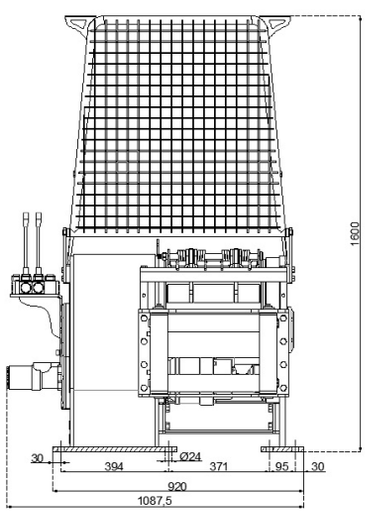



تشغيل وضع اللف والفك السريع أو إيقافه هوائيا.



تشغيل وضع اللف والفك السريع أو إيقافه يدويا.

تحذير!

- قبل تشغيل الونش، يجب أن يكون الخطان A وB مفتوحين إلى T (الخزان) عندما يكون صمام التحكم في وضع المنتصف.
- صمم هذا الونش وصنع للسحب. لا تستخدمه مطلقا لرفع الأشخاص أو المواد.
- اترك دائما آخر 5 لفات من الحبل على الأسطوانة.
- المعلومات الفنية الواردة أعلاه لأغراض الاسترشاد فقط.
- تحتفظ HAMMER WINCH بالحق في تغيير التفاصيل الفنية.
- ضغط التشغيل الهوائي: أدنى 9 bar - أقصى 12 bar (أدنى 130 psi - أقصى 174 psi)
- لا تسحب حمولة في وضع اللف السريع للحبل، لأن نظام الفرامل غير مفعل!