
HAMMER WINCH

HMW

4.0 PHT
SAE J706

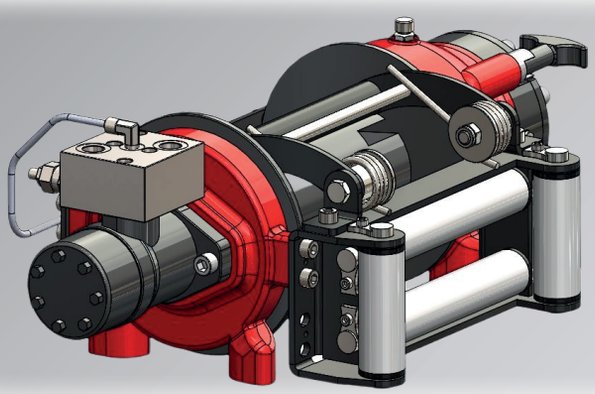

- هيكل مقوى من الألومنيوم المصبوب، معالج حراريا وبتصميم صناعي.
- تصميم خفيف ومتين.
- نظام فرامل هيدروليكية سلبية الفعل مع تثبيت للحمل بنسبة 100%.
- بكرة ضغط الحبل وبكرة التوجيه ضمن التجهيزات القياسية.
- تركيب سهل وسعة كبيرة للحبل ومحرك هيدروليكي بعزم مرتفع.
- نظام تحرير الحبل يدويا ضمن التجهيزات القياسية.
- توجيه الآلات CE 2006/42/EC.
- يستوفي متطلبات SAE J706.

طبقة لف الحبل	قوة السحب kg / lbs	سرعة الحبل / m / min - ft min	طول الحبل m / ft
1	4000 kg / 8816 lbs	14 m/min - 46 ft/min	8.4m / 27.5ft
2	3445 kg / 7594 lbs	16 m/min - 53 ft/min	17.8m / 58ft
3	3024 kg / 6666 lbs	18 m/min - 61 ft/min	28.3m / 92.8ft
4	2695 kg / 5940 lbs	21 m/min - 69 ft/min	40.6m / 133 ft
5	2430 kg / 5356 lbs	23 m/min - 76 ft/min	53.8 m / 176 ft

المواصفات الفنية

- أقصى قوة سحب (kg/lbs) : 4000 kg (8816 lbs)
- أقصى طول للحبل (m/ft) : 53.8 m (176 ft)
- الحبل الفولاذي الموصى به (mm/in) : 10mm (3/8") 1960 MPa
- المحرك الهيدروليكي (cc/in³) : 250 cc (15 in³)
- أقصى تدفق للمضخة (L/min-g/min) : 60L (15.8 gal)
- نسبة التخفيض : 5,6 : 1
- نوع الزيت وكميته : 85W 90 - 0,75 L
- أقصى ضغط تشغيل (bar/psi) : 140 bar (2030 psi)

التجهيزات القياسية
- بكرة ضغط الحبل
- بكرة توجيه الحبل
- قابض يدوي

التجهيزات الاختيارية
- قابض هوائي

مداخل الوصلات الهيدروليكية
- G 1/2''

وزن الونش (kg/lbs)
54 kg (119) lbs)

وزن بكرة توجيه الحبل (kg/lbs)
6 kg (13,22 lbs)


وزن بكرة ضغط الحبل (kg/lbs)
2,5 kg (5,51 lbs)


مسامير التثبيت
8 مسامير M14, الفئة 8.8

IP67 - IP68


تحذير!
قبل تشغيل الونش، يجب أن يكون الخطان A وB مفتوحين إلى T (الخزان) عندما يكون صمام التحكم في وضع المنتصف.
صمم هذا الونش وصنع للسحب. لا تستخدمه مطلقا لرفع الأشخاص أو المواد.


اترك دائما آخر 5 لفات من الحبل على الأسطوانة.
المعلومات الفنية الواردة أعلاه لأغراض الاسترشاد فقط.
تحتفظ HAMMER WINCH بالحق في تغيير التفاصيل الفنية.
ضغط التشغيل الهوائي: أدنى 9 bar - أقصى 12 bar (أدنى 130 psi - أقصى 174 psi)

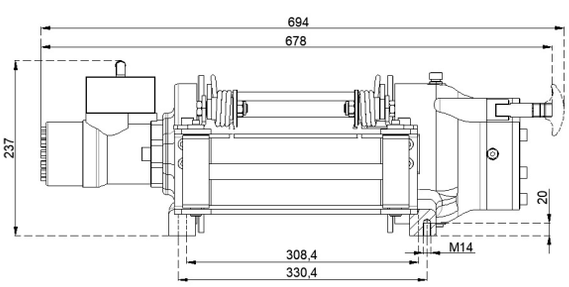




ذراع تبديل القابض اليدوي



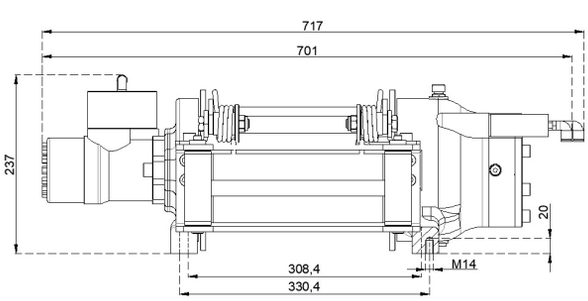



مبدل القابض الهوائي

