
HAMMER WINCH

HMW 4.0 PHT - ST

SAE J706

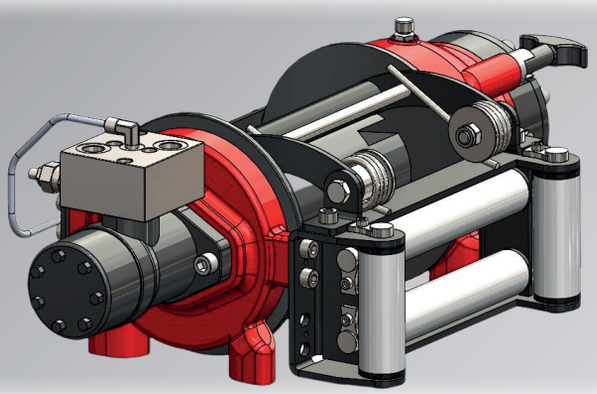

- Carcasa reforzada de acero fundido, tratada térmicamente y con diseño industrial.
- Diseño ligero y robusto.
- Freno hidráulico de acción negativa con retención de carga del 100%.
- Tensor de cable y guía de rodillos de serie.
- Montaje sencillo, gran capacidad de cable y motor hidráulico de alto par.
- Sistema manual de liberación del cable de serie.
- Directiva de máquinas CE 2006/42/EC.
- Cumple los requisitos de SAE J706.

Especificaciones

Fuerza máx. de tracción (kg/lbs)	: 4000 kg (8816 lbs)
Long. máx. de cable (m/ft)	: 53.8 m (176 ft)
Cable recomendado (mm/in)	: 10mm (3/8") 1960 MPa
Motor hidráulico (cc/in³)	: 250 cc (15 in³)
Caudal máx. (L/min-g/min)	: 60L (15.8 gal)
Relación de transmisión	: 5,6 : 1
Tipo y capacidad de aceite	: 85W 90 - 0,75 L
Presión máx. de trabajo (bar/psi)	: 140 bar (2030 psi)

Capa de cable	Capacidad de tracción kg / lbs	Velocidad del cable m / min - ft / min	Longitud del cable m / ft
1	4000 kg / 8816 lbs	14 m/min - 46 ft/min	8.4m / 27.5ft
2	3445 kg / 7594 lbs	16 m/min - 53 ft/min	17.8m / 58ft
3	3024 kg / 6666 lbs	18 m/min - 61 ft/min	28.3m / 92.8ft
4	2695 kg / 5940 lbs	21 m/min - 69 ft/min	40.6m / 133 ft
5	2430 kg / 5356 lbs	23 m/min - 76 ft/min	53.8 m / 176 ft

Peso del cabrestante (kg/lbs)

60 kg (132) lbs)

Peso de la guía de rodillos (kg/lbs)

6 kg (13,22 lbs)

Peso del tensor de cable (kg/lbs)

2,5 kg (5,51 lbs)

Pernos de montaje

8 pernos M14, clase 8.8

De serie

Tensor de cable
Guía de rodillos
Embrague manual

Opcional


Embrague neumático
IP67 - IP68


Conexiones hidráulicas

G 1/2''


¡Advertencia!


- Antes de utilizar el cabrestante, las líneas A y B deben estar abiertas a T (depósito) con la válvula de control en posición central.
- Este cabrestante está diseñado y fabricado para la tracción. No lo utilice para elevar personas ni materiales.
- Mantenga siempre las últimas 5 vueltas de cable en el tambor.
- Los datos técnicos anteriores son únicamente informativos.
- HAMMER WINCH se reserva el derecho a modificar los datos técnicos.
- Presión de trabajo neumática: Mín. 9 bar - Máx. 12 bar (Mín. 130 psi - Máx. 174 psi)

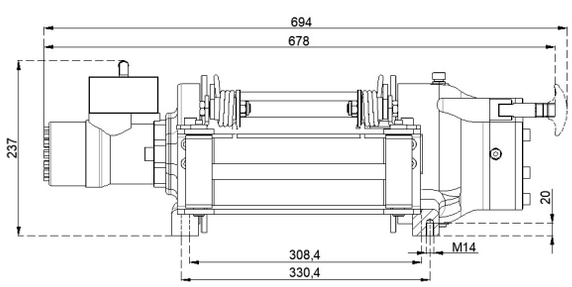




Accionamiento manual del embrague



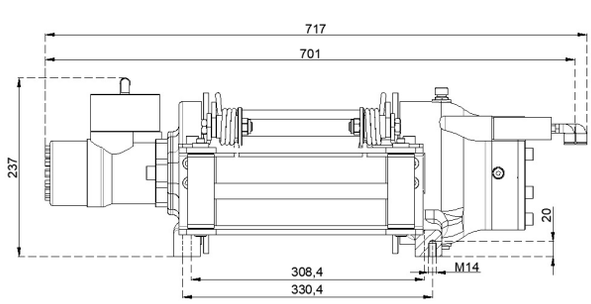



Accionamiento neumático del embrague

