
HAMMER WINCH

HMW 4.0 PHT - ST

SAE J706

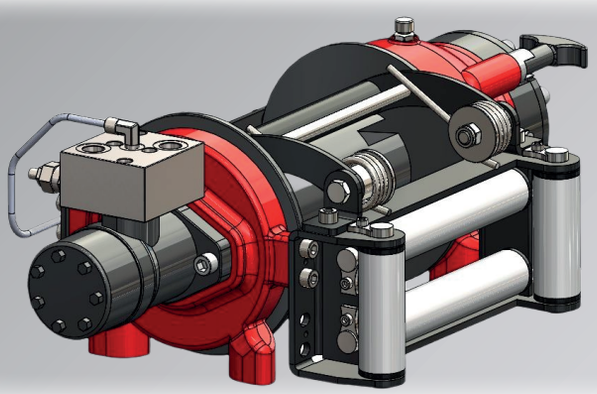

- Усиленный термообработанный корпус из литой стали с промышленным дизайном.
- Лёгкая и прочная конструкция.
- Нормально замкнутый гидравлический тормоз с удержанием нагрузки на 100%.
- Прижимной ролик и роликовый клюз в стандартной комплектации.
- Простой монтаж, высокая канатоёмкость и гидромотор с высоким крутящим моментом.
- Ручная система свободной размотки каната в стандартной комплектации.
- Директива о машинах CE 2006/42/EC.
- Соответствует требованиям SAE J706.

Технические характеристики

Макс. тяговое усилие (kg/lbs)	: 4000 kg (8816 lbs)
Макс. длина каната (m/ft)	: 53.8 m (176 ft)
Рекомендуемый канат (mm/in)	: 10mm (3/8") 1960 MPa
Гидромотор (cc/in³)	: 250 cc (15 in³)
Макс. подача (L/min-g/min)	: 60L (15.8 gal)
Передаточное отношение	: 5,6 : 1
Тип и объём масла	: 85W 90 - 0,75 L
Макс. рабочее давление (bar/psi)	: 140 bar (2030 psi)

Слой навивки каната	Тяговое усилие kg / lbs	Скорость каната m / min - ft / min	Длина каната m / ft
1	4000 kg / 8816 lbs	14 m/min - 46 ft/min	8.4m / 27.5ft
2	3445 kg / 7594 lbs	16 m/min - 53 ft/min	17.8m / 58ft
3	3024 kg / 6666 lbs	18 m/min - 61 ft/min	28.3m / 92.8ft
4	2695 kg / 5940 lbs	21 m/min - 69 ft/min	40.6m / 133 ft
5	2430 kg / 5356 lbs	23 m/min - 76 ft/min	53.8 m / 176 ft

Масса лебедки (kg/lbs)

60 kg (132) lbs)

Масса роликового клюза (kg/lbs)

6 kg (13,22 lbs)

Масса прижимного ролика (kg/lbs)

2,5 kg (5,51 lbs)

Крепёжные болты

8 болтов M14, класс 8.8

Стандартно

Прижимной ролик
Роликовый клюз
Ручной привод муфты

Опции


Пневмопривод муфты
IP67 - IP68


Гидроподключения

G 1/2''


Предупреждение!


- Перед работой лебедки линии A и B должны быть соединены с T (баком) при нейтральном положении распределителя.
- Лебедка разработана и изготовлена для тяговых работ. Не используйте её для подъёма людей или материалов.
- Всегда оставляйте последние 5 витков каната на барабане.
- Технические данные носят справочный характер.
- HAMMER WINCH сохраняет право на технические изменения.
- Рабочее давление пневмосистемы: Мин. 9 bar - Макс. 12 bar (Мин. 130 psi - Макс. 174 psi)

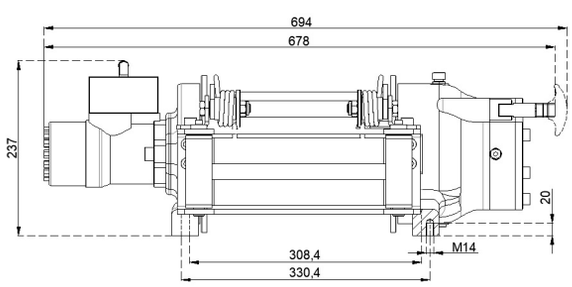




Ручной привод муфты



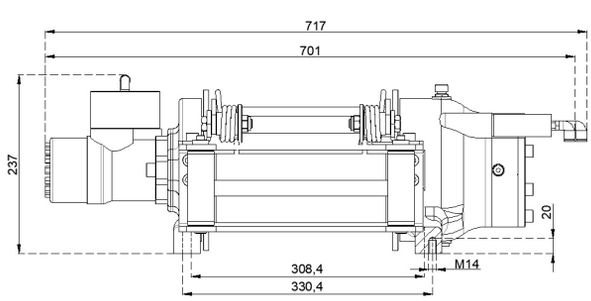



Пневмопривод муфты

